


AM RADIO LOOP ANTENNA 500kHz-1800kHz

AMラジオ用高性能ループアンテナシステム


ALA10II ¥7,350 (本体 ¥7,000 + 税)

- ・電波の受信しにくい、マンションやビル等でのAM放送波の受信を補助します。
- ・高感度プリアンプ付で、微弱遠距離AM局の電波を増幅します。
- ・蛍光灯やコンピューターなどの雑音に強い、同軸ケーブルを採用しています。
- ・コンパクトな構造で、設置取り付けが簡単です。
- ・高級コンポやミニコンポのAM放送受信改善やラジカセポータブル機器まで幅広く対応が可能です。

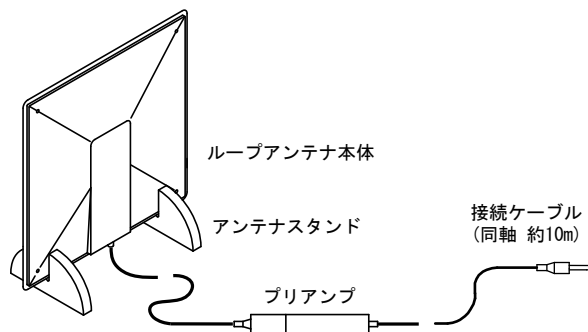

各部の名称と接続の方法

- ①ループアンテナの同軸ケーブルをプリアンプのジャックにしっかり差し込み接続します。
 - ②プリアンプの接続ケーブルは別記接続例を参考にミニコンポやラジカセにセットしたラジオ端子リードまたは結合器 (カプラー) に差し込みます。
 - ③プリアンプには単3型 (UM-3) 電池を+、- 正しく入れてください。電池ボタンは矢印⇒の方向へずらすとひらきます。
- ・ラジオを受信させ、ループアンテナの向きを動かしてみます。一番良く受信できる向きが放送局の電波と合っています。通常はプリアンプの電源をONにして使用してください。
 - ・夜間は海外の放送局の電波が強力にはってきます。このような場合はプリアンプの電源を切ってください。ループアンテナからの電波はプリアンプをスルーして直接出力端子へ接続されます。
 - ・鉄筋コンクリート等の建物は電波が室内に入りにくくなります。ループアンテナを窓の近く等に設置するとより効果があります。電波の届かない所では使用できません。

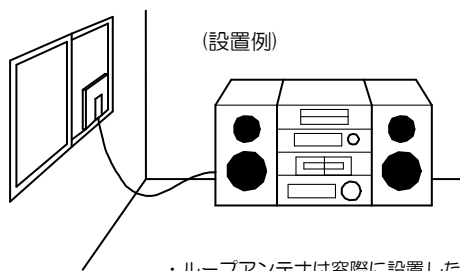

主な仕様


周波数特性 500 ~ 1800 kHz (AM中波帯専用)
 出力インピーダンス 75Ω (不平衡型)
 プリアンプ電源 単3型電池 (UM-3) 1本
 利得 20 dB 以上
 電池寿命 10ヶ月~1年

外形寸法 本体 200 mm x 200 mm
 プリアンプ 164 mm x 18.5 mm
 ケーブル長 約 10 m
 付属品 ラジオ端子用リード、結合器 (カプラー)、
 アンテナスタンド、プリアンプホルダー、
 単3型マンガン乾電池 (UM-3)、
 結合器 (カプラー) 固定用テープ


アズデン 株式会社
 プロオーディオ営業部

TEL 0422-55-5115 FAX 0422-55-0131 <http://www.azden.co.jp>
 〒181-8533 東京都三鷹市上連雀1-12-17 e-mail sales@azden.co.jp

ラジオ端子リードの接続例（外部AM端子がある場合）

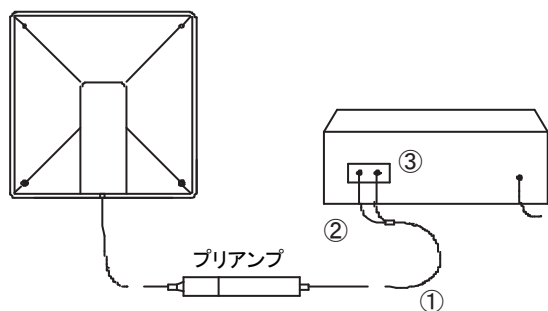


- ・ミニコンボなどの外部AM端子が付いている場合プリアンプからのケーブル①にラジオ端子リード②を取り付けミニコンボの外部アンテナ端子③に接続する。
- * 外部アンテナ端子への接続は、接続する機器の取扱説明書を参照してください。

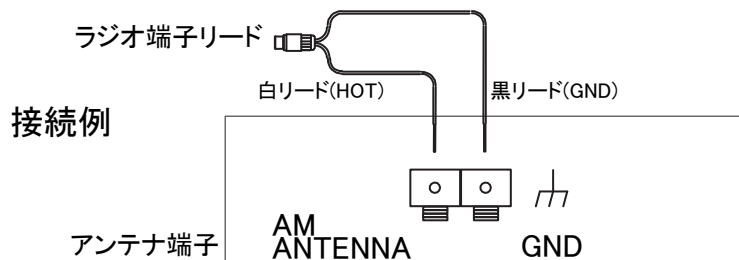


結合器（カプラー）の接続例

ラジオセ等外部アンテナがない場合

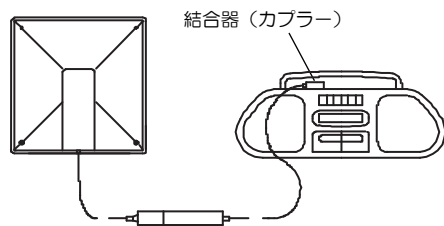


感度良く聞こえるところへ固定用テープで結合器（カプラー）を取り付けます

着脱不可能なループアンテナの場合

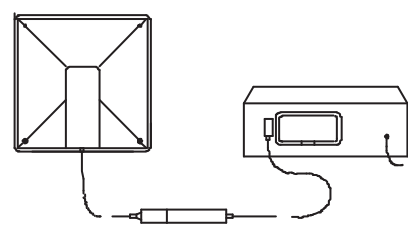

結合器（カプラー）をチューナーのループアンテナにそれぞれ取り付けます

バーアンテナの場合

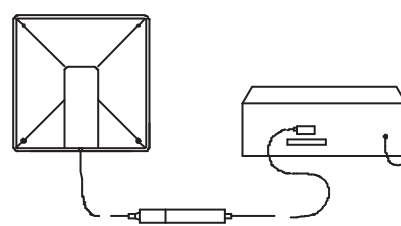


結合器（カプラー）をチューナーのバーアンテナにそれぞれ取り付けます

アンテナ設置上の注意

- ・アンテナ本体は窓の近くなど電波障害のない位置に設置してください。
- ・雨や水滴のかからない場所に設置してください。
- ・落下の恐れがある場所には設置しないでください。
- ・アンテナをテレビやパソコンなどの電気製品の近くに置くと雑音が入りますので、それらより離れた位置に設置してください。


（設置例）

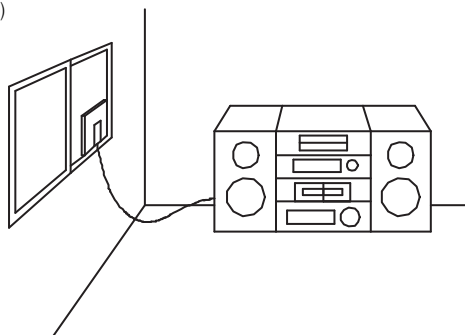

- ・ループアンテナは窓際に設置した方が効果があります。

- ・電波は金属板など電気を通すものでしゃへいされます。ループアンテナが金属製品などの影にならないように設置してください。
- ・アンテナを立てて使用する場合、付属のスタンドで下図のように設置してください。

（ループアンテナの指向性）

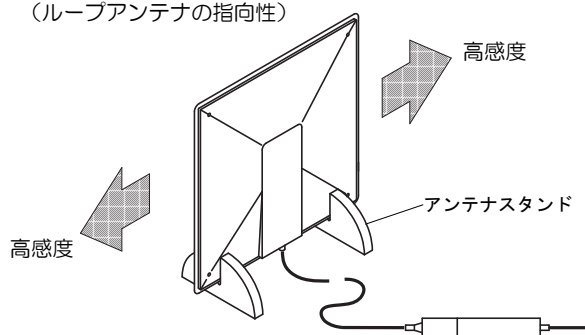

- ・このループアンテナには方向性があります。ラジオ局が良く聞こえる方向、雑音が少なくなる方向へ設置してください。矢印は放送局(送信所)のある方向です。

主な仕様

周波数特性	500 ～ 1800 kHz（AM中波帯専用）
出力インピーダンス	75Ω（不平衡型）
プリアンプ電源	単3型電池（UM-3）1本
利得	20 dB 以上
電池寿命	10ヶ月～1年

外形寸法	本体 200 mm x 200 mm プリアンプ 164 mm x 18.5 mm
ケーブル長	約 10 m
付属品	ラジオ端子用リード、結合器（カプラー）、アンテナスタンド、プリアンプホルダー、単3型マンガン乾電池（UM-3）、結合器（カプラー）固定用テープ

アズデン 株式会社
プロオーディオ営業部

TEL 0422-55-5115 FAX 0422-55-0131 <http://www.azden.co.jp>
〒181-8533 東京都三鷹市上連雀1-12-17 e-mail sales@azden.co.jp