

372xx-62M3-00□ PL

# ミニ・クランプ ボードマウントソケット ストレート型 4列タイプ

- ワイヤーマウントプラグを4個挿入可能
- 列間ピッチ方向にスタック実装することにより、ワイヤーマウントプラグを6.5mmの等ピッチで実装可能
- 高密度実装を実現
- 業界標準 **e-con** 準拠コネクタ 注1
- 感電、短絡防止のため、コンタクトをボディ内部に配置



## RoHS Compliant

[材料及び処理]	■部品名	■材料及び処理	■備考
	ボディ	66ナイロン	UL94V-0 黒色
	コンタクト	銅合金	接続部 : ニッケルメッキ下地、金メッキ0.2μm以上 テール部 : ニッケルメッキ下地、金フラッシュメッキ
[適合対象]	■コネクタ	ミニ・クランプ ワイヤーマウントプラグ 371xx-xxxx-xx0 FL	
	■基板	穴径: φ1.0mm、基板厚: 1.0~1.6mm	
[定 格]	■項目	■規格	
	電圧	AC/DC 32V以下	
	電流	最大3.0A	
	使用温度範囲	-20~85℃ (1A通電時) / -20~75℃ (2A通電時) / -20~60℃ (3A通電時) ※結露・水滴無きこと	
[単体特性]	■項目	■規格	■条件
	半田付け性	95%以上のぬれ、又はゼロクロスタイム 3秒以下	Sn-3Ag-0.5Cu半田使用 ぬれ性評価: 245℃、3秒浸漬 / メニスコグラフ法245℃ 浸漬半田: 260℃、10秒、2回 又は263℃、3秒、2回まで ※プリヒートは部品表面温度100℃以下、60秒以内 手半田 : 390℃、3秒、2回まで
	半田耐熱性	試験後、外観に著しい変形なきこと	
[物理的特性]	■項目	■規格	■条件
	挿抜力	挿入力: 1.96N(200gf)/pin以下 抜去力: 0.49N(50gf)/pin以上	弊社適合コネクタとの組合せによる。挿抜スピード5mm/分で測定する。規格は単極あたりの算出値。
	耐久性	試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。	挿抜50回
	耐振動性	試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。瞬断1μ秒以下。	振動試験時に瞬断を測定する。(表1参照)
	耐衝撃性	試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。瞬断1μ秒以下。	50G、11m秒、X・Y・Z方向 各3回。
[電気的特性]	■項目	■規格	■条件
	耐電圧	漏れ電流1mA以内で絶縁破壊が発生しないこと。	隣接コンタクト間にAC1000VRMSを1分間印加。
	絶縁抵抗	1000MΩ以上	隣接コンタクト間にDC600V印加し1分後、測定する。
	瞬断	試験中に1μsec以上の瞬断が発生しないこと。	振動試験は3Mシーケンス2として実施。
	接触抵抗	初期接触抵抗50mΩ以下 各環境試験後の接触抵抗増加値が25mΩ以下のこと。	抵抗測定電流1mA、開放電圧20mVの4端子法にて測定する。(弊社適合コネクタとの組み合わせ時であり、コンタクトのバルク抵抗を含む。) ●3Mシーケンス 1/50回挿抜→耐湿試験→塩水噴霧試験 ●3Mシーケンス 2/熱衝撃試験→湿度試験→振動試験 ●3Mシーケンス 3/高温寿命試験 ●耐久挿抜試験/500回挿抜 * 各種環境試験条件は表1参照

表1

■試験項目	■試験条件
耐湿試験	-10~65℃、95%RH/10サイクル
塩水噴霧試験	塩化ナトリウム5%溶液、35℃/48時間
熱衝撃試験	-55℃→25℃→85℃→25℃/5サイクル
湿度試験(定常状態)	40℃、95%RH/96時間
高温寿命試験	85℃/1000時間
振動試験	10~55Hz、振幅1.52mm又は10G、1分間掃引/X・Y・Z方向各2時間

注1) **e-con** (Easy & Economy Connector); 主要なコントローラメーカー、センサーメーカーおよびコネクタメーカーでセンサーコネクタの標準化を検討・推進しています。その目的は従来のセンサーコネクタの諸課題を解決することにあります。

372xx-62M3-00□ PL

ミニ・クランプ  
 ボードマウントソケット  
 ストレート型 4列タイプ

■オーダーインフォメーション

372xx-62M3-00□ PL



極数表示

12 : 12極 (3極×4列)  
 16 : 16極 (4極×4列)

適合ワイヤーマウントプラグ極数表示

3 : プラグ3極  
 4 : プラグ4極

**基板実装時の注意**  
 ソルダテール形状は半田付け時の  
 仮保持機構を有しています。  
 コネクタを基板に挿入する際はボディ  
 底面が基板面に接するまで積極的に  
 押し込んでください。

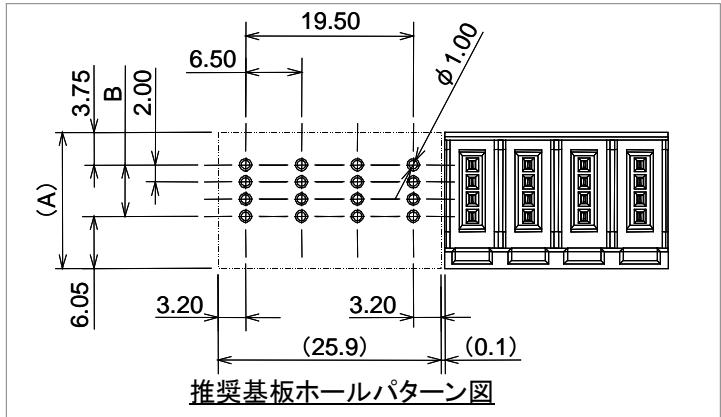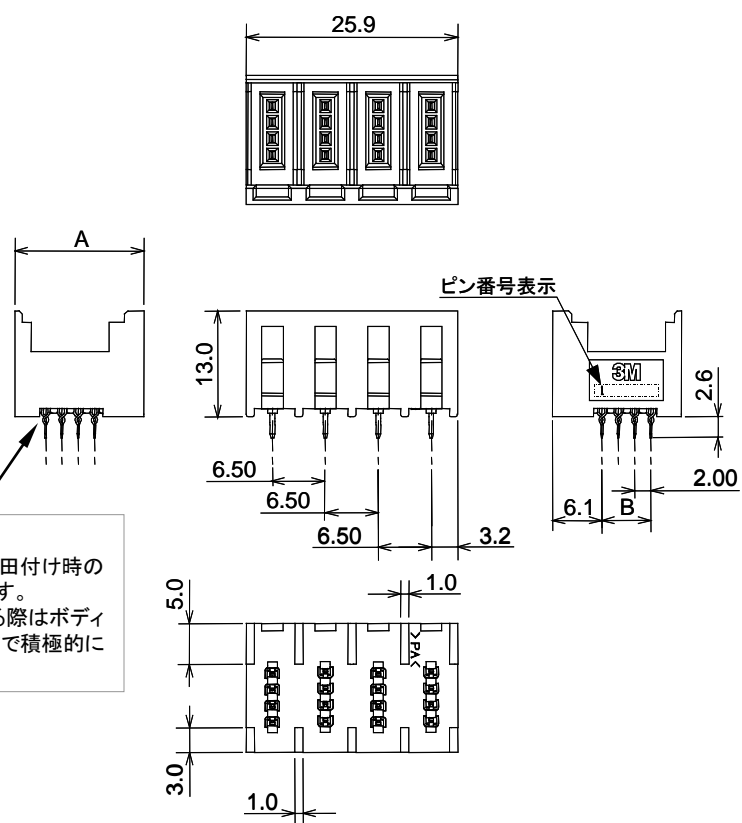

推奨基板ホールパターン図

■極数	■製品番号	■A	■B
12(3極×4列)	37212-62M3-003 PL	13.8	4.00=2.00×(3-1)
16(4極×4列)	37216-62M3-004 PL	15.8	6.00=2.00×(4-1)

指定外寸公差

寸法	.0	.00
公差	±.3	±.13