

製品特徴・仕様



2.5mmピッチ
Mini-SPOX™

ウエハー

ライトアングルタイプ

5268

特徴・概要

極数：2極～15極

参考データ

ULファイルNo.：E29179

CSAファイルNo.：LR19980

嵌合ハウジング：5264

梱包形態：ポリ袋

電気的性能

最大定格電圧：250V

最大定格電流：3A

接触抵抗：20mΩ以下

耐電圧：AC1000V/1分間

絶縁抵抗：1000MΩ以上

材質


ウエハー：ナイロン66(ガラス入り)、UL94V-0

ピン：黄銅、銅下地錫メッキ

使用温度範囲


-40～+105

(通電による温度上昇分も含む)

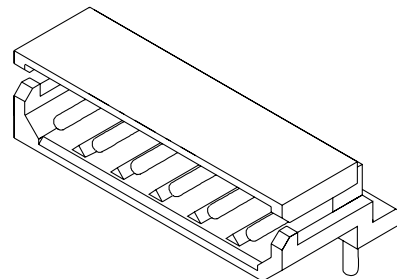

無鉛


5268

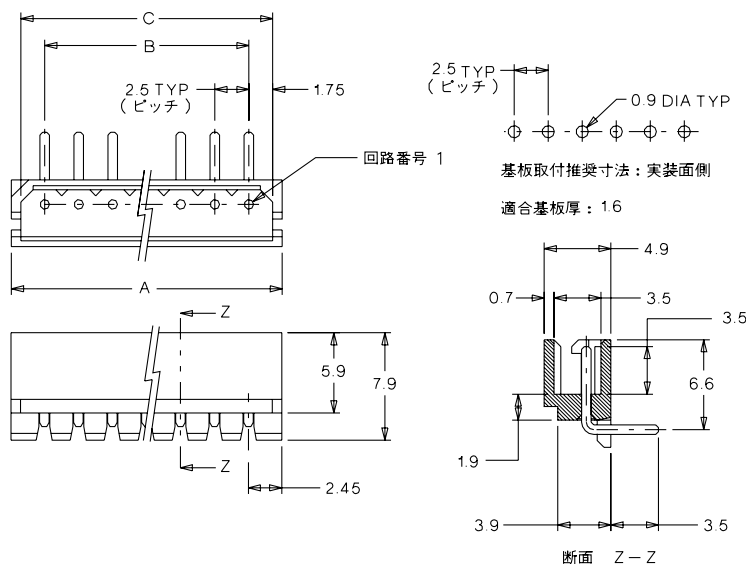

嵌合図

5268・5264・5263

H = 4.9mm W = 12.9mm



オーダー番号・寸法

極数	オーダー番号	モデル番号	寸法A	寸法B	寸法C	標準梱包数
2	22-05-7025	5268-02A	7.4	2.5	6.0	1000
3	22-05-7035	5268-03A	9.9	5.0	8.5	1000
4	22-05-7045	5268-04A	12.4	7.5	11.0	1000
5	22-05-7055	5268-05A	14.9	10.0	13.5	500
6	22-05-7065	5268-06A	17.4	12.5	16.0	500
7	22-05-7075	5268-07A	19.9	15.0	18.5	500
8	22-05-7085	5268-08A	22.4	17.5	21.0	500
9	22-05-7095	5268-09A	24.9	20.0	23.5	500
10	22-05-7105	5268-10A	27.4	22.5	26.0	500
11	22-05-7115	5268-11A	29.9	25.0	28.5	500
12	22-05-7125	5268-12A	32.4	27.5	31.0	500
13	22-05-7135	5268-13A	34.9	30.0	33.5	500
14	22-05-7145	5268-14A	37.4	32.5	36.0	500
15	22-05-7155	5268-15A	39.9	35.0	38.5	500