


PF SERIES フラットデザイン ネットワークケース

フラットなデザインで様々な用途に合わせやすい万能ケースPFシリーズに小型5サイズを追加し、計41サイズの選択肢豊富なシリーズとなりました。


特に、IoTデバイス・データ通信機器・無線中継機器へのご利用に最適です。

最小80×22.5×50mm ～ 最大320×100×225mm までご選択いただけます。


NEW SIZE

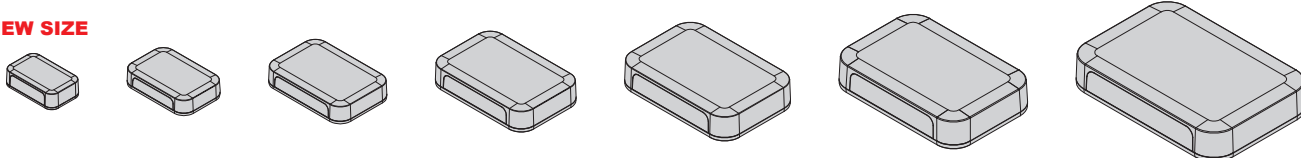


NEW SIZE

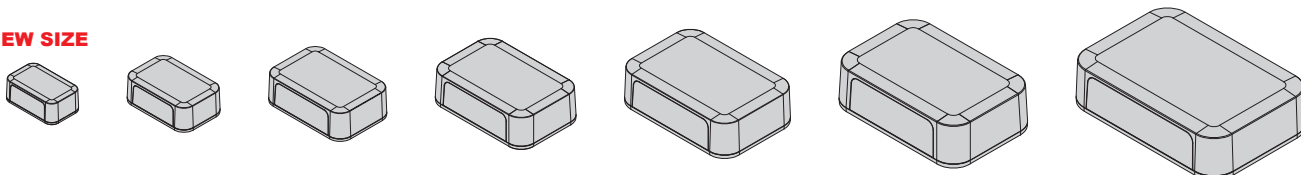




NEW SIZE

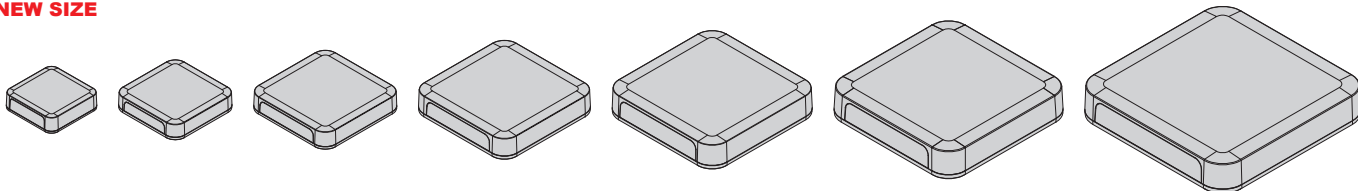

NEW SIZE

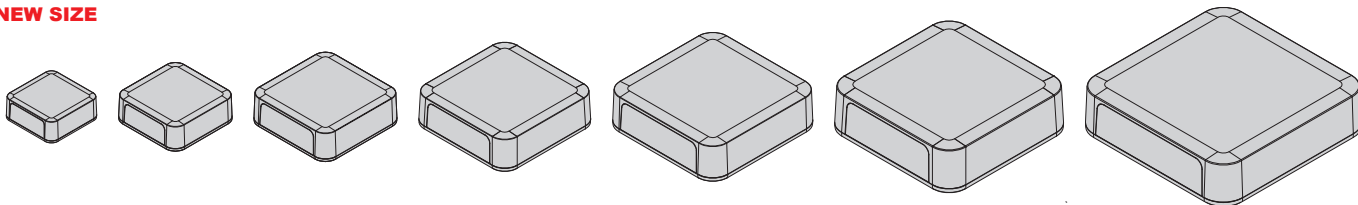

NEW SIZE

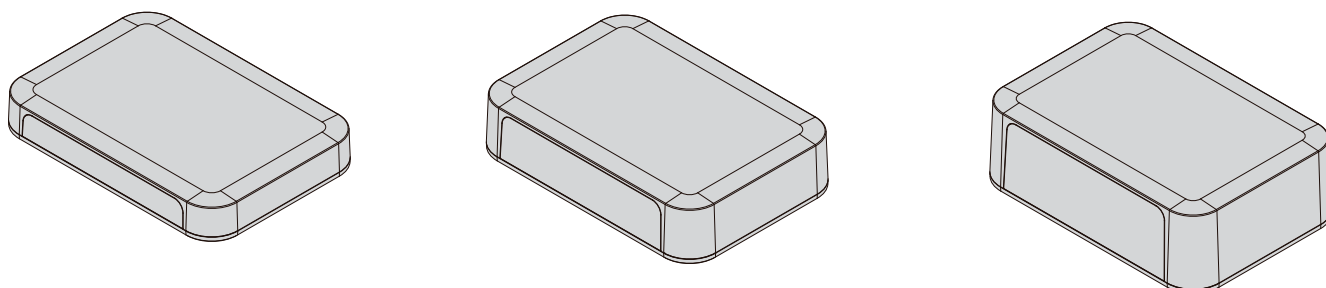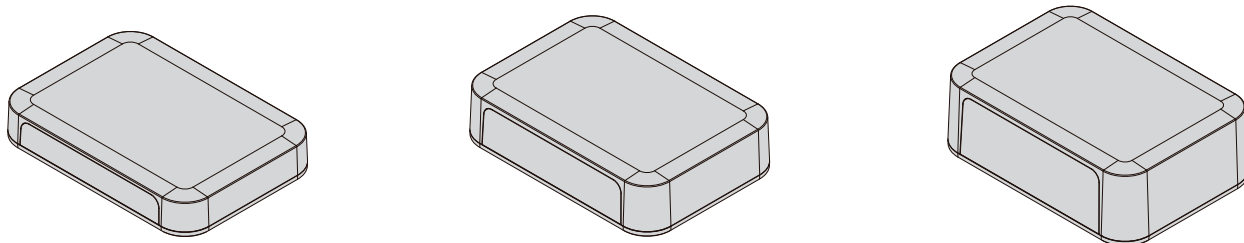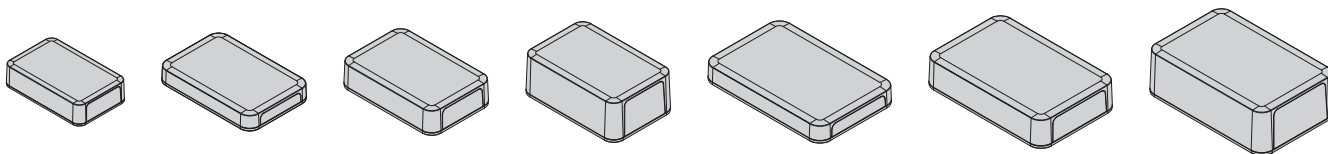

製品使用例

WiFiアクセスポイント

写真提供 VNPT Technology (ベトナム)




タブレット充電+データ通信USBハブ

写真提供 エム・ティ・プランニング株式会社様



iPadなどのiOSデバイスを
最大40台接続して使用可能

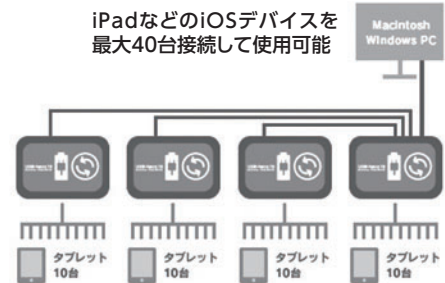

ドア用オープンコントローラ

写真提供 株式会社リクシル様



USBデジタル血流センサー

写真提供 Cardiovascular Engineering, Inc. (アメリカ)



マルチチャンネルデータロガー

写真提供 LUMEL S.A. (ポーランド)



ワイヤレス室内CO2モニタリングシステム

写真提供 Pietiko Ltd. (フィンランド)



蓄電池監視装置

写真提供 株式会社GSユアサ様



家庭用電子デバイス無線コントローラー

写真提供 AR-SMART SAS (コロンビア)



遠隔安否確認システム

写真提供 BEPREVENT S.L. (スペイン)



航空用双方向通信デバイス

写真提供 Guardian Mobility (カナダ)



アドバンス・トリガ・ステーション

写真提供 BrainTrends(イタリア)



WSN用トレーニング・デバイス

写真提供 Benchmark Electronic Systems Pvt. Ltd. (インド)



ワイヤレス・ネットワーク・データロガー

写真提供 センシングウィンテック株式会社様



環境計測センサー搭載通信ユニット

写真提供 ITbookテクノロジー株式会社様



アナログシリアルコンバーター



Modbus変換器




写真提供 株式会社データ・テクノ様



- カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・塗装) についてはホームページをご覧ください。
- カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。

テクニカルデータ

使用温度範囲: -10°C ~ +60°C

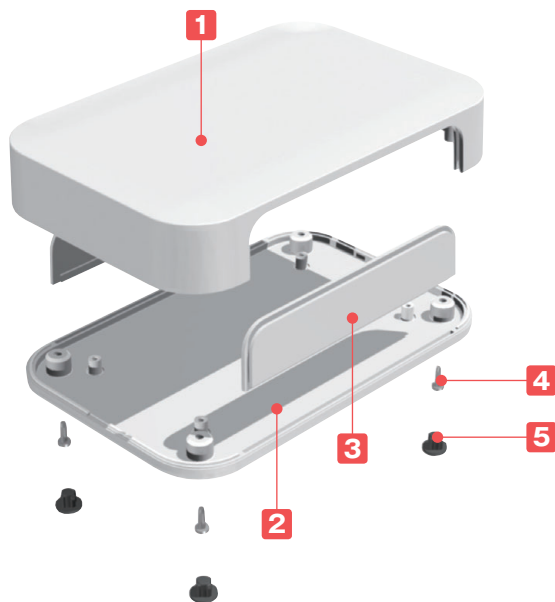

- 5サイズを追加し、合計41サイズとなりました。
- パネル面に段差が無いフラットデザインのプラスチックケースです。
- オフホワイト・ダークグレーの2色から選択可能です。
- 基板取付用のボスが付いています。
- 通信機・測定器・コントローラー等、様々な機器にご利用いただけます。

構成内容

No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	カバー	1	難燃性ABS樹脂 (UL94V-0 主成分)	オフホワイト・ダークグレー / シボ
2	ベース	1	難燃性ABS樹脂 (UL94V-0 主成分)	オフホワイト・ダークグレー / シボ
3	パネル	2	難燃性ABS樹脂 (UL94V-0 主成分)	オフホワイト・ダークグレー / シボ
4	取付ビス (ナベタッピング)	4	鉄	ニッケルメッキ
5	差込式ゴム足	4	エラストマ (UL94HB)	ダークグレー

■ PF8-□-5, PF8-□-8, PF8-3-13には差込式ゴム足は付属していません。

オプション部品 (別売)



はめ込み電池ボックス
BCシリーズ
P13



タッピングスペーサー
TPSシリーズ
WEBサイトをご参照下さい。
右のQRからもご覧いただけます。




基板取付ビス
EMシリーズ
WEBサイトをご参照下さい。
右のQRからもご覧いただけます。



壁掛けブラケット
WMシリーズ
WEBサイトをご参照下さい。
右のQRからもご覧いただけます。

■ 各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認ください。

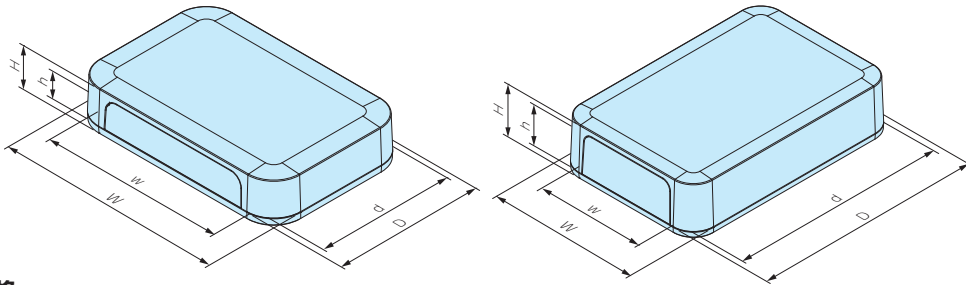

型番・寸法・標準価格

型番		外形寸法			有効寸法 (内部)			自重 (g)	標準価格 (税別)
● オフホワイト	● ダークグレー	W	H	D	w	h	d		
NEW PF 8- 2- 5W	NEW PF 8- 2- 5D	80	22.5	50	55.5	13.5	42.8	36.2	320
NEW PF 8- 2- 8W	NEW PF 8- 2- 8D	80	22.5	80	55.5	13.5	72.8	53.3	400
NEW PF 8- 3- 5W	NEW PF 8- 3- 5D	80	30	50	55.5	21	42.3	41.6	360
NEW PF 8- 3- 8W	NEW PF 8- 3- 8D	80	30	80	55.5	21	72.3	60.1	430
NEW PF 8- 3-13W	NEW PF 8- 3-13D	80	30	125	55.5	21	117.3	87.3	580
PF10- 2- 7W	PF10- 2- 7D	100	22.5	67	67.4	11.1	58.4	60	430
PF10- 2-10W	PF10- 2-10D	100	22.5	100	67.4	11.1	91.4	82.9	520
PF10- 2-15W	PF10- 2-15D	100	22.5	150	67.4	11.1	141.4	120.2	640
PF10- 4- 7W	PF10- 4- 7D	100	35	67	67.4	23.6	57.5	65	480
PF10- 4-10W	PF10- 4-10D	100	35	100	67.4	23.6	90.5	97.1	560
PF10- 4-15W	PF10- 4-15D	100	35	150	67.4	23.6	140.5	132.6	710
PF10- 6-15W	PF10- 6-15D	100	55	150	67.4	43.6	139.1	169.1	860
PF13- 3- 9W	PF13- 3- 9D	125	25	85	92.4	13.5	76.2	90.8	550
PF13- 3-13W	PF13- 3-13D	125	25	125	92.4	13.5	116.2	127.5	670
PF13- 3-19W	PF13- 3-19D	125	25	190	92.4	13.5	181.2	186.8	880
PF13- 4- 9W	PF13- 4- 9D	125	40	85	92.4	28.5	75.2	108.4	610
PF13- 4-13W	PF13- 4-13D	125	40	125	92.4	28.5	115.2	151.4	740
PF13- 4-19W	PF13- 4-19D	125	40	190	92.4	28.5	180.2	214.9	980
PF13- 6-19W	PF13- 6-19D	125	60	190	92.4	48.5	178.8	250.4	1,140
PF15- 3-10W	PF15- 3-10D	150	30	100	112.4	17.8	90	145.5	580
PF15- 3-15W	PF15- 3-15D	150	30	150	112.4	17.8	140	207.5	710
PF15- 5-10W	PF15- 5-10D	150	45	100	112.4	32.8	88.9	166	620
PF15- 5-15W	PF15- 5-15D	150	45	150	112.4	32.8	138.9	233.5	770
PF18- 4-12W	PF18- 4-12D	175	35	120	132.4	22.4	110.3	188.7	860
PF18- 4-18W	PF18- 4-18D	175	35	175	132.4	22.4	165.3	266.8	1,100
PF18- 5-12W	PF18- 5-12D	175	50	120	132.4	37.4	109.3	213.6	950
PF18- 5-18W	PF18- 5-18D	175	50	175	132.4	37.4	164.3	302.1	1,250
PF20- 4-13W	PF20- 4-13D	200	40	135	151.6	27.3	124.4	264	880
PF20- 4-20W	PF20- 4-20D	200	40	200	151.6	27.3	189.4	368.5	1,140
PF20- 6-13W	PF20- 6-13D	200	60	135	151.6	47.3	123	302.5	970
PF20- 6-20W	PF20- 6-20D	200	60	200	151.6	47.3	188	417	1,280
PF24- 4-17W	PF24- 4-17D	240	42.5	165	187.6	29.5	154.5	370.4	1,460
PF24- 4-24W	PF24- 4-24D	240	42.5	240	187.6	29.5	229.5	521.4	1,940
PF24- 6-17W	PF24- 6-17D	240	60	165	187.6	47	153.2	408.8	1,630
PF24- 6-24W	PF24- 6-24D	240	60	240	187.6	47	228.2	568.7	2,120
PF28- 5-20W	PF28- 5-20D	280	45	200	223.6	31.4	189.3	564.1	2,470
PF28- 7-20W	PF28- 7-20D	280	65	200	223.6	51.4	187.9	618.4	2,730
PF28- 9-20W	PF28- 9-20D	280	90	200	223.6	76.4	186.2	709.2	3,200
PF32- 5-23W	PF32- 5-23D	320	45	225	259.6	31.3	214.3	697.1	3,130
PF32- 7-23W	PF32- 7-23D	320	70	225	259.6	56.3	212.6	782.1	3,530
PF32-10-23W	PF32-10-23D	320	100	225	259.6	86.3	210.5	899.8	4,150

※ H寸法にゴム足高さは含まれていません。(ゴム足高さ+2mm)