

SB SERIES

■テクニカルデータ■

温度範囲：-10℃～+60℃

SB型プラスチックケース



特徴

- 大型サイズと小型サイズと2タイプあります。
- 外観がスッキリとしたアクセントのあるケースです。
- カバー取付部のビスは、インサートナットで固定するので繰り返し取付可能です。

構成内容

照番	名称	個数	材質	色/表面処理
1	上カバー	1	ABS(UL94HB)	ホワイトアイボリー・ダークグレー/シボ
2	下カバー	1	ABS(UL94HB)	ホワイトアイボリー・ダークグレー/シボ
3	パネル	2	A1050P t1.5	HLシルバー
			A1100P t1.5	カラーアルミアイボリー
4	ゴム足	4	エラストマ	ブラック
5	取付ビス	4	鉄(M3ビス)	ニッケルメッキ

機種内容

型番	W	H	D	a	b	c	ケース色	パネル色	ゴム足	自重(g)	標準価格
SB 95-34A	95	34	155	24	85	28	ホワイトアイボリー	アイボリー	A-P1	140	990
SB 95-34C	95	34	155	24	85	28	ダークグレー	HLシルバー	A-P1	140	990
SB 95-57A	95	57	155	47	85	51	ホワイトアイボリー	アイボリー	A-P1	180	1,060
SB 95-57C	95	57	155	47	85	51	ダークグレー	HLシルバー	A-P1	180	1,060
SB 95-80A	95	80	155	70	85	74	ホワイトアイボリー	アイボリー	A-P1	220	1,170
SB 95-80C	95	80	155	70	85	74	ダークグレー	HLシルバー	A-P1	220	1,170
SB 270-50A	270	50	220	40	256	43	ホワイトアイボリー	アイボリー	A-P4	565	3,170
SB 270-50C	270	50	220	40	256	43	ダークグレー	HLシルバー	A-P4	565	3,170
SB 270-75A	270	75	220	65	256	68	ホワイトアイボリー	アイボリー	A-P4	655	3,590
SB 270-75C	270	75	220	65	256	68	ダークグレー	HLシルバー	A-P4	655	3,590
SB 270-100A	270	100	220	90	256	93	ホワイトアイボリー	アイボリー	A-P4	750	3,910
SB 270-100C	270	100	220	90	256	93	ダークグレー	HLシルバー	A-P4	750	3,910


※HL=ヘアライン処理

SB外観寸法図


●製品のCADデータはホームページよりダウンロード可能です。

SB SERIES

SB270-□

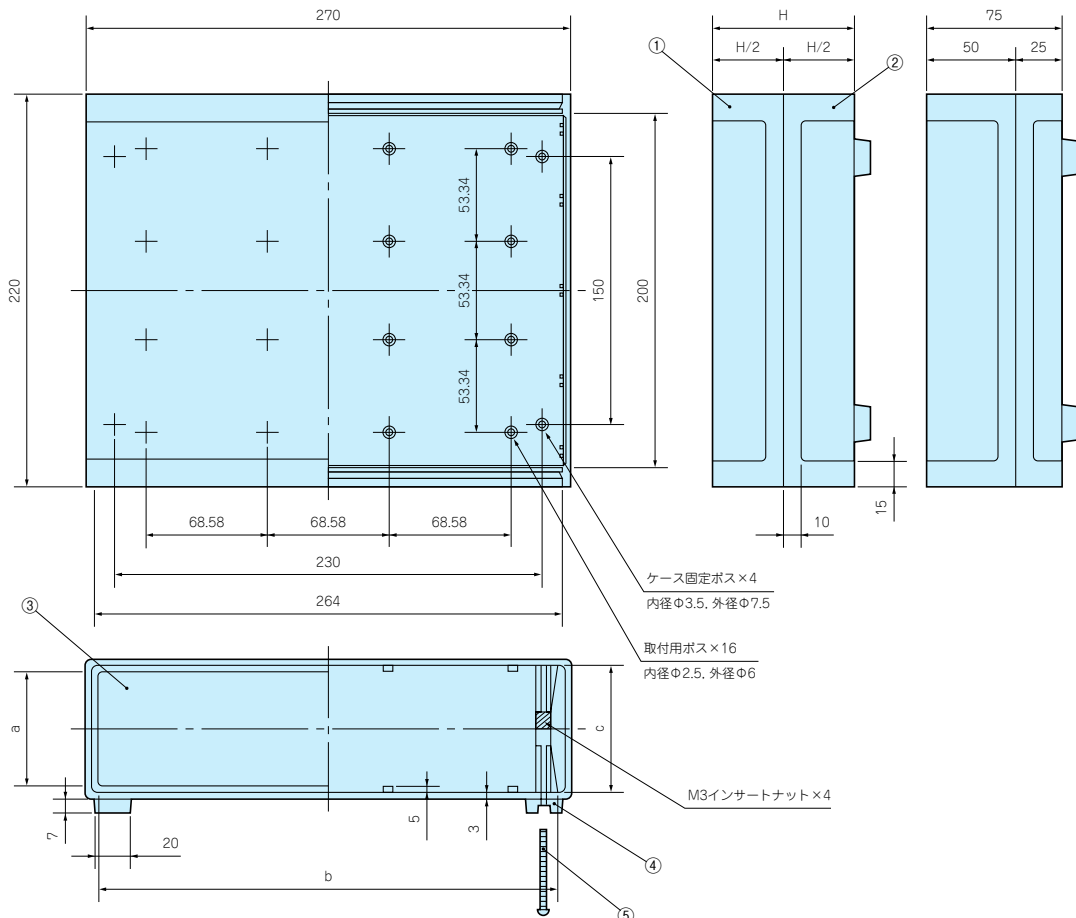

SB95-□

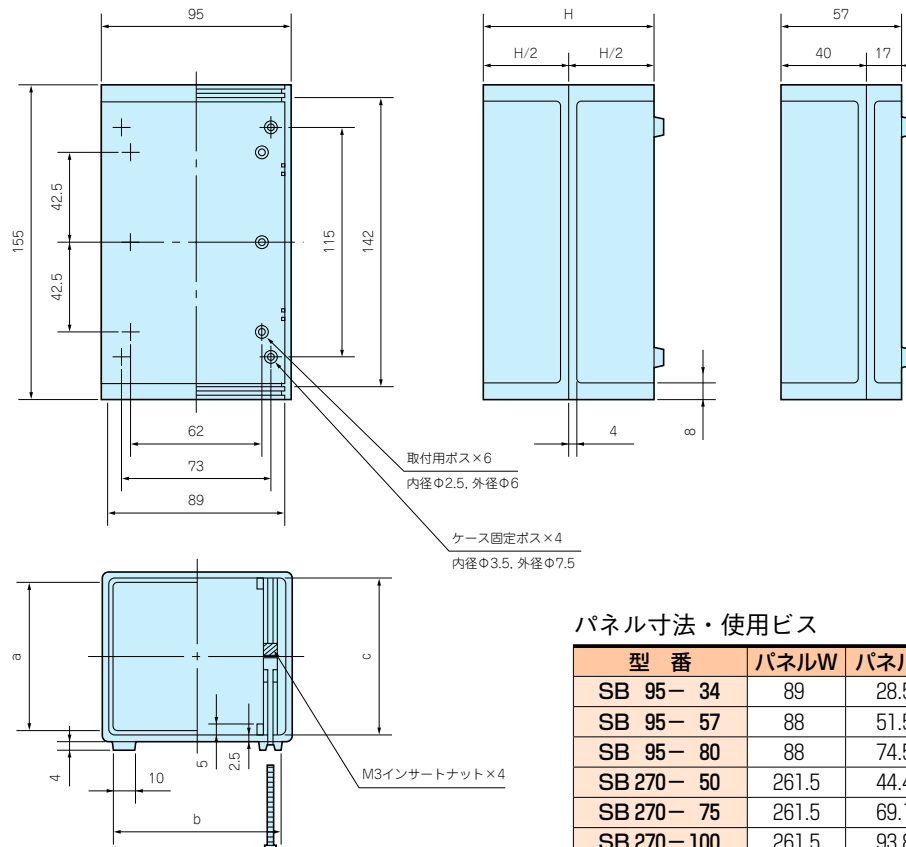

パネル寸法・使用ビス

型番	パネルW	パネルH	板厚(t)	使用ビス
SB 95-34	89	28.5	1.5	ナベM3×25
SB 95-57	88	51.5	1.5	ナベM3×25
SB 95-80	88	74.5	1.5	ナベM3×50
SB 270-50	261.5	44.4	1.5	ナベM3×35
SB 270-75	261.5	69.1	1.5	ナベM3×35
SB 270-100	261.5	93.8	1.5	ナベM3×60



型番目次/
Photo INDEX



プラスチック
ケース



防水・防塵
樹脂ボックス



防水・防塵 アルミ/
ステンレスボックス



端子ボックス/
防水コネクタ



アルミサッシ
ケース



アルミフレーム/
ヒートシンクケース



メタルケース



フリーサイズ
ケース



ラックケース/
サブラック



機板/
ラックパネル



電池ボックス/
ホルダー



アクセサリ/
シート/
耐熱部品



機構材



カスタム製品



技術資料



標準価格表