

● ジョイントボックス


BWD1



BWD2



カラー(4色)BWD2のみ




材質:ポリプロピレン

- 作業性を追求した省力化タイプのジョイントボックスです。
- 結線部を立ち上げたまま、上から被せるだけで簡単に取り付けできます。
- 結線部を立ち上げたままのため、接続点に張力が加わりません。
- 上部の穴にナイロンバンドを通して吊りボルトに固定できます。
- 下部の穴にナイロンバンドを通してケーブル結束できます。
- BWD2は4色カラーで回路の識別ができます。



BWD1 (保持部折りたたみ時)

2-φ3(固定穴)



BWD2 (保持部折りたたみ時)


2-φ3(固定穴)




*最大収容ケーブル本数は回路内容や差込コネクタの種類により異なります。

仕様	ご注文品番	色	適合	最大収容 ケーブル本数*	梱包・結束	販売単位	標準価格 (円)	納期 区分		
			VVFケーブル							
	BWD1	半透明	1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C	2C・8本相当まで	10	50	—	10個	31	
	BWD2				10	50	—	10個	34	
	BWD2-R	半透明(赤)		2C・14本相当まで	10	50	—	10個	34	セ
	BWD2-Y	半透明(黄)			10	50	—	10個	34	セ
	BWD2-G	半透明(緑)			10	50	—	10個	34	セ


手順

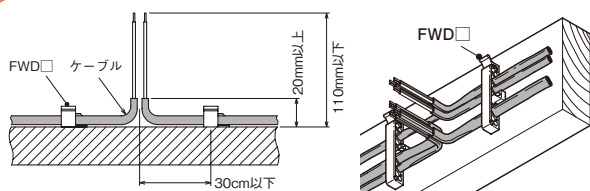

① スポッターを取り付ける箇所ではケーブルを立ち上げ、上図の寸法で被覆を剥ぎ取ります。




② 差込コネクタ、又はスリーブ等で結線します。※ケーブルは立ち上げた状態にしておきます。(丸め込む必要はありません。)



③ 本体を握り込みながら、結線部の上から被せて取り付け完了です。
※必要に応じて、お手持ちの釘、木ねじ(φ3以下)等で固定してください。

応用例

二重天井内での吊りボルトへの取り付け

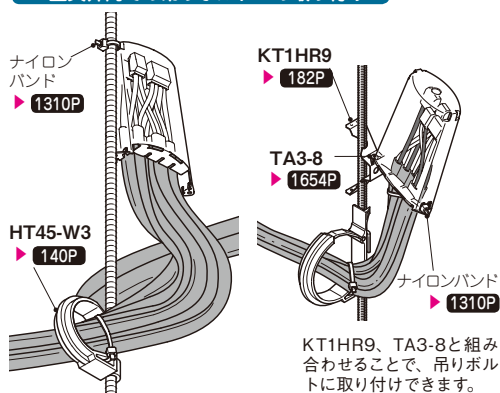

使用上のご注意

- 直射日光が当たる場所や蛍光灯等の照明器具の近辺では保管や使用は避けてください。紫外線等により劣化する恐れがあります。
- 「ケーブル支持点間の距離などについて」を参照してください。
- 結線作業の注意事項については、差込コネクタを参照してください。
- 保持部を内側に折りたたんでからご使用ください。

ケーブル支持点間の距離などについて ▶ 1705P

差込コネクタ ▶ 1332P