熱対策製品

HSP SERIES

HSP型ファンモーター付EIAラックパネル

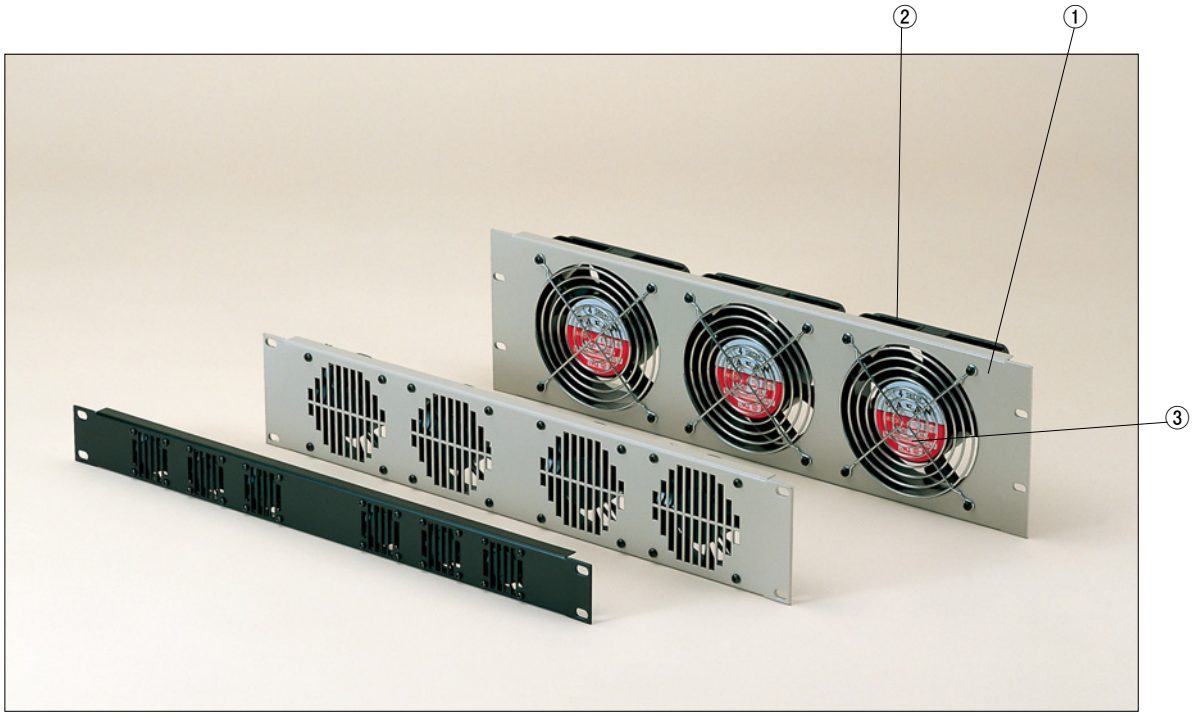

特 徴

- ラックの前面又は背面に取り付けて、ラック内部の空気を撹拌したり、熱こもりを防ぎます。
- 吐出しタイプはラック外部に放熱し、内部の機器の保護に役立ちます。
- HSP－44P，88PはDC12V仕様です。電源AC100V入力の場合は専用ACアダプター（AKSW－12）をご利用下さい。
- HSP－133は、PSE対象製品、HSP－44P，88PはPSE非対象製品です。

構 成 内 容（HSP-44P，HSP-88P）

照 番	名 称	個 数	材 質	色／表面処理
1	ラックパネル	1	SPCC t1.0, t1.4	ベージュ塗装（5Y7/1），黒半つや塗装
2	ファンモーター	4/6	－	黒
－	接続コード	1	入力コード端子付	－

構 成 内 容（HSP-133）

照 番	名 称	個 数	材 質	色／表面処理
1	ラックパネル	1	SPCC t1.4	ベージュ塗装（5Y7/1）黒半つや塗装
2	ファンモーター	3	－	黒
3	フィンガーガード	3	鉄線	ニッケルメッキ
－	接続コード	1	入力コード端子付	－

F A N 性 能

●ファンモーターの詳細はカタログページ12－47P～48Pを参照下さい。

	型 番	外 寸	周波数(Hz)	定格電圧(V)	使用電圧範囲(V)	定格電流(A)	定格入力(W)	最大風量(m^3/min)	最大静圧(pa)	回転速度(min^{-1})
①	HF0410N－12	40角×10.4	－	DC12	10.2～13.8	0.09	1.08	0.12	31.4	5,100
②	HF0820－ 12	80角×20	－	DC12	10.2～13.8	0.22	2.64	0.67	23.5	2,800
③	－	119角×38	50	AC100	100±10%	0.27	15	2.5	64.6	2,600
			60			0.23	14	2.9	76.4	2,900

HSP外観寸法図

HSP SERIES

HSP-44P

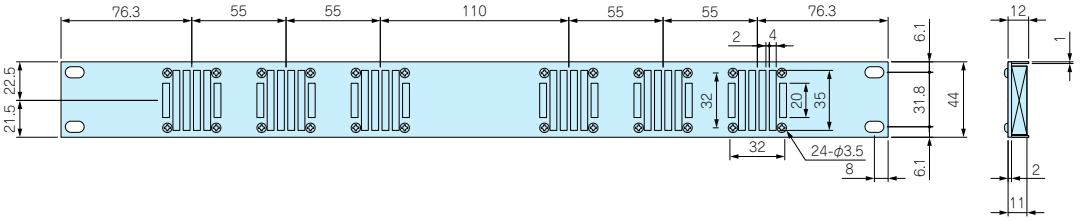

吹込みタイプ

HSP-88P

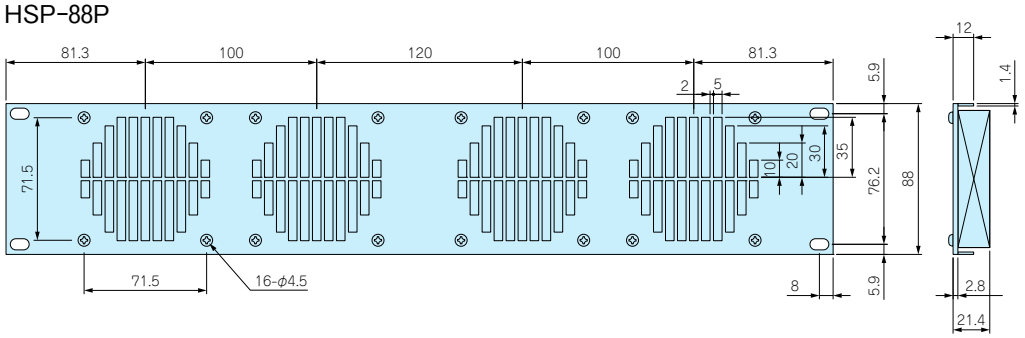

吹込みタイプ

HSP-133　●電源の接続には、本体裏側の2P端子台より電源コードの接続が必要になります。電源コードをご用意下さい。

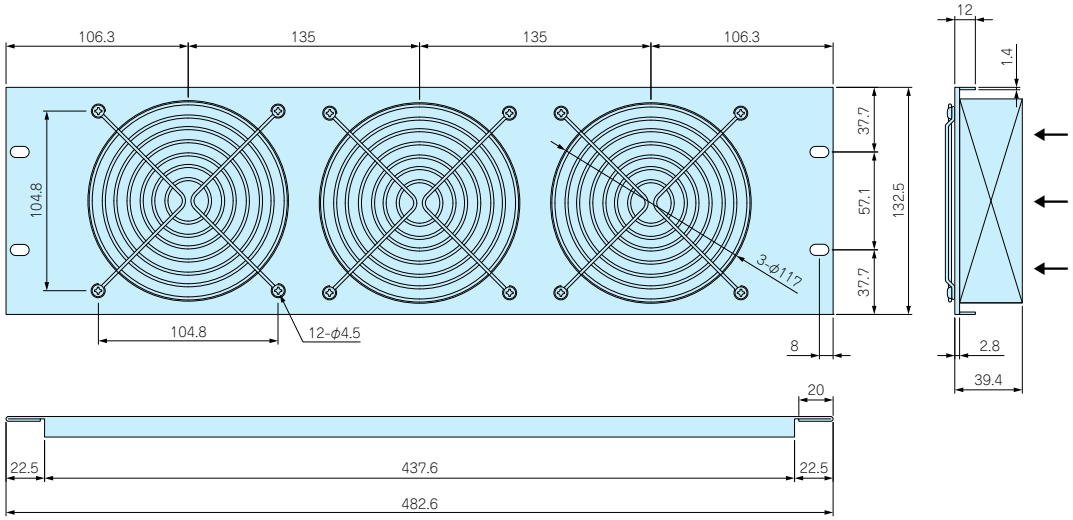

吹出しタイプ

色仕様

色記号	パネル
Aタイプ	ベージュ塗装（5Y7/1）
Bタイプ	黒半つや塗装

機種内容

●HSPシリーズご注文の際は必ず、型番末尾□にA、Bの色記号をつけて下さい。

型番	W	H	パネル板厚(t)	FAN	FAN数	入力電圧	入力端子	自重(kg)	標準価格
HSP−44P□	482.6	44	1.0	①	6	DC− 12V	DCストレートプラグ	0.37	10,640
HSP−88P□	482.6	88	1.4	②	4	DC− 12V	DCストレートプラグ	0.86	11,140
HSP− 133□	482.6	132.5	1.4	③	3	AC−100V	2P　端子台	2.65	14,880

AKSW−12型HSP−44P、88P専用ACアダプター

構成内容

名称	材質	色／表面処理
ACアダプター	樹脂	黒

●DC出力端子 ストレート φ5.5×2.1×9.5

機種内容

型番	入力	出力	自重(g)	標準価格
AKSW−12	AC100V	DC12V 1.2A	104	2,640

●コード長さは、1800mmです。