


クイックロック 差込形 電線コネクタ

■QLX SQ・QLX MC

防災用耐熱型 QLX SQ

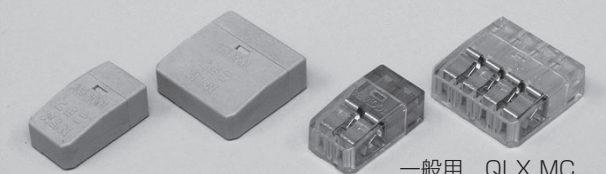


一般用 QLX MC

RoHS 10


P2をご確認ください

接続方法と注意


●電線の被覆をストリップゲージに合わせてストリップして下さい。



●曲がった電線はまっすぐになおしてご使用下さい。



●電線が突き当たるまで挿入します。



⚠ 注意

一度接続をした電線を抜きコネクタの再接続はできません。




	品 番	極 数	寸 法 (mm)			定 格	包装個数	適用電線	色
			タテ	ヨコ	タカサ				
防災用耐熱型	QLX SQ-2	2	15.0	8.2	5.8	5A (MAX) 100V	50	φ0.9・1.2mm	ベージュ
	QLX SQ-4	4		15.4			30		
一般用	QLX MC-2	2		8.2			50	φ0.65・0.8mm φ0.9・1.2mm	赤透明
	QLX MC-4	4		15.4			30		黄透明

圧接形終端コネクタ(より線・単線)

RoHS 10

P2をご確認ください

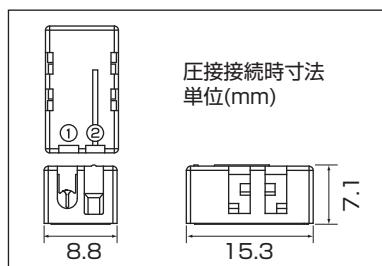

品番 NDE 0512

特 長


- より線(圧接)と単線(差込)の終端接続が可能です。
- より線の圧接接続は市販のプライヤで簡単に接続できます。

仕 様


- 適合電線(軟銅電線・軟質塩化ビニル被覆電線)
より線:0.2~0.5mm²(AWG24-20)／電線被覆外径(最大)1.9mm
単 線:φ0.65・0.8・0.9・1.2mm／電線被覆外径(最大)1.8mm
- 定格
定格電圧(AC/DC):100V
定格電流:5A (MAX)
絶縁体最高使用温度:120℃
作業温度範囲:0℃~40℃
- 材質
コンタクト:すずめっき付銅合金
ハウジング・カバー:ポリカーボネート
色:ハウジング(透明)・カバー(黄透明)
- 包装個数300(30×10)

接 続 方 法

1. より線の被覆をはがすに
①圧接側の奥までまっすぐ挿入します。




2. プライヤで圧接します。
コネクタのカバーが確実にロックしていることを確認してください。




推奨工具
プライヤ(JIS B 4614 呼び150)

3. 単線をストリップゲージに
合せ被覆を剥ぎ(10~11mm)
②差込側の奥までまっすぐ
挿入します。

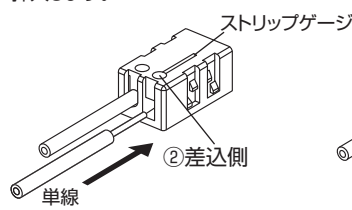

4. 接続完了



⚠ 注意: 一度接続したコネクタでの再接続はできません。