

SN-S SERIES

■テクニカルデータ■


使用温度範囲 PP: -10°C~60°C
PE: -20°C~50°C

●製品のCADデータはホームページよりダウンロード可能です。

SN-S型スナップ端子付電池ホルダー


SN 1-2S

単1×2本




SN 1-4S

単1×4本

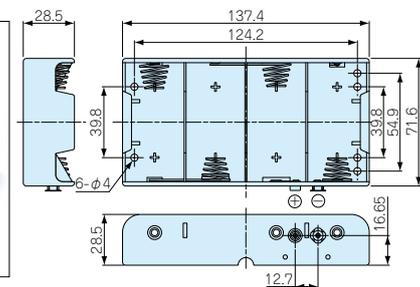


SN 2-2S

単2×2本




SN 2-4S

単2×4本

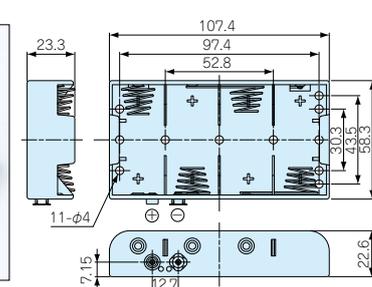


SN 3-2S

単3×2本




SN 3-3S ※注

単3×3本



SN 3-4S ※注

単3×4本



※注 SN3-3SとSN3-4Sの裏面には鉄線が出ています。導通性のあるものに取り付ける際は、絶縁対策をして取り付けて下さい。

●MP型電池スナップ(11-37P)と合わせてご利用下さい。



構成内容

ホルダー材質	スプリング材質/処理	端子材質/処理
PP/PE	鉄線/ニッケルメッキ	真鍮/ニッケルメッキ

機種内容

型番	電池構造	ホルダー材質	自重 (g)	販売単位個数	標準価格
SN 1-2S	UM1×2	PP	22.7	1個	190
SN 1-4S	UM1×4	PP	43.6	1個	240
SN 2-2S	UM2×2	PP	16.5	1個	180
SN 2-4S	UM2×4	PP	26.0	1個	230
SN 3-2S	UM3×2	PE	7.2	1個	110
SN 3-3S	UM3×3	PP	9.6	1個	130
SN 3-4S	UM3×4	PP	11.8	1個	170

型番	販売単位個数	標準価格
SN1-2S-P	20個	3,440
SN1-4S-P	20個	4,180
SN2-2S-P	50個	7,300
SN2-4S-P	50個	9,420
SN3-2S-P	50個	4,320
SN3-3S-P	50個	4,930
SN3-4S-P	50個	6,790

●まとめてご購入の場合はパック売りをご利用下さい。単価が下がりお得です。