

プラスチック ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

3 防水・防塵 アルミ/ ステンレスポックス

4

端子ボックス/ 防水コネクタ

アルミサッシ ケース

アルミフレーム/ ヒートシンクケース

メタルケース

フリーサイズ ケース

10 棚板/ ラックパネル

電池ボックス/ ホルダー

アクセサリー/ シールド/ 熱対策部品

機構材


カスタム製品 技


技術資料



## SERIES

## UT型EIAラック端子盤ユニット

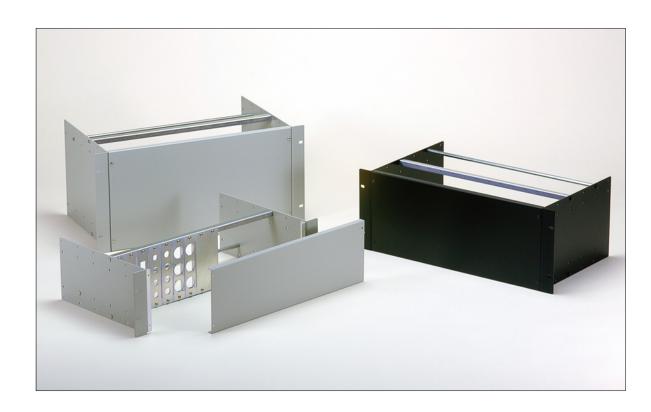

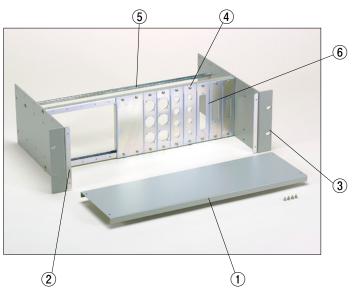


#### 特 徴

- 多用途端子盤ユニットです。
- ●オプションパネルを組み合わせて取り付けることにより、用途に あったユニットを構成できます。
- ●パネル、ユニットパネル取付バーは50mmピッチで移動が可能で すので、奥行を変更することができます。
- 構造が単純で、ラックに収納した状態でもフロントパネルを取り はずすことができます。
- ●パネルと側板はベージュとブラックの2色があります。

愽	<b>愽 灰 八 谷</b>									
	照 番	名 称	個 数	材質	色/表面処理					
	1	パネル	1	SPCC t1.2	ベージュ・黒塗装					
	2	パネル固定金具	2	SPCC t1.6	三価クロメート					
	3	側板	2	SPCC t2.3	ベージュ・黒塗装					
	4	ユニットパネル取付バー	2	SPCC t1.2	三価クロメート					
	5	結線バー	1	鉄丸棒	三価クロメート					
	_	組立ビス	lset	鉄	ニッケルメッキ・三価黒クロメート					

オプション部品(別売になります。)





**UT** SERIES

プラスチック ケース

型番目次/ Photo INDEX

防水・防塵 樹脂ボックス

3

防水・防塵 アルミ/ ステンレスポックス

4

端子ボックス/ 防水コネクタ

アルミサッシ

アルミフレーム/ ヒートシンクケース

メタルケース

フリーサイズ ケース

ラックケース/ サブラック

10

棚板/ ラックパネル

電池ボックス/ ホルダー


機構材

カスタム製品

技 技術資料


標準価格表







UT外観寸法図

●製品のCADデータはホームページよりダウンロード可能です。

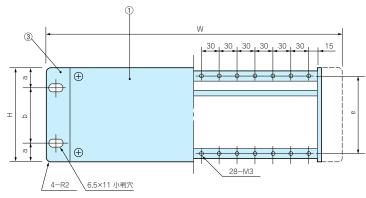



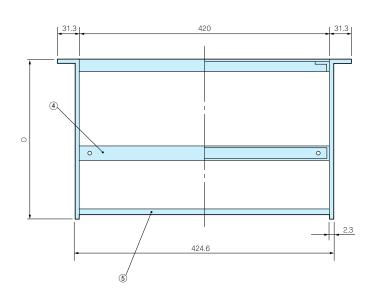

付属ビス:色仕様A

M4×6バインドニッケル×11 M3×5バインドニッケル×5

色仕様B

M4×6バインド三価黒クロメート×11 M3×5バインド三価黒クロメート×5

色仕様

色記号	パネル	側 板	
А	ベージュ	ベージュ	
В	ブラック	ブラック	

機種内容

●UTシリーズ注文の際は、必ず末尾□にA、Bの色記号をつけて下さい。

型 番	W	Н	D	а	b	С	d	е	取付穴(片側)	自重(kg)	標準価格
UT133−270□	482.6	132.5	270	37.7	57.1	22.25	74	118.5	2	2.4	6,140
UT177−270□	482.6	177	270	37.7	101.6	22.25	118.5	163	2	3.2	6,910
UT222−270□	482.6	221.5	270	37.75	146	22.25	163	207.5	2	3.6	7,620

UTR-308

UTR-316

29.8



ブラスチック ケース

## 2

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレスポックス

端子ボックス/ 防水コネクタ

アルミサッシ ケース

アルミフレーム/ ヒートシンクケース

メタルケース

フリーサイズケース



棚板/ ラックバネル

電池ボックス/ ホルダー

アクセサリー/ シールド/ 熱対策部品

**13** 機構材

カスタム製品


技術資料





# UTR SERIES


### UTR型ユニットパネル


●製品のCADデータはホームページよりダウンロード可能です。

















UTR-318







機種内容

付属ビス: M3×5バインドニッケル2本または4本

			り周こ人・1013×3ハイントニックル	244/1844
型 番	材 質	色/表面処理	<b>仕</b> 様	標準価格
UTR-308	SPCC t1.6	三価クロメート	3u BNCコネクタ絶縁ワッシャ用	410
UTR-309	SPCC t1.6	三価クロメート	3u ノイトリックコネクタ (DL、Dタイプ NAC3MPA、NL4MP)×3	580
UTR-311	SPCC t1.6	三価クロメート	3u シングルサイズ ブランクパネル	310
UTR-312	SPCC t1.6	三価クロメート	3u キャノンコネクタ(F77タイプ)用×3	580
UTR-314	SPCC t1.6	三価クロメート	3u BNCコネクタ用φ13×4	400
UTR-315	SPCC t1.6	三価クロメート	3u 9ピンDサブコネクタ用×2	550
UTR-316	SPCC t1.6	三価クロメート	3u 25ピンDサブコネクタ用	470
UTR-318	SPCC t1.6	三価クロメート	3u BNCコネクタ用(WDφ11.4×9.9) ×4	410
UTR-320	SPCC t1.6	三価クロメート	3u フルカラーコンセント枠	500
UTR-321	SPCC t1.6	三価クロメート	3u ダブルサイズ ブランクパネル	380
UTR-331	SPCC t1.6	三価クロメート	3u トリプルサイズブランクパネル	530



## オプション部品 UT SERIES

型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

3

防水・防塵 アルミ/ ステンレスポックス

4

端子ボックス/ 防水コネクタ

アルミサッシ

アルミフレーム/ ヒートシンクケース

メタルケース

UTR-431 89.8

フリーサイズ ケース

10

棚板/ ラックパネル


電池ボックス/ ホルダー

機構材


カスタム製品


技


技術資料

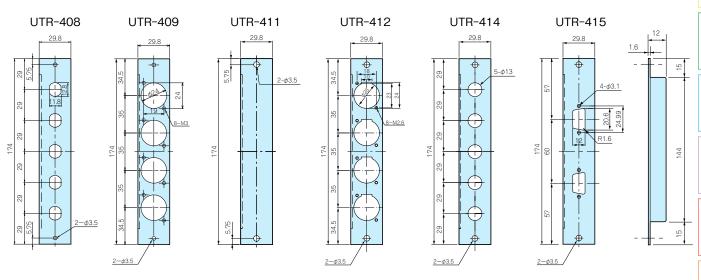


UTR-416 29.8 4-φ3.1 R1.6











付属ビス: M3×5バインドニッケル2本または4本

174

型番	材 質	色/表面処理	仕 様	標準価格
UTR-408	SPCC t1.6	三価クロメート	4u BNCコネクタ絶縁ワッシャ用	470
UTR-409	SPCC t1.6	三価クロメート	4u ノイトリックコネクタ (DL、Dタイプ NAC3MPA、NL4MP)×4	650
UTR-411	SPCC t1.6	三価クロメート	4u シングルサイズ ブランクパネル	350
UTR-412	SPCC t1.6	三価クロメート	4u キャノンコネクタ(F77タイプ)用×4	650
UTR-414	SPCC t1.6	三価クロメート	4u BNCコネクタ用φ13×5	450
UTR-415	SPCC t1.6	三価クロメート	4u 9ピンDサブコネクタ用×2	590
UTR-416	SPCC t1.6	三価クロメート	4u 25ピンDサブコネクタ用×2	550
UTR-418	SPCC t1.6	三価クロメート	4u BNCコネクタ用(WDφ11.4×9.9)×5	470
UTR-420	SPCC t1.6	三価クロメート	4u フルカラーコンセント枠	530
UTR-421	SPCC t1.6	三価クロメート	4u ダブルサイズ ブランクパネル	410
UTR-431	SPCC t1.6	三価クロメート	4u トリプルサイズブランクパネル	580

UTR-508

UTR-518

•



ブラスチックケース

2

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレスポックス

端子ボックス/ 防水コネクタ

アルミサッシケース

アルミフレーム/ヒートシンクケース

メタルケース

フリーサイズケース



棚板/ ラックバネル

電池ボックス/ ホルダー

アクセサリー/ シールド/ 熱対策部品

機構材

カスタム製品


技術資料





# UTR SERIES

## UTR型ユニットパネル


●製品のCADデータはホームページよりダウンロード可能です。








UTR-519 UTR-520





#### 機種内容

付属ビス: M3×5バインドニッケル2本または4本

刊属に入・Nioへのパイントニック/DZ本c						
型番	材 質	色/表面処理	<b>仕</b> 様	標準価格		
UTR-508	SPCC t1.6	三価クロメート	5u BNCコネクタ絶縁ワッシャ用	510		
UTR-509	SPCC t1.6	三価クロメート	5u ノイトリックコネクタ(DL、Dタイプ NAC3MPA、NL4MP)×5	740		
UTR-511	SPCC t1.6	三価クロメート	5u シングルサイズ ブランクパネル	400		
UTR-514	SPCC t1.6	三価クロメート	5u BNCコネクタ用 Ø 13×6	500		
UTR-515	SPCC t1.6	三価クロメート	5u 9ピンDサブコネクタ用×3	650		
UTR-516	SPCC t1.6	三価クロメート	5u 25ピンDサブコネクタ用×2	580		
UTR-518	SPCC t1.6	三価クロメート	5u BNCコネクタ用(WDφ11.4×9.9)×6	510		
UTR-519	SPCC t1.6	三価クロメート	5u キャノンコネクタ(F77タイプ)用×5	740		
UTR-520	SPCC t1.6	三価クロメート	5u フルカラーコンセント枠	580		
UTR-521	SPCC t1.6	三価クロメート	5u ダブルサイズ ブランクパネル	470		
UTR-531	SPCC t1.6	三価クロメート	5u トリプルサイズブランクパネル	640		

 $\sqrt{2-\phi 3.5}$ 

UT オプション部品



型番目次/ Photo INDEX

1

ブラスチック ケース

2

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレスボックス

4

端子ボックス/ 防水コネクタ

アルミサッシ

取付例

6

アルミフレーム/ ヒートシンクケース

メタルケース

フリーサイズ

フリーサイズ ケース

פיפלע לפיפלע

10

棚板/ ラックバネル

電池ボックス/ ホルダー

**12** 

熱対策部品

機構材

機構材

カスタム製品

技


技術資料

標準価格表

## UT-KB·UTB SERIES

### UT-KB型UT用結線バー

●製品のCADデータはホームページよりダウンロード可能です。



機種内容


1本


型番	個数単位	材 質	色/表面処理	標準価格
UT-KB	1	鉄丸棒	三価クロメート	670

●前面側にコードを掛ける場合にオプション結線バーを使用して下さい。

## UTB型ユニットパネル取付バー

●製品のCADデータはホームページよりダウンロード可能です。






#### 機種内容

1本

型 番	個数単位	材 質	色/表面処理	標準価格
UTB-1	1	SPCC t1.2	三価クロメート	1,040



●背面にユニットパネルを装着する場合にご使用下さい。