


壁取付用 カメラマウント 取扱説明書



この度は、壁取付用カメラマウント「**CR-LACAMW1**」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前によくご覧ください。読み終わったあともこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。
万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

- ①カメラマウント 1個 ③アンカー 4個
 - ②ネジ 4個 ④取扱説明書(本書) 1部
- ※欠品や破損があった場合は、**品番**(CR-LACAMW1)と**上記の番号**(①～④)と**名称**(アンカーなど)をお知らせください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、弊社WEBサイト(<https://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

安全にご使用いただくためのご注意(必ずお守りください)

- ❗ 下記項目の内容をよく理解して頂いた上で本製品を安全に正しくご使用ください。下記項目を無視して誤った扱いをすると、人への危害、財産への損害等の可能性があり、大変危険です。

- 本書の内容をお読みになり、充分理解した上で正しく設置してください。
- 対応機器以外の物を本製品に取付けしないでください。
- ぐらつきがある状態で使用しないでください。
- 不安定な角度で使用しないでください。
- 可動部に手などを挟まないように注意してください。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた事故や直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。
- 本製品の使用に際し、設置機器を破損した場合について弊社は設置機器の補償は致しかねます。
- 用途以外には使用しないでください。
- 本製品を分解・修理・加工・改造はしないでください。
- 本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。
- お子様には本製品を触れさせないでください。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。

サンワサプライ株式会社

ver.1.0

岡山サブライセンター 〒700-0825 岡山県岡山市北区田前1-10-1 TEL:086-223-3311 FAX:086-223-5123
東京サブライセンター 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL:03-5763-0011 FAX:03-5763-0033
札幌営業所 〒060-0808 札幌市北区八条西4-1-1 パストラルビルNB TEL:011-611-3450 FAX:011-718-8980
仙台営業所 〒980-0855 仙台市青葉区一番町1-6-37 TMビル4F TEL:022-257-4638 FAX:022-257-4633
名古屋営業所 〒453-0014 愛知県名古屋市中区栄1-16-18 CUBE MIEIKI TEL:052-453-2031 FAX:052-453-2033
大阪営業所 〒532-0003 大阪市淀川区京成4-5-36 ONE'S新大阪スクエア TEL:06-6395-5310 FAX:06-6395-5315
広島営業所 〒735-0826 広島県広島市南区京町7-1-8 新井ビル TEL:082-264-2716 FAX:082-264-2717
福岡営業所 〒752-0011 福岡市博多区博多駅前4-3-3 博多八百屋ビル TEL:092-471-6721 FAX:092-471-6078

CD/AH/PIDJL


1.特長

- 壁にカメラを設置できるカメラマウントです。
- オフィスや家庭の壁、などに取付けできます。
- カメラの他、1/4インチサイズのネジ穴のある機器などを取付けできます。
- 2つの関節を調整して自由な位置に留めることができます。

2.仕様

対 応 機 器	1/4インチサイズのネジ穴のあるカメラ、機器など
耐 荷 重	1kg
材 質	アルミ
サイズ・重量	φ52.5×H142mm・約180g

3.各部の名称

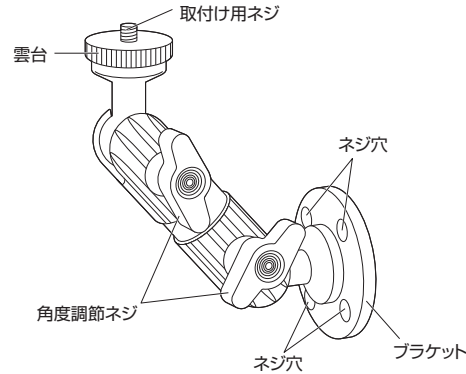

4.設置場所・設置条件

■設置場所

木製・芯材のある石膏ボードまたはコンクリート製の壁
取付け位置を決め、必要に応じて雲台の位置・角度の調節をして不具合の有無を確認します。

■設置条件

耐荷重:1kgまで

1/4インチサイズのネジ穴のある機器や、別売りのタブレットホルダー・スマホホルダーの取付けも可能です。

最新の情報はWEBサイトで <https://www.sanwa.co.jp/>

本製品の詳細情報はこちら!



スマホで読み込むだけで簡単にアクセス!

弊社サポートページ



など、最新情報を随時更新しています。


ご質問、ご不明な点などがありましたら、ぜひ一度弊社WEBサイトをご覧ください。

5.設置方法

①下穴の印をつける。

本製品を設置する壁に当ててテンプレートにし、下穴を開ける位置4ヶ所に鉛筆で印をつけます。


①カメラマウント

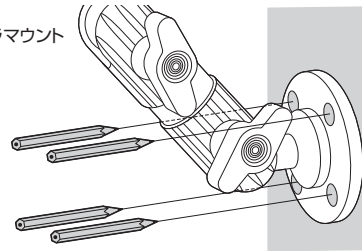

②下穴を開ける。


木製・芯材のある石膏ボードの壁に取付ける場合

電動ドリルなどを使い壁に印をつけた部分に下穴(直径4mm(M4)深さ25mm)を開けます。



コンクリート製の壁に取付ける場合

電動ドリルなどを使い壁に印をつけた部分に下穴(直径6.5mm深さ25mm)を開けます。




③カメラマウントを取付ける。

木製・芯材のある石膏ボードの壁に取付ける場合

付属のネジをブラケットのネジ穴に通して固定します。

①カメラマウント

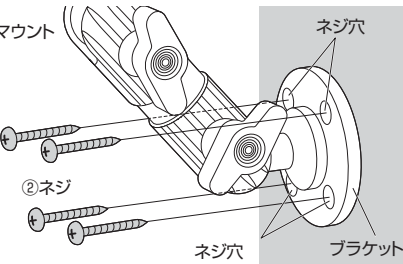

②ネジ


ネジ穴

ブラケット

コンクリート製の壁に取付ける場合


(1)付属のアンカーを下穴に差し込みます。

プラスチックハンマー
※アンカーが入りにくい場合に叩き入れます。

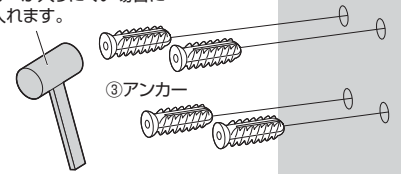

③アンカー

(2)付属のネジをブラケットのネジ穴に通して固定します。

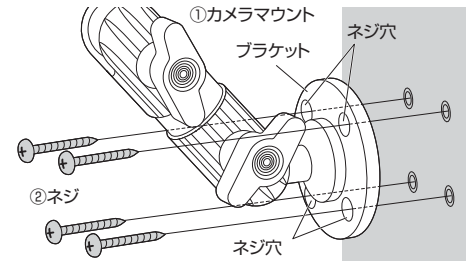

①カメラマウント

ブラケット

ネジ穴


②ネジ

ネジ穴

④カメラを取付ける。

カメラを回して、雲台の取付け用ネジをカメラのネジ穴に取付けます。

カメラなど



取付け用ネジ

雲台

1/4インチサイズのネジ穴のある機器や、別売りのタブレットホルダー・スマホホルダーの取付けも可能です。

⑤角度調整をする。

本製品には稼働箇所が4ヶ所あります。角度調節ネジをゆるめ、映したい位置にカメラが向くよう事前に角度を調節します。

