

埋込ISDN用モジュラジャック

差込口 (コネクタ配列)

端子配列

WNT1881K
WNT1881HK
WNT1882K
WNT1882HK

端子配列

WNT3881
WNT3882

使用方法

ISDNとは「Integrated Services Digital Network」の略で、電話・FAX・データ・映像の通信が、ひとつのネットワークで利用できる通信網です。(日本国内では、NTT東日本、西日本がINSネット64の名称でサービスしています。)

ISDN用モジュラジャックのジャック形状は、ISO規格(ISO8877)、JIS規格(X5110)に準拠しています。

ISDN用モジュラジャックはLAN用コンセントとしての使用はできません。

使用例(電線径 0.65mmの場合)

短距離(直配線) 最大150m
延長(ハブ配線) 最大550m
ポイントポイント配線 最大750m

注 ホームテレホンにはメーカーによって端子配列が異なることがありますのでその都度ご確認ください。

適用電線

2心用	2対カッド形PVC屋内線 2対電子ボタン電話用ケーブル 2心並列PVC屋内線	4心用	2対カッド形PVC屋内線 2対電子ボタン電話用ケーブル	6心用	3対電子ボタン電話用ケーブル	8心用	住宅情報化推進協議会推奨ケーブル(4対ツイストペアケーブル(4P ITPEV等)) 4対電子ボタン電話用ケーブル 4対非シールドツイストペアケーブル(CAT5E)
-----	--	-----	--------------------------------	-----	----------------	-----	---

埋込テレホンガイド

埋込電話用切分け器

電話回線の故障時、屋内側の切離しができNTT側との切分け試験が容易にできます。また、回路の漏話、混線チェック時に単独電話機が接続できます。

WNT951K
標準価格1,180円(税抜)
埋込絶縁電話用切分け器
(1回線用)モジュラジャック、スライド付)
取り付け高さ1.8m~2.2mにしてください。

④WN3021K020
標準価格 900円
(20心) 税抜
テレホンガイド
(箱単位販売商品)
④WN3021H(グレー)もあります。

④WN3022
標準価格 45円(税抜)
大穴テレホンガイド
④WN3022H(グレー)もあります。

④WN3023020
標準価格 900円(20心) 税抜
電話線チップ(多回線兼用)
9、16用
(箱単位販売商品)
WN3023H(グレー)もあります。

情報モジュラジャック(8極8心)CAT 3相当

使用方法

オフィスの電話系、データ系などの情報配線に適したモジュラジャックです。8心情報モジュラジャックのジャック形状はISO規格(ISO8877)、JIS規格(JISX5110)に準拠しています。性能は、JISX5150のカテゴリー3相当です。IEEE802.3の10BASE-Tに使用いただけます。

①情報用モジュラジャックは、CommScope(コムスコープ)社のSYSTIMAX・SOLUTIONS製品には使用できません。SYSTIMAX・SOLUTIONS製品に準拠してP.456をご参照ください。
②CAT5、CAT5E、CAT6には使用できません。

WNT1781K
標準価格1,350円(税抜)
情報用埋込モジュラジャック
(8極8心)フル端子)

WNT3781
標準価格1,350円(税抜)
情報用露出モジュラジャック
(8極8心)フル端子)


ホームバスシステム(HBS)用配線

ホームバスシステムのデータ信号用には、情報モジュラジャック(WNT1781K)をお勧めします。その場合、WNT1781K各端子には右図の様に各信号線を接続してください。

性能はHBS統一規格に準拠しておりますので、ホームバス対応機器を接続してご使用になれます。

端子配列

① L1a L1b L1c L1d L1e L1f L1g L1h
② L2a L2b L2c L2d L2e L2f L2g L2h
③ L3a L3b L3c L3d L3e L3f L3g L3h
④ L4a L4b L4c L4d L4e L4f L4g L4h

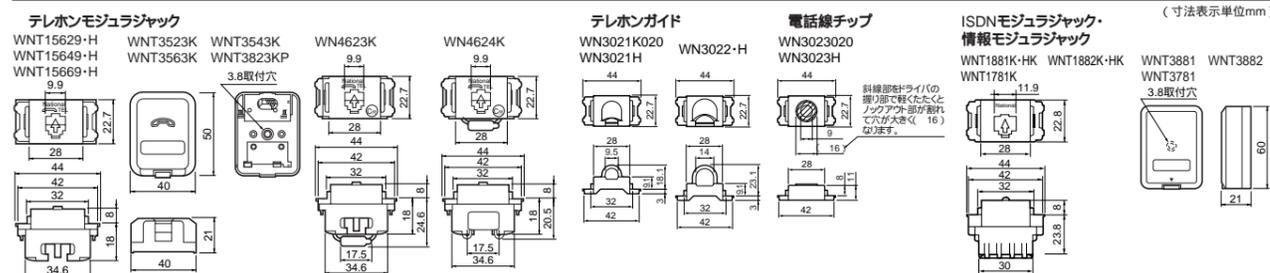


標準価格には消費税は含まれておりません。 受注品 在庫区分 ③ 受注後3営業日以内に入場出荷。 ⑤ 受注後5営業日以内に入場出荷。 ⑩ 受注後10営業日以内に入場出荷。 ④ 納期は営業所にお問い合わせください。 地区により積込期間が異なります。大口のご注文につきましては事前にご相談ください。

新 ぐつとす情報モジュラジャック Cat.5 E

工具なしでも専用工具でも、結線ができます。

専用工具を使わない場合

キャップの先端で、簡単に結線できます。

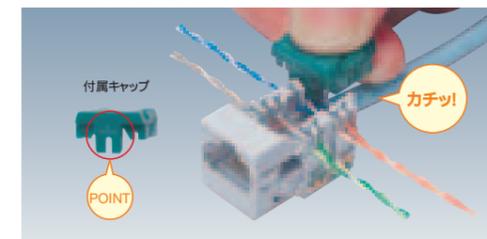


省施工

ちょっとした工事の場合、専用工具を持って行かなくても、付属キャップの先端で簡単に結線ができます。0.65mmのケーブルを結線する場合は、専用工具(Dインパクトツール)をご使用ください。

専用工具を使う場合

専用工具でも結線ができます。

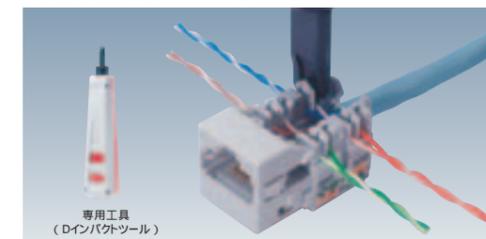

たくさん結線する場合など専用工具でも結線できます。専用工具はDインパクトツール(ハンドル NR407484971、ブレード NR407728427)をご使用ください。詳しくはP.444をご参照ください。

埋込

新

ミルキーホワイト

○NR3160
標準価格 1,340円(税抜)
情報モジュラジャック(CAT5E)
(埋込型)
NR3160H(グレー)もあります。

端子配列図

T568A(標準) T568B(オプション)

対番	色	ピン番号
①	白・青(W・BL)	5
②	白・橙(W・O)	4
③	白・緑(W・G)	1
④	白・茶(W・BR)	7

ストレーケーブルの結線 (T568Aの場合)

クロスケーブルの結線 (10BASE-T, 100BASE-TX用)

注 結線方法を無視した場合、通信できないなどの不具合が発生する恐れがあります。

露出

新

露出1コ口

○NR3161
標準価格 1,250円(税抜)
情報モジュラジャック(CAT5E)露出1コ口)

新

露出2コ口

○NR3162
標準価格 2,100円(税抜)
情報モジュラジャック(CAT5E)露出2コ口)

新

露出4コ口

○NR3164
標準価格 3,800円(税抜)
情報モジュラジャック(CAT5E)露出4コ口)

新

露出6コ口

○NR3166
標準価格 5,500円(税抜)
情報モジュラジャック(CAT5E)露出6コ口)

簡単で、確実な施工を実現する多彩な機能

モジュールを取り外して、施工OK。
入線ガイドによりケーブル抜け防止(結束バンドによる固定用穴もありません。)

木ねじで壁内、木板などへの固定も簡単。
ねじ固定穴(3.1mm径・長さ10mm以上)

裏面のマグネットでスチール製什器にピタッと取り付け。
マグネットはマイナーストライパーなどで取り外せます。

防塵用自動復帰シャッターで、ホコリの侵入を防止。
従来より信頼性もアップ!

モジュラコネクタ

WHT4521P
標準価格540円(税抜)
モジュラコネクタ(6極2心)YP
WHT4521BPブラックもあります。

WHT4541P
標準価格550円(税抜)
モジュラコネクタ(6極4心)YP
WHT4541BPブラックもあります。

WHT4561P
標準価格820円(税抜)
モジュラコネクタ(6極6心)YP
WHT4561BPブラックもあります。

モジュラコードを延長できます

モジュラダブルコネクタ

WHT4522P 標準価格680円(税抜)
モジュラダブルコネクタ(6極2心)YP
WHT4522BP 標準価格680円(税抜)
モジュラダブルコネクタ(6極2心)ブラックYP

機器の近くでモジュラジャックを2コ口に増口します。

モジュラダブルプラグ

WHT4442KP 標準価格680円(税抜)
モジュラダブルプラグ(6極4心)YP
WHT4442BP 標準価格680円(税抜)
モジュラダブルプラグ(ブラック)YP

1コ口のモジュラジャックを2コ口に増口します。

ぐつとす情報モジュラジャック NR3160-H

(寸法表示単位:mm)