


スイッチの種類と結線方法

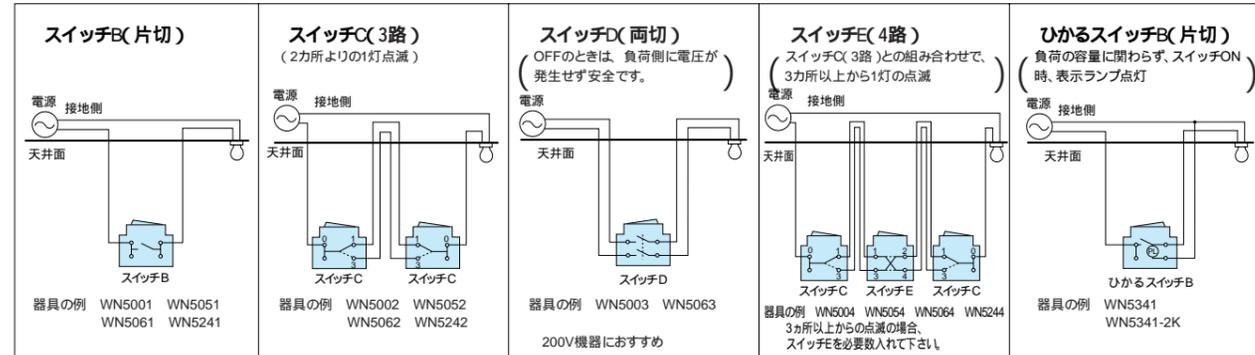

端子部の容量と使用上のご注意

端子部の容量(スイッチ・コンセント共通)
定格電流20Aにおける端子部の温度上昇は、1.6、2.0電線とも20Aまでゆとりをもって耐える高信頼性フル端子です。

より線の場合は、絶縁被覆付棒型圧着端子をご使用ください。

使用方法
1.電線の先端を段ムキする。
2.棒型圧着端子を差し込み絞める。
3.絶縁被覆をかぶせる。


WV2500 標準価格 2,300円 税抜
絶縁被覆付棒型圧着端子 (フル端子用1.25~2mm用) (一箱100コ入) (一箱価格)

WV2501 標準価格 2,300円 税抜
絶縁被覆付棒型圧着端子 (フル端子用2~3.5mm用) (一箱100コ入) (一箱価格)


適用圧着工具：ニチフ製 NH-1(手動式)・日本圧着端子製 YHT2210又は同等品

ご注意 より線の先端を半田あげしてフル端子部に結線しないでください。長期使用中に半田の表面が酸化して、端子板との間で接触不良となり、発熱する場合があります。

器具取付けの穴あけ寸法(ボックスなし工事の場合)

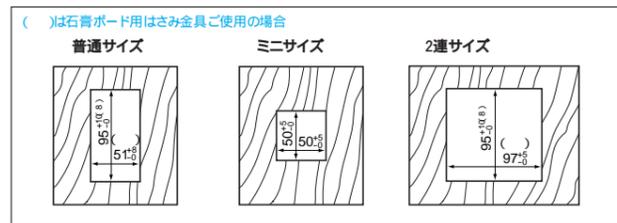

器具取付けの穴あけ寸法(ボックス工事の場合)

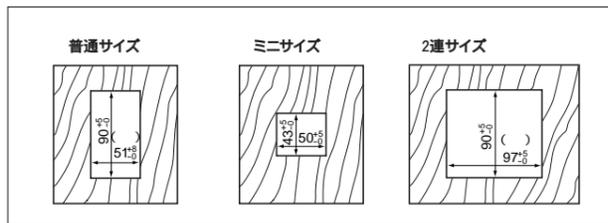


フル端子結線方法

フル端子を使用している商品につきましてはカタログマークを記載しております。

結線方法
器具裏面の電線穴に心線を「くっ」と奥まで1本ずつ確実に差し込んでください。

ボックス工事の取付方法

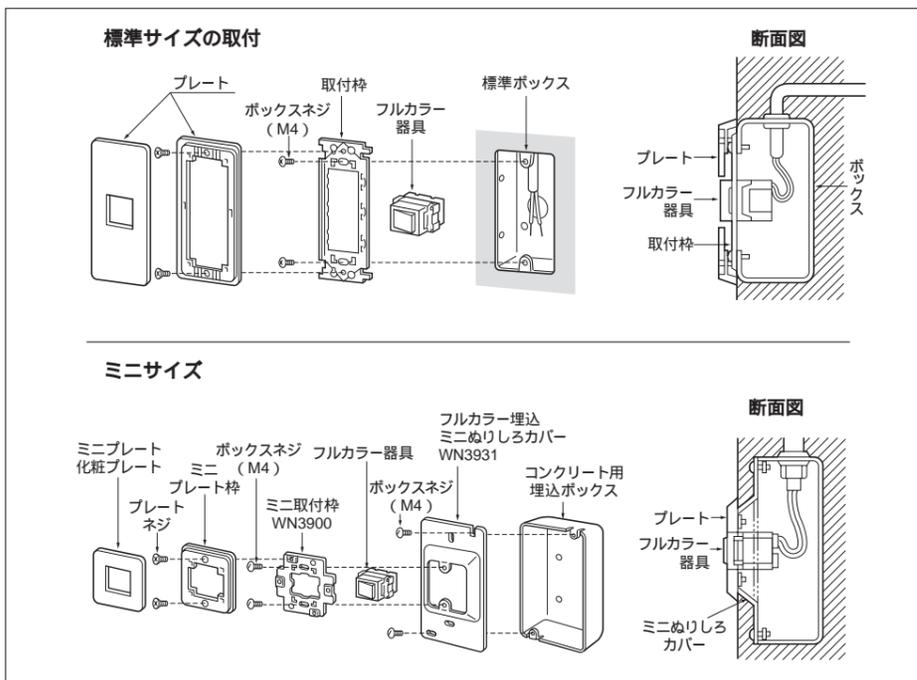

電話用配線器具

フル端子の採用で、ドライバ不要の省施工化を図ります。

	埋込テレホンモジュラジャック	露出テレホンモジュラジャック	
2心	フル端子式 WNT15629 標準価格 290円 税抜 埋込テレホンモジュラジャック (6極2心フル端子) WNT15629H(グレー) もあります。	フル端子式 WNT15629H 標準価格 340円 税抜 露出テレホンモジュラジャック (6極2心フル端子)	端子配列 WNT15629 WNT15629H WNT3523K
4心	フル端子式 WNT15649 標準価格 430円 税抜 埋込テレホンモジュラジャック (6極4心フル端子) WNT15649H(グレー) もあります。	フル端子式 WNT15649H 標準価格 390円 税抜 露出テレホンモジュラジャック (6極4心フル端子)	端子配列 WNT15649 WNT15649H WNT3543K
6心	フル端子式 WNT15669 標準価格 600円 税抜 埋込テレホンモジュラジャック (6極6心フル端子) WNT15669H(グレー) もあります。	フル端子式 WNT15669H 標準価格 550円 税抜 露出テレホンモジュラジャック (6極6心フル端子)	端子配列 WNT15669 WNT15669H WNT3563K
C付2心	フル端子式 WN4623K 標準価格 540円 税抜 埋込C付テレホンモジュラジャック (6極2心フル端子)	フル端子式 WNT3823KP 標準価格 590円 税抜 露出C付テレホンモジュラジャック (6極2心フル端子) (下面差込形) /P	端子配列 WN4623K WNT3823KP
C付4心	フル端子式 WN4624K 標準価格 680円 税抜 埋込C付テレホンモジュラジャック (6極4心フル端子)		端子配列 WNT4624K

フル端子の採用で、端子結線の信頼性アップ
工具レス(ドライバ不要)で、結線できます。

結線は端子穴に電話線を差し込むだけでOK。
電線をはさず時も、はずし紐を押さえて電線を引張るとはずれず。

絶縁セパレータ
WV2450 標準価格 105円 税抜
ボックス用絶縁セパレータ(プラスチック、金属ボックス両用)
寸法図はP61をご参照ください。

ご使用例
電源コンセントとモジュラジャック(電話コンセント)を図の様に同一ボックスに収納する場合、内線規程3102-7により、絶縁セパレータなど堅牢な隔壁を取り付けてください。
(注)金属ボックスをご使用の場合は、ボックスにC種(特別第3種)接地工事が必要です。

器具固定用マグネット
WV2561 標準価格 1,200円 税抜
器具固定用マグネット(両面テープ付)10コ入
露出モジュラジャック 器具固定用マグネット