

お客様各位

---

## カタログ等資料中の旧社名の扱いについて

---

2010年4月1日を以ってNECエレクトロニクス株式会社及び株式会社ルネサステクノロジが合併し、両社の全ての事業が当社に承継されております。従いまして、本資料中には旧社名での表記が残っておりますが、当社の資料として有効ですので、ご理解の程宜しくお願ひ申し上げます。

ルネサスエレクトロニクス ホームページ (<http://www.renesas.com>)

2010年4月1日  
ルネサスエレクトロニクス株式会社

【発行】ルネサスエレクトロニクス株式会社 (<http://www.renesas.com>)

【問い合わせ先】 <http://japan.renesas.com/inquiry>

## ご注意書き

1. 本資料に記載されている内容は本資料発行時点のものであり、予告なく変更することがあります。当社製品のご購入およびご使用にあたりましては、事前に当社営業窓口で最新の情報をご確認いただきますとともに、当社ホームページなどを通じて公開される情報に常にご注意ください。
2. 本資料に記載された当社製品および技術情報の使用に関連し発生した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権の侵害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
3. 当社製品を改造、改変、複製等しないでください。
4. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。お客様の機器の設計において、回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用する場合には、お客様の責任において行ってください。これらの使用に起因しお客様または第三者に生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
5. 輸出に際しては、「外国為替及び外国貿易法」その他輸出関連法令を遵守し、かかる法令の定めるところにより必要な手続を行ってください。本資料に記載されている当社製品および技術を大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的その他軍事用途の目的で使用しないでください。また、当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器に使用することができません。
6. 本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したのですが、誤りがないことを保証するものではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、当社は、一切その責任を負いません。
7. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」、「高品質水準」および「特定水準」に分類しております。また、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使われることを意図しておりますので、当社製品の品質水準をご確認ください。お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途に当社製品を使用することができません。また、お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、意図されていない用途に当社製品を使用することができません。当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途または意図されていない用途に当社製品を使用したことによりお客様または第三者に生じた損害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。なお、当社製品のデータ・シート、データ・ブック等の資料で特に品質水準の表示がない場合は、標準水準製品であることを表します。  
標準水準： コンピュータ、OA 機器、通信機器、計測機器、AV 機器、家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット  
高品質水準： 輸送機器（自動車、電車、船舶等）、交通用信号機器、防災・防犯装置、各種安全装置、生命維持を目的として設計されていない医療機器（厚生労働省定義の管理医療機器に相当）  
特定水準： 航空機器、航空宇宙機器、海底中継機器、原子力制御システム、生命維持のための医療機器（生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの、治療行為（患部切り出し等）を行うもの、その他直接人命に影響を与えるもの）（厚生労働省定義の高度管理医療機器に相当）またはシステム等
8. 本資料に記載された当社製品のご使用につき、特に、最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他諸条件につきましては、当社保証範囲内でご使用ください。当社保証範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
9. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めておりますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は耐放射線設計については行っておりません。当社製品の故障または誤動作が生じた場合も、人身事故、火災事故、社会的損害などを生じさせないようお客様の責任において冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージング処理等、機器またはシステムとしての出荷保証をお願いいたします。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様が製造された最終の機器・システムとしての安全検証をお願いいたします。
10. 当社製品の環境適合性等、詳細につきましては製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS 指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
11. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを固くお断りいたします。
12. 本資料に関する詳細についてのお問い合わせその他お気付きの点等がございましたら当社営業窓口までご照会ください。

注 1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサスエレクトロニクス株式会社およびルネサスエレクトロニクス株式会社とその総株主の議決権の過半数を直接または間接に保有する会社をいいます。

注 2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注 1 において定義された当社の開発、製造製品をいいます。

高精度可変シャント式安定化電源回路

μPC1943, 1944 は、高精度な基準電圧を内蔵した可変シャント式安定化電源回路です。外付け抵抗 2 本を用いることで出力電圧を基準電圧 (1.26 V) から 24 V まで任意に設定できます。

通常の電源回路以外に、スイッチング・レギュレータ用の誤差増幅回路としてもご利用いただけます。

特 徴

低電圧からの動作が可能です。  $V_{REF} = V_{OUT} = 24\text{ V}$

高精度です。  $V_{REF} = 1.26\text{ V} \pm 2.4\%$

2 本の外付け抵抗により出力電圧が可変できます。


μPC1093 とピン配置に互換性があります。(μPC1944)

オーダ情報


オーダ名称	パッケージ	捺 印
μPC1943T	パワー・ミニ・モールド (SOT-89) (SC-62)	9B
μPC1943T-AZ <sup>注1</sup>	パワー・ミニ・モールド (SOT-89) (SC-62)	9B
μPC1944T	パワー・ミニ・モールド (SOT-89) (SC-62)	9C
μPC1944T-AZ <sup>注1</sup>	パワー・ミニ・モールド (SOT-89) (SC-62)	9C
μPC1944J	3 ピン・プラスチック SIP (TO-92)	1944
μPC1944J-A <sup>注2</sup>	3 ピン・プラスチック SIP (TO-92)	1944
μPC1944GR	8 ピン・プラスチック SOP (5.72 mm (225))	1944
μPC1944GR-A <sup>注2</sup>	8 ピン・プラスチック SOP (5.72 mm (225))	1944

- 注1. 鉛フリー製品 (外部電極に鉛を含まない製品)  
2. 鉛フリー製品 (外部電極およびその他に鉛を含まない製品)

ブロック図

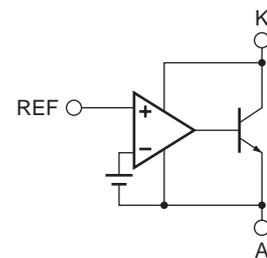

端子接続図 (Marking Side)

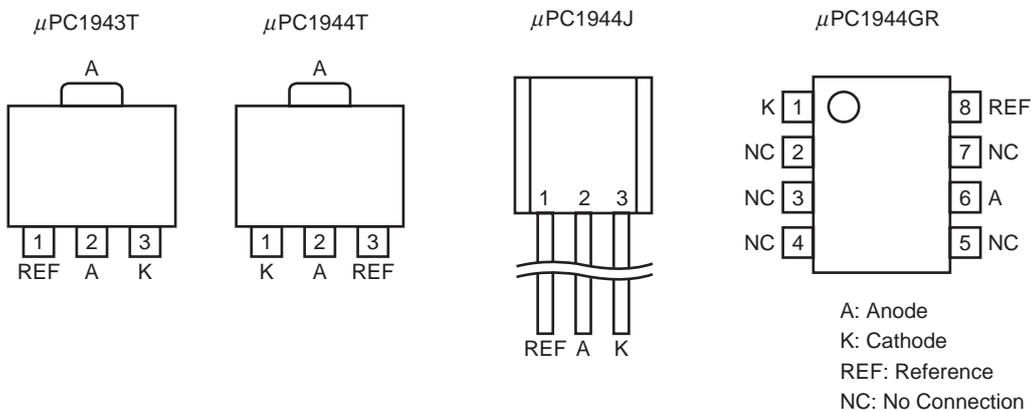

本資料の内容は、予告なく変更することがありますので、最新のものであることをご確認の上ご使用ください。


絶対最大定格（特に指定のないかぎり， $T_A = 25^\circ\text{C}$ ）

項目		略号	定格	単位
カソード電圧		$V_{KA}$	25	V
カソード電流		$I_K$	50	mA
カソード・アノード逆電流		$-I_K$	-30	mA
リファレンス電圧		$V_{REF}$	7	V
リファレンス入力電流		$I_{REF}$	50	$\mu\text{A}$
リファレンス・アノード逆電流		$-I_{REF}$	-10	mA
全損失	μPC1943T	$P_T$	320/1600 <sup>※</sup>	mW
	μPC1944T		320/1600 <sup>※</sup>	mW
	μPC1944J		560	mW
	μPC1944GR		385	mW
動作周囲温度		$T_A$	-30 ~ +85	$^\circ\text{C}$
動作接合温度		$T_J$	-30 ~ +125	$^\circ\text{C}$
保存温度		$T_{stg}$	-65 ~ +125	$^\circ\text{C}$


注 16 cm<sup>2</sup> × 0.7 mm セラミック基盤搭載時

注意 各項目のうち1項目でも、また一瞬でも絶対最大定格を越えると、製品の品質を損なう恐れがあります。  
つまり絶対最大定格とは、製品に物理的な損傷を与えかねない定格値です。必ずこの定格値を越えない状態で製品をご使用ください。

標準接続図

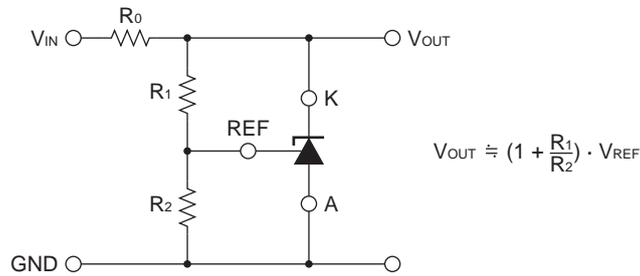

応用回路図

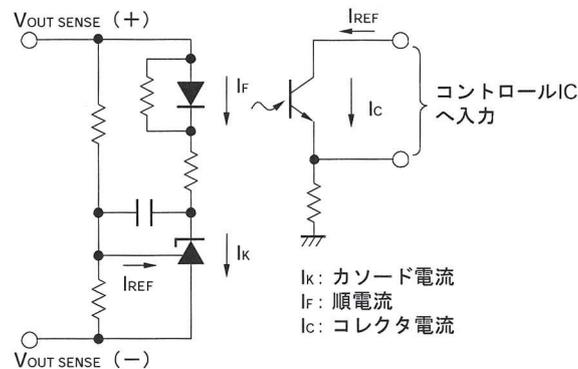

推奨動作条件







項目	略号	MIN.	TYP.	MAX.	単位
カソード電圧	V <sub>KA</sub>	V <sub>REF</sub>		24	V
カソード電流	I <sub>K</sub>	1	10	30	mA
全損失	μPC1943T	P <sub>T</sub>		45/240 <sup>注</sup>	mW
	μPC1944T			45/240 <sup>注</sup>	mW
	μPC1944J			83	mW
	μPC1944GR			57	mW
動作周囲温度	T <sub>A</sub>	-30		+85	°C
動作接合温度	T <sub>J</sub>	-30		+100	°C







注 16 cm<sup>2</sup> × 0.7 mm セラミック基盤搭載時

電気的特性 (特に指定のないかぎり, T<sub>A</sub> = 25°C, I<sub>K</sub> = 10 mA)

項目	略号	条件	MIN.	TYP.	MAX.	単位
基準電圧	V <sub>REF</sub>	V <sub>KA</sub> = V <sub>REF</sub>	1.23	1.26	1.29	V
基準電圧温度変化	ΔV <sub>REF</sub>	V <sub>KA</sub> = V <sub>REF</sub> , 0°C T <sub>A</sub> 70°C		±5	±30	mV
基準電圧入力安定度	ΔV <sub>REF</sub> /ΔV <sub>KA</sub>	V <sub>REF</sub>   V <sub>KA</sub> 5 V			2.7	mV/V
		5 V V <sub>KA</sub> 24 V			2.0	mV/V
リファレンス入力電流	I <sub>REF</sub>	V <sub>KA</sub> = V <sub>REF</sub> , R <sub>1</sub> = 10 kΩ, R <sub>2</sub> = ∞		2.0	4.0	μA
I <sub>REF</sub> 温度変化	ΔI <sub>REF</sub>	V <sub>KA</sub> = V <sub>REF</sub> , 0°C T <sub>A</sub> 70°C, R <sub>1</sub> = 10 kΩ, R <sub>2</sub> = ∞		0.3	1.2	μA
最小カソード電流	I <sub>Kmin.</sub>	V <sub>KA</sub> = V <sub>REF</sub> , ΔV <sub>REF</sub> = 2%		0.16	1.0	mA
オフ時カソード電流	I <sub>Koff</sub>	V <sub>KA</sub> = 24 V, V <sub>REF</sub> = 0 V		0.01	1.0	μA
カソード動作抵抗	Z <sub>KA</sub>	V <sub>KA</sub> = V <sub>REF</sub> , f 1 kHz, 1 mA I <sub>K</sub> 30 mA		0.12	0.5	Ω

標準特性曲線 (特に指定のないかぎり,  $T_A = 25^\circ\text{C}$ )

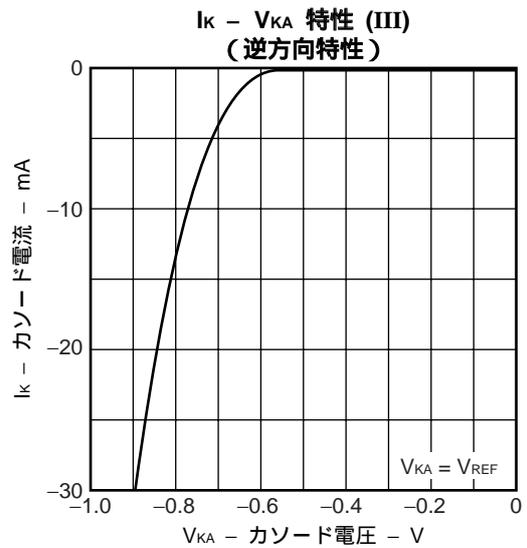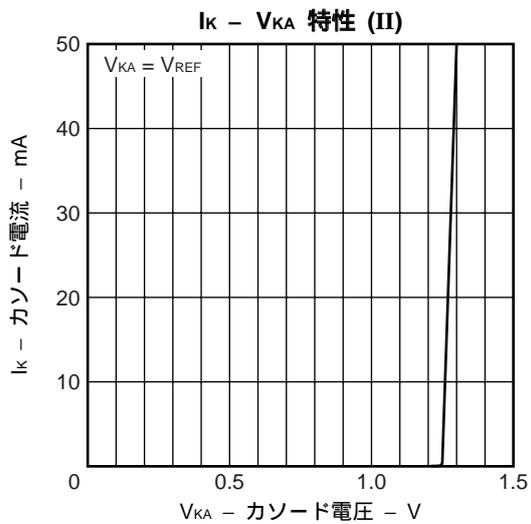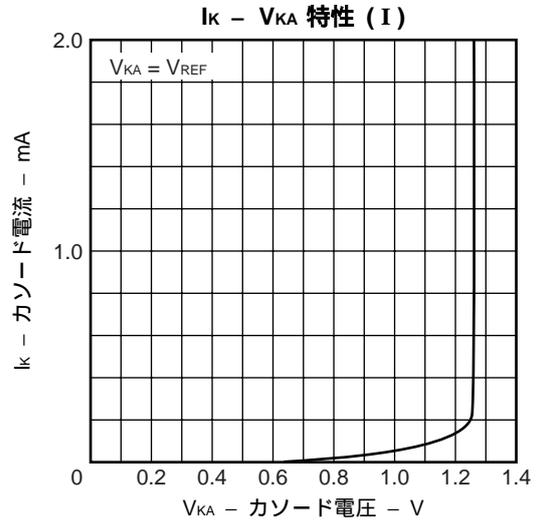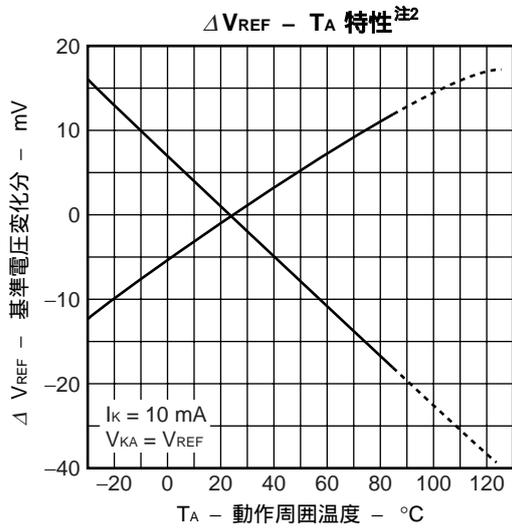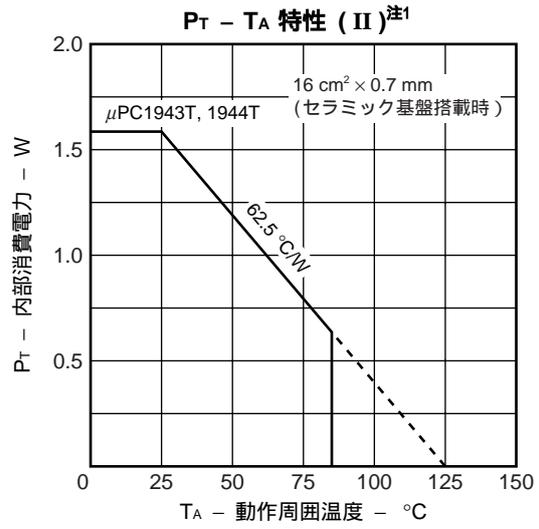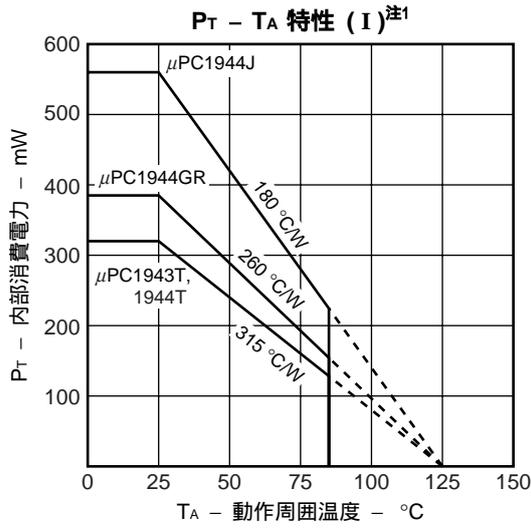

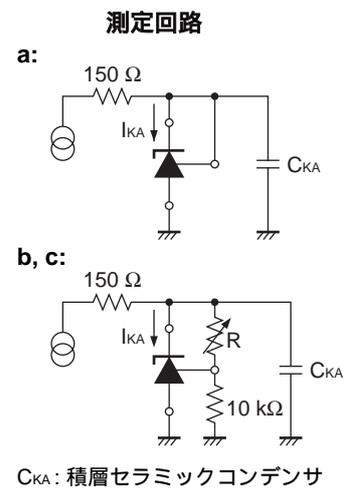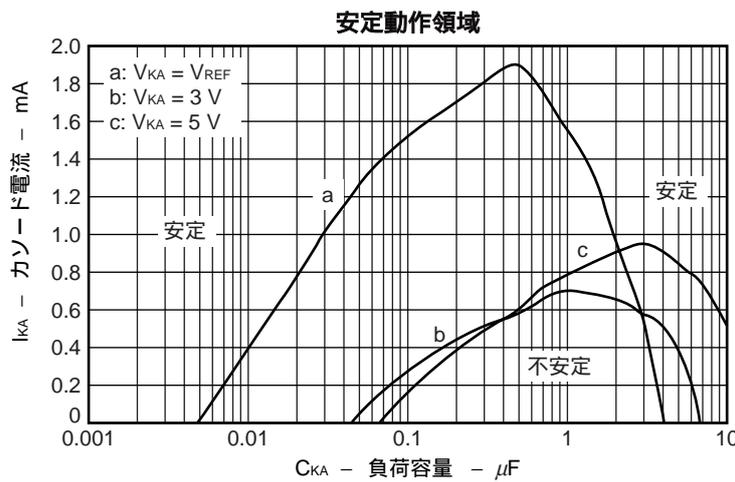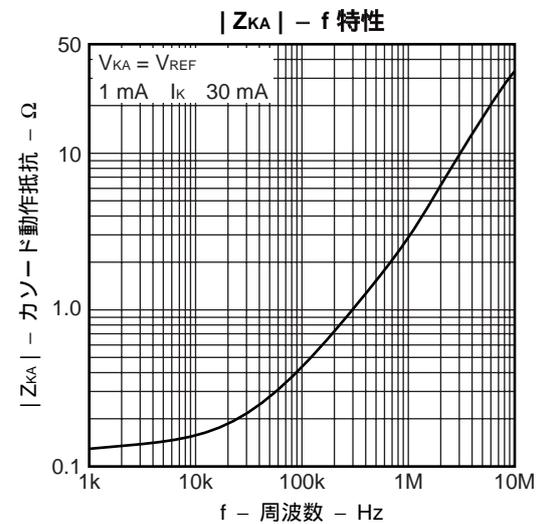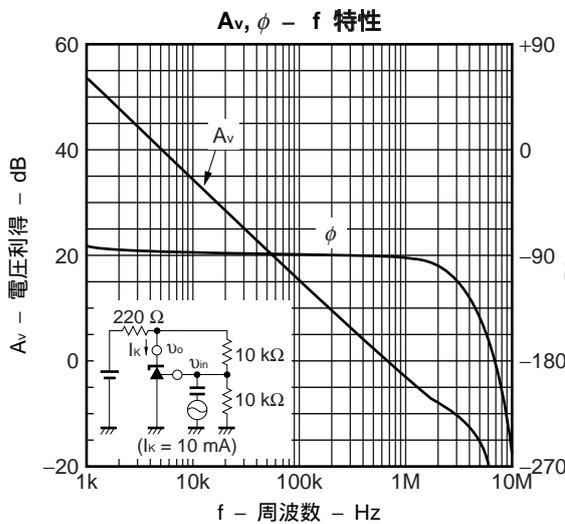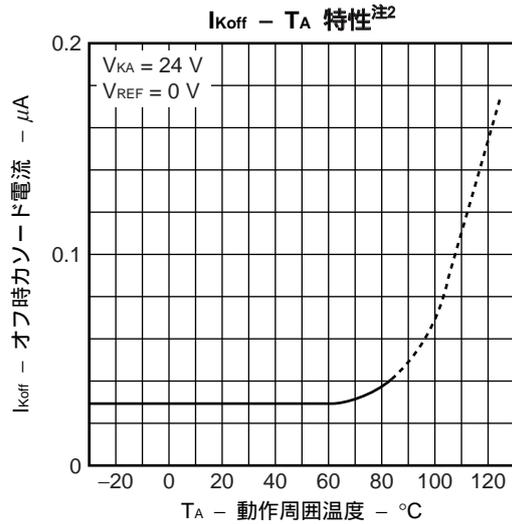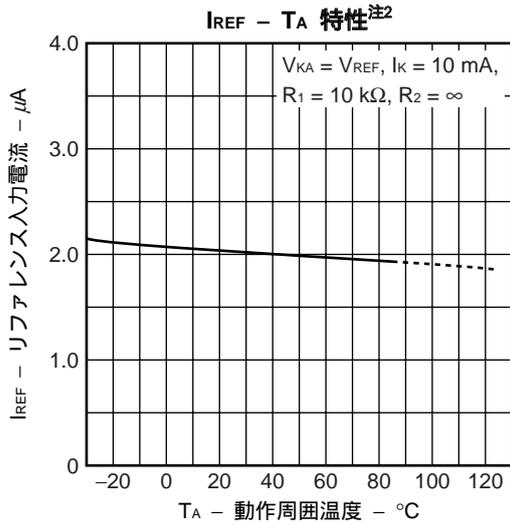


- 注1. 本特性図は絶対最大定格を示すもので、図の実線の内側で使用しなければなりません(その他の特性図は、標準的な特性を示すものです)。
2. 温度特性を示す図は動作周囲温度の定格内を実線で、動作接合温度の定格内を破線で示しています。

安定動作領域の注意事項


アルミ電解コンデンサの場合は  $C_{KA}$  6.8 μF にしてください。  
 コンデンサの種類等により、温度特性や電気的特性に注意してください。

外形図 (単位 : mm)

パワー・ミニ・モールド (SOT-89) (SC-62)

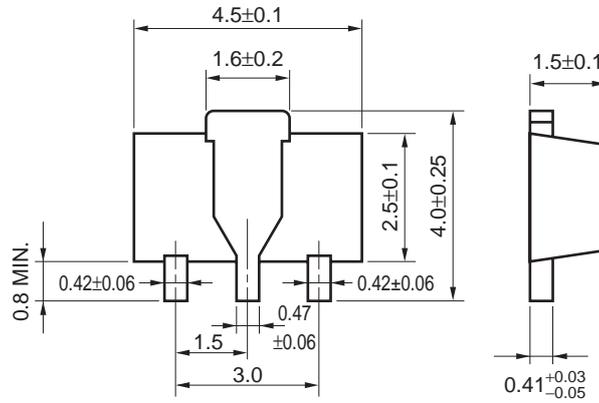


8ピン・プラスチック SOP (5.72 mm (225)) 外形図 (単位 : mm)

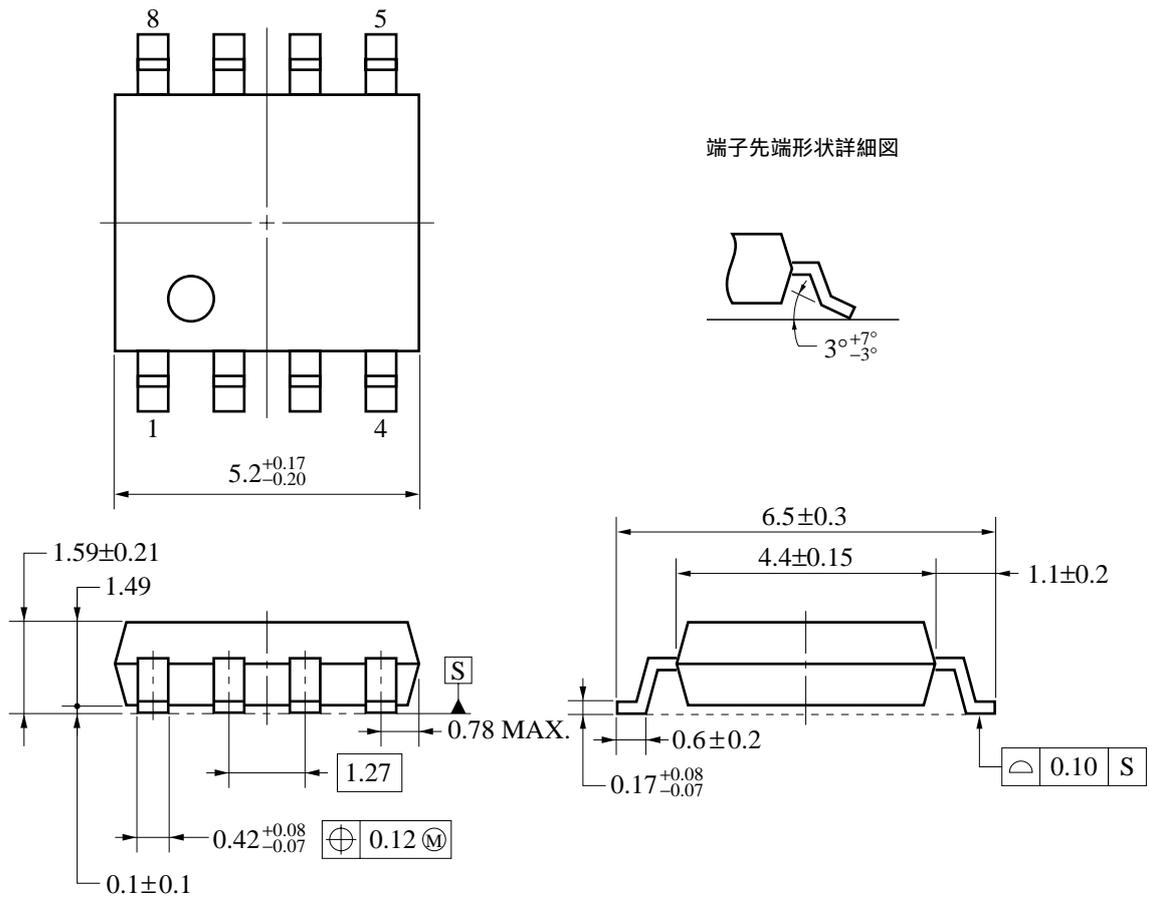

S8GM-50-225B-6

3ピン・プラスチック SIP (TO-92) 外形図 (単位: mm)

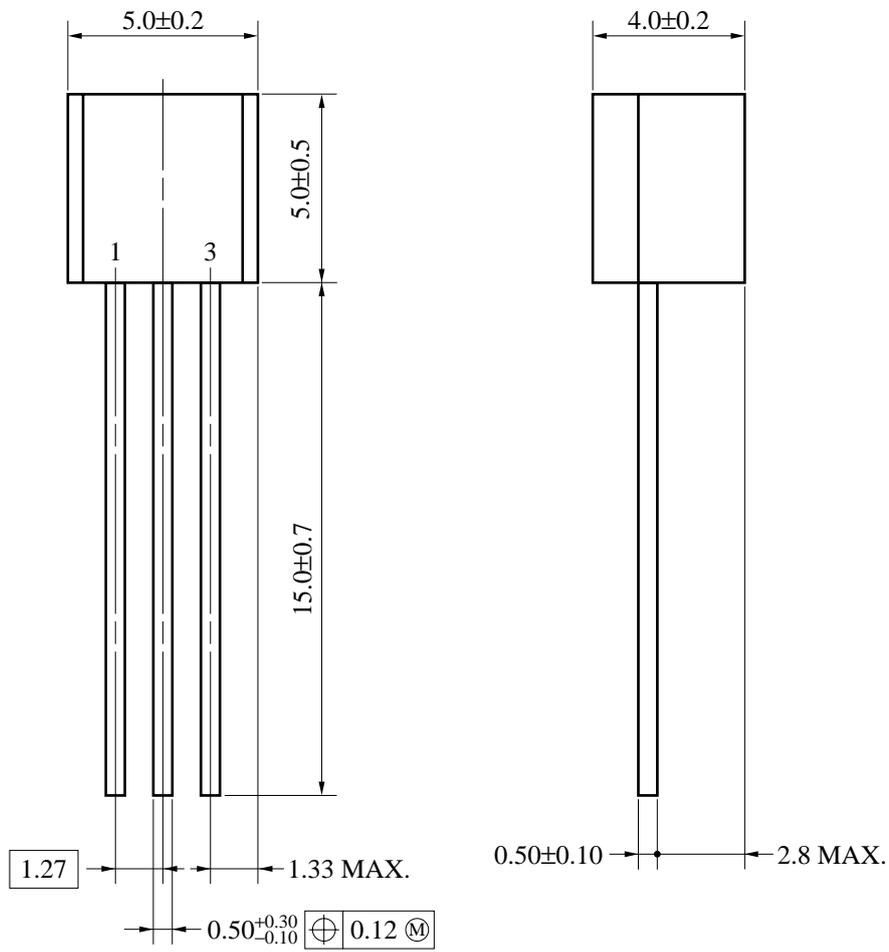

P3J-127B-3

**半田付け推奨条件**

本製品の半田付け実装は、下記の推奨条件で実施願います。

なお、推奨条件以外の半田付け方式および半田付け条件については、当社販売員にご相談ください。

半田付け推奨条件の技術的内容については下記を参照してください。

「半導体デバイス実装マニュアル」(<http://www.necel.com/pkg/ja/jissou/index.html>)

**表面実装タイプの半田付け推奨条件**

**μPC1943T, 1944T : パワー・ミニ・モールド (SOT-89)(SC-62)**

半田付け方式	半田付け条件	推奨条件記号
赤外線リフロ	パッケージ・ピーク温度：235°C以下（パッケージ表面温度）， 時間：30秒以内（210°C以上），回数：3回以内	IR35-00-3
VPS	パッケージ・ピーク温度：215°C以下（パッケージ表面温度）， 時間：40秒以内（200°C以上），回数：2回以内	VP15-00-2
端子部分加熱	端子温度：350°C以下，時間：3秒以内（デバイスの一辺当たり）	P350

**μPC1943T-AZ, 1944T-AZ : パワー・ミニ・モールド (SOT-89)(SC-62)**

半田付け方式	半田付け条件	推奨条件記号
赤外線リフロ	パッケージ・ピーク温度：260°C以下（パッケージ表面温度）， 時間：60秒以内（220°C以上），回数：3回以内	IR60-00-3
端子部分加熱	端子温度：350°C以下，時間：3秒以内（デバイスの一辺当たり）	P350

**μPC1944GR : 8ピン・プラスチック SOP (5.72 mm (225))**

半田付け方式	半田付け条件	推奨条件記号
赤外線リフロ	パッケージ・ピーク温度：235°C以下（パッケージ表面温度）， 時間：30秒以内（210°C以上），回数：3回以内	IR35-00-3
VPS	パッケージ・ピーク温度：215°C以下（パッケージ表面温度）， 時間：40秒以内（200°C以上），回数：1回	VP15-00-1
ウェーブ・ソルダーリング	半田槽温度：260°C以下，時間：10秒以内，回数：1回	WS60-00-1
端子部分加熱	端子温度：350°C以下，時間：3秒以内（デバイスの一辺当たり）	P350

**μPC1944GR-A : 8ピン・プラスチック SOP (5.72 mm (225))**

半田付け方式	半田付け条件	推奨条件記号
赤外線リフロ	パッケージ・ピーク温度：260°C以下（パッケージ表面温度）， 時間：60秒以内（220°C以上），回数：3回以内	IR60-00-3
ウェーブ・ソルダーリング	半田槽温度：260°C以下，時間：10秒以内，回数：1回	WS60-00-1
端子部分加熱	端子温度：350°C以下，時間：3秒以内（デバイスの一辺当たり）	P350

**注意** 半田付け方式の併用はお避けください（ただし、端子部分加熱方式は除く）。

## 挿入タイプの半田付け推奨条件

μPC1944J, 1944J-A : 3 ピン・プラスチック SIP (TO-92)

半田付け方式	半田付け条件	推奨条件記号
ウェーブ・ソルダリング (端子のみ)	半田槽温度：260°C 以下，時間：10 秒以内，回数：1 回	WS60-00-1
端子部分加熱	端子温度：350°C 以下，時間：3 秒以内（1 端子当たり）	P350

**注意** ウェーブ・ソルダリングは端子のみとし，噴流半田が直接本体に接触しないようにご注意ください。

## 参考資料一覧

アプリケーション・ノート「μPC1099CX, 1099GS 500 kHz 対応スイッチング電源用 IC」

資料番号：G13006J

アプリケーション・ノート「μPC1905CX/GS, μPC1906CX/GS 500 kHz 対応スイッチング電源制御用 IC」

資料番号：IEA-695

インフォメーション 「半導体 品質 / 信頼性ハンドブック」

資料番号：C12769J

インフォメーション 「半導体デバイス実装マニュアル」のホーム・ページ参照

( <http://www.necel.com/pkg/ja/jissou/index.html> )

- 本資料に記載されている内容は2006年11月現在のもので、今後、予告なく変更することがあります。量産設計の際には最新の個別データ・シート等をご参照ください。
- 文書による当社の事前の承諾なしに本資料の転載複製を禁じます。当社は、本資料の誤りに関し、一切その責を負いません。
- 当社は、本資料に記載された当社製品の使用に関連し発生した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権の侵害等に関し、一切その責を負いません。当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
- 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。お客様の機器の設計において、回路、ソフトウェアおよびこれらに関する情報を使用する場合には、お客様の責任において行ってください。これらの使用に起因しお客様または第三者に生じた損害に関し、当社は、一切その責を負いません。
- 当社は、当社製品の品質、信頼性の向上に努めておりますが、当社製品の不具合が完全に発生しないことを保証するものではありません。当社製品の不具合により生じた生命、身体および財産に対する損害の危険を最小限度にするために、冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等安全設計を行ってください。
- 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」、「特別水準」およびお客様に品質保証プログラムを指定していただく「特定水準」に分類しております。また、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使われることを意図しておりますので、当社製品の品質水準をご確認ください。

標準水準：コンピュータ、OA機器、通信機器、計測機器、AV機器、家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット

特別水準：輸送機器（自動車、電車、船舶等）、交通信号機器、防災・防犯装置、各種安全装置、生命維持を目的として設計されていない医療機器

特定水準：航空機器、航空宇宙機器、海底中継機器、原子力制御システム、生命維持のための医療機器、生命維持のための装置またはシステム等

当社製品のデータ・シート、データ・ブック等の資料で特に品質水準の表示がない場合は、標準水準製品であることを表します。意図されていない用途で当社製品の使用をお客様が希望する場合には、事前に当社販売窓口までお問い合わせください。

(注)

- (1) 本事項において使用されている「当社」とは、NECエレクトロニクス株式会社およびNECエレクトロニクス株式会社とその総株主の議決権の過半数を直接または間接に保有する会社をいう。
- (2) 本事項において使用されている「当社製品」とは、(1)において定義された当社の開発、製造製品をいう。

M8E 02.11

## 【発行】

### NECエレクトロニクス株式会社

〒211-8668 神奈川県川崎市中原区下沼部1753

電話（代表）：044(435)5111

お問い合わせ先

## 【ホームページ】

NECエレクトロニクスの情報がインターネットでご覧になれます。

URL(アドレス) <http://www.necel.co.jp/>

## 【営業関係、技術関係お問い合わせ先】

半導体ホットライン

(電話：午前 9:00～12:00、午後 1:00～5:00)

電話：044-435-9494

E-mail：info@necel.com

## 【資料請求先】

NECエレクトロニクスのホームページよりダウンロードいただくか、NECエレクトロニクスの販売特約店へお申し付けください。

C04.2T