


お得な防犯カメラセット CP-540S4

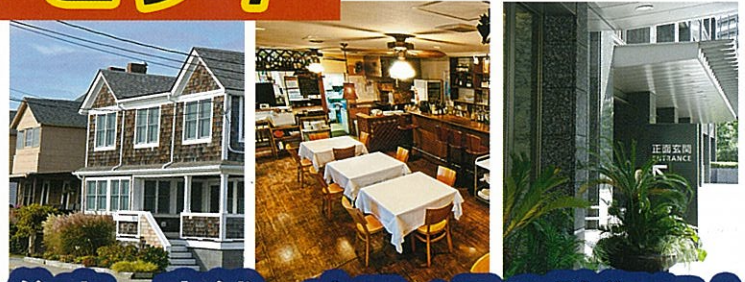

住宅・店舗・オフィスの防犯に！


- ・防犯カメラ 4 台
- ・20メートル配線ケーブル 4 本
- ・ハードディスク録画機

接続簡単！

お手持ちのテレビ画面で映像が見られる！

4 台のカメラの映像を同時に確認・録画できる！

四分割表示機能搭載！
4 台のカメラを同時に見られる！

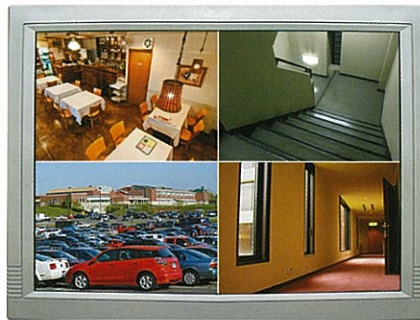

※モニターは別売となります。
お手持ちのテレビに接続することができます。



2000GB (2TB) の大容量 HDD 内蔵

ハードディスク録画機には 2000GB の大容量ハードディスクを内蔵。
設定内容によっては 1 年間以上の録画が可能！

カメラは暗視で屋外設置に対応

水平解像度 700TV ラインの高解像度と、ICR 機能搭載で鮮明な映像を映し出す！
赤外線 LED 内蔵なので暗闇でも撮影可能！

インターネット遠隔監視に対応

インターネット経由で、遠隔地のパソコンで映像を見たり、外出先からスマートフォンで映像を見ることができます。

こんな便利な機能も！

- ・撮影映像内に動きがあった時だけ録画する動体検知録画機能を搭載。
- ・録画映像を USB メモリへバックアップ。

防犯カメラは犯人を特定する以外にも、犯罪を抑止する効果があります。

防犯カメラを設置しただけで、犯罪件数が大幅に減少したという事例は数多く報告されています。防犯カメラは証拠を残すだけでなく、地域の防犯対策に大きく貢献しています。防犯カメラを設置して安全で安心な街づくりを！



ハードディスク録画装置仕様	
型式	DHV-540
録画方式	H.264 baseline profile
オペレーティングシステム	Embedded Linux
内蔵ハードディスク	3.5インチ SATA 2000GB(2TB)
映像入力	4入力 (BNC端子)
映像出力	アナログ出力:1出力 (BNC端子) VGA出力:1端子 HDMI出力:1端子
音声入力	4入力 (RCA端子)
音声出力	1出力 (RCA端子)
画面表示パターン	四分分割表示 / 各映像の1画面表示
録画解像度	D1 (704×480)
	HD1 (704×240)
	CIF (352×240)
録画画質	各カメラの映像毎に5段階で設定
録画フレーム	合計で最大 120fps カメラ毎の最大設定フレーム数は30fps
録画方法	連続録画 / 動体検知録画 / アラーム入力録画 / 手動録画
録画設定	各カメラ毎に設定可能 曜日・時間帯毎に録画方法を設定可能
動体検知機能	・各カメラ毎に感度を5段階で設定可能 ・検知範囲の指定が可能
再生操作	等倍再生 / 倍速再生(2・4・8倍速)一時停止 / コマ送り再生 / スロー再生 / シークバー操作により自由に再生時間を移動可能
バックアップ	・USB2.0フラッシュメモリへのバックアップ ・LAN経由によるパソコンへのバックアップ いずれもWindowsパソコンのみで再生可能
Ethernet	RJ-45 10/100Base
インターネットプロトコル	TCP/IP、PPPoE、DHCP、DDNS、SMTP
E-mail送信動作	動体検知時 / アラーム信号入力時 / ビデオロス時
ネットワーク操作	Windows パソコン(Windows xp以上) ・リアルタイム映像閲覧 / 設定変更 / 再生 / バックアップ
	iOS及びAndroid OS ・リアルタイム映像閲覧 リアルタイムの画面を静止画保存可能
RS-485	プロトコル: PELCO P / PELCO D ボーレート: 1200 / 2400 / 4800 / 9600 / 19200
メニュー言語	日本語を含む他国語に対応
アラーム信号入力	4入力 N.O又はN.CIに対応
アラーム信号出力	1出力 N.O 動体検知時 / ビデオロス / アラーム入力時に出力
使用電圧	DC 12V
消費電力	約20 W
動作保障温度	0~55℃
外形寸法	幅 335 × 高 55 × 奥行 260 mm
重量	約 1.95 kg

カメラ仕様	
型式	CP-24C
撮像素子	1/3インチ HDIS CMOSセンサー
画素数	38万画素 / 768(H) × 494(V)
水平解像度	700TVライン
撮像方式	NTSC
映像出力	1.0V _{p-p} コンポジット 75Ω / BNC端子
同期方式	内部同期
S/N比	46dB (AGC OFF時)
電子シャッター	1/60~1/100,000 秒
最低被写体照度	0Lux(赤外線LED点灯時)
赤外線LED	24個 / 照射距離:約9メートル
IR カットフィルター	自動切換え
レンズ	焦点距離:3.6mm / F2.0
	水平画角:約67度
電源	DC 12V / 350mA
寸法	幅 75 × 高 65 × 奥行 165 mm
重量	約 280 g

ケーブル仕様	
型式	CP-520C
ケーブル長	20メートル
端子形状	<カメラ接続側> 映像:BNC端子 / 電源:DCプラグ
	<モニター接続側> 映像:RCA端子 / 電源:DCジャック
ケーブル被覆材質	ウレタン
重量	約 530 g

<セット内容>
DHV-540×1台 / CP-24C×4台 / CP-520×4本 / BNC コネクタ ×5個 / ビデオケーブル ×1本

カメラは金額変更なしで ドーム型カメラに変更可能!



CP-30C
屋内用 / 暗視機能なし



CP-50C
屋内用 / 赤外線 LED 付

※基本的なカメラ性能はどちらも CP-24C と同じです。

CP-24C/30C/50C の混在も OK !

接続は差し込むだけの簡単接続!

