

TB6608FNG評価基板説明書

2019年7月2日

Rev.1.1

【概要】

TB6608は、PWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、CLK-IN制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、出力耐圧15V、最大定格電流0.8Aを実現しています。

本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、PWM定電流駆動にて、2相、1-2相、W1-2相、2W1-2相の各励磁駆動をすぐ試すことができます。ステッピングモータの低騒音＋低振動を是非、体感してみてください。

【注】


使用に当たっては熱的条件に十分注意してください。

また、各制御信号について、下記URLのICの仕様書をご参考になしてください。

<https://toshiba.semicon-storage.com/jp/product/linear/motordriver/detail.TB6608FNG.html>


なお、この評価ボードの用途はモーター制御の評価・学習用に限り、市場に対しての出荷はなさないようお願い申し上げます

評価基板の接続方法

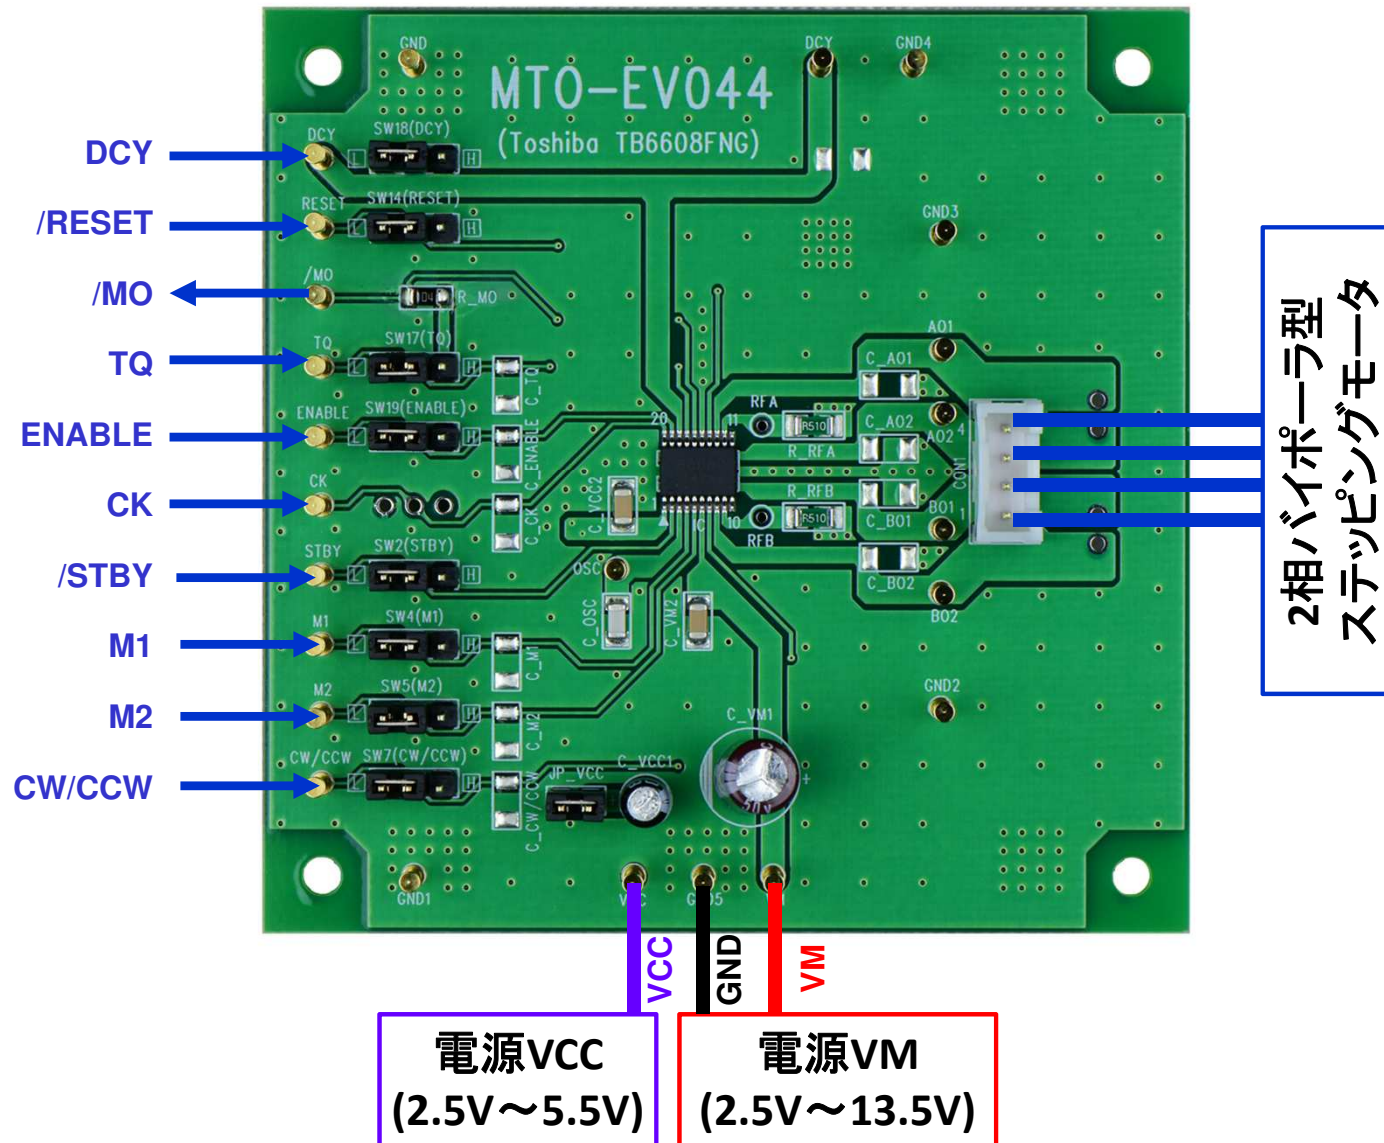

電源VCC
(2.5V~5.5V)


電源VM
(2.5V~13.5V)


$$I_{out(max)} = \frac{0.5V}{R_{RF}(\Omega)}$$
$$I_{out(max)} = \frac{0.125V}{R_{RF}(\Omega)}$$

本基板は、RRF=1.0Ωの設定となっており、約0.125Aの電流設定となっております。

評価基板の設定2

モータ定電流制御用OSC周波数の設定

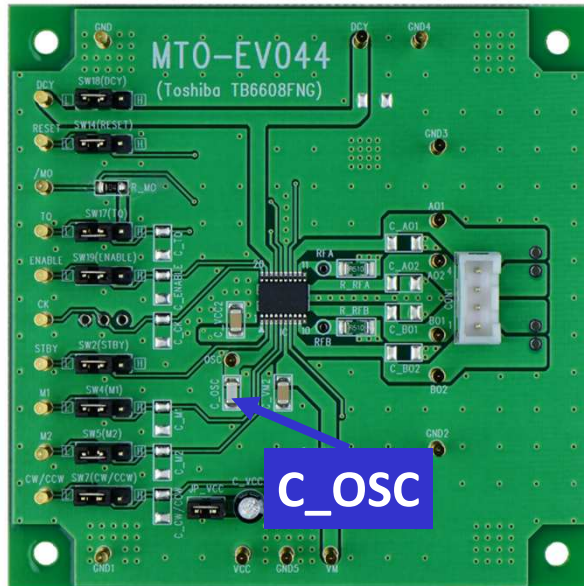

本基板は、C_OSCには220pFの部品が実装されております。


三角波発振周波数 f_{osc} は

$$f_{osc} = \frac{I}{2 \times \Delta V_{osc} \times C_{osc}}$$

$$= \frac{101 \mu A}{2 \times (1.1 V - 0.6 V) \times C_{osc}}$$

$$= 1.1 \times 10^{-4} \times \frac{1}{C_{osc}}$$


(近似式につき、実際とのずれがあります)

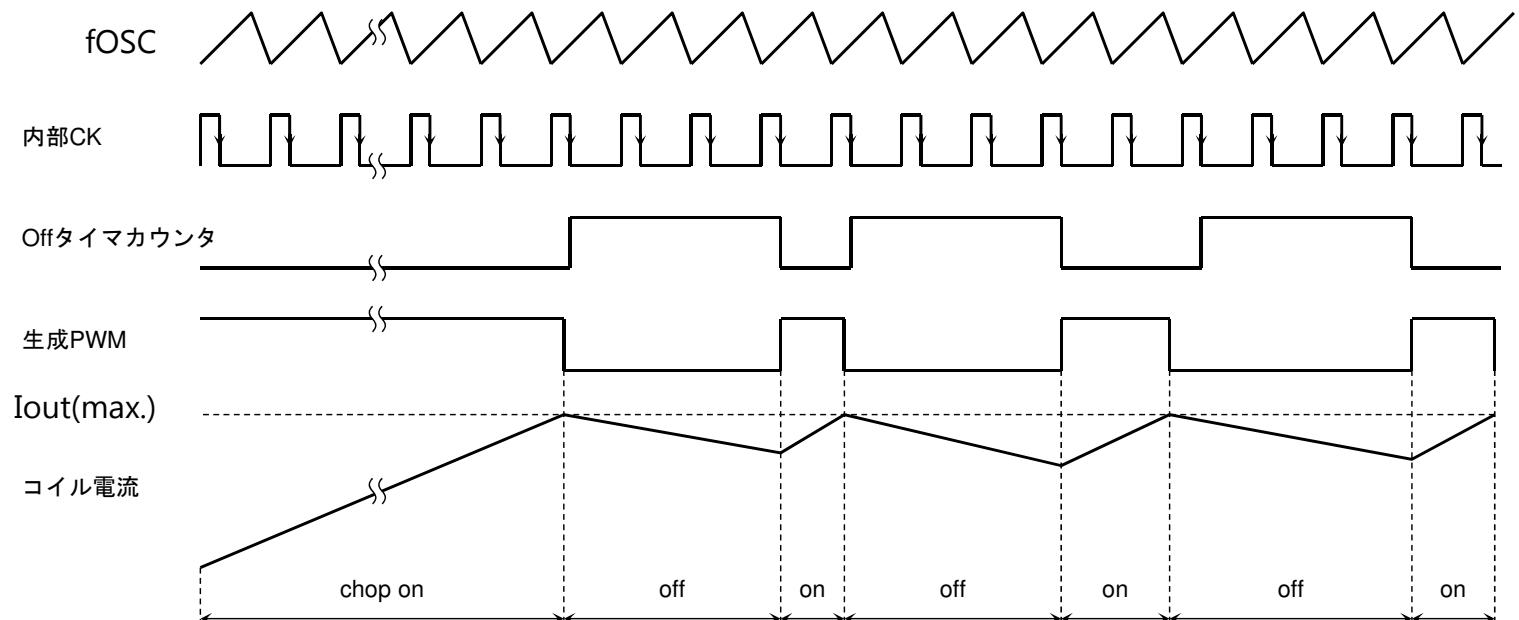

評価基板の設定3

モータの動作設定

【ジャンパー部拡大】

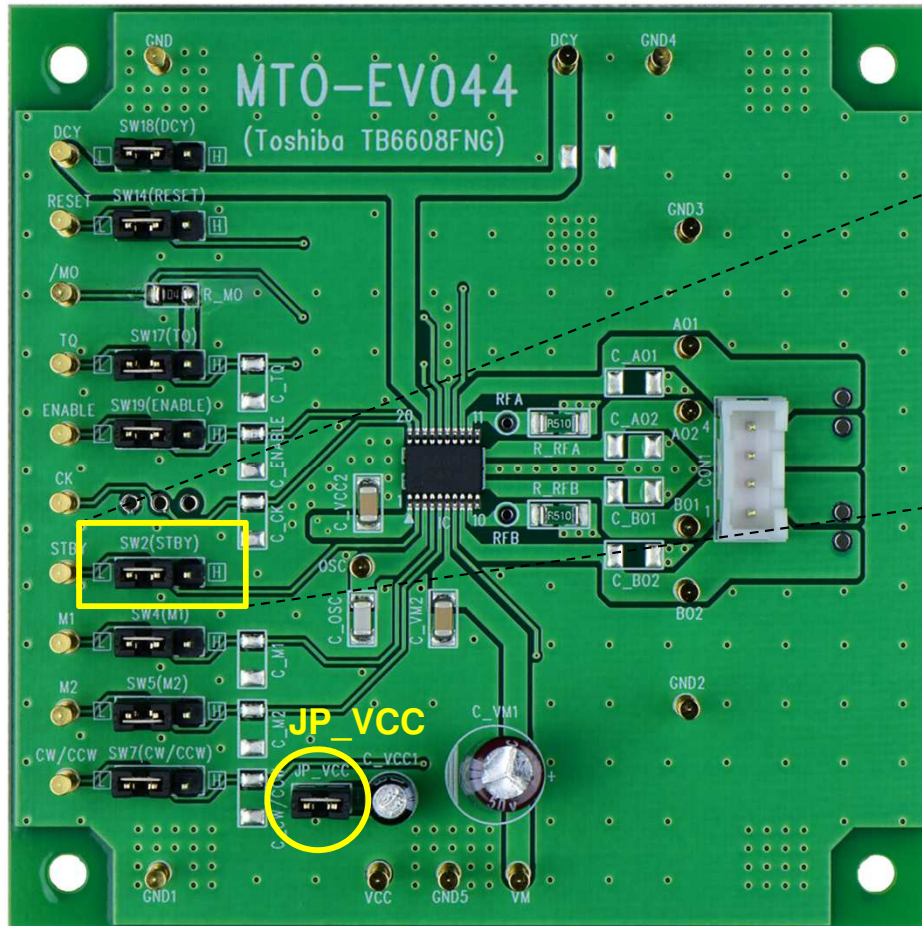


本評価基板には、TB6608FNGの動作設定を行うための、上図の様なジャンパーを設けております。ジャンパーにて機能を選択する場合は、JP_VCCをショートしてください。

ジャンパーに近い、シルクが固定されるLevelを示しています。使用する機能設定に従い、ショートさせる位置を変更して下さい。

また、外部から信号を入力される場合は、ショートピンを外してご使用ください。

評価基板回路図

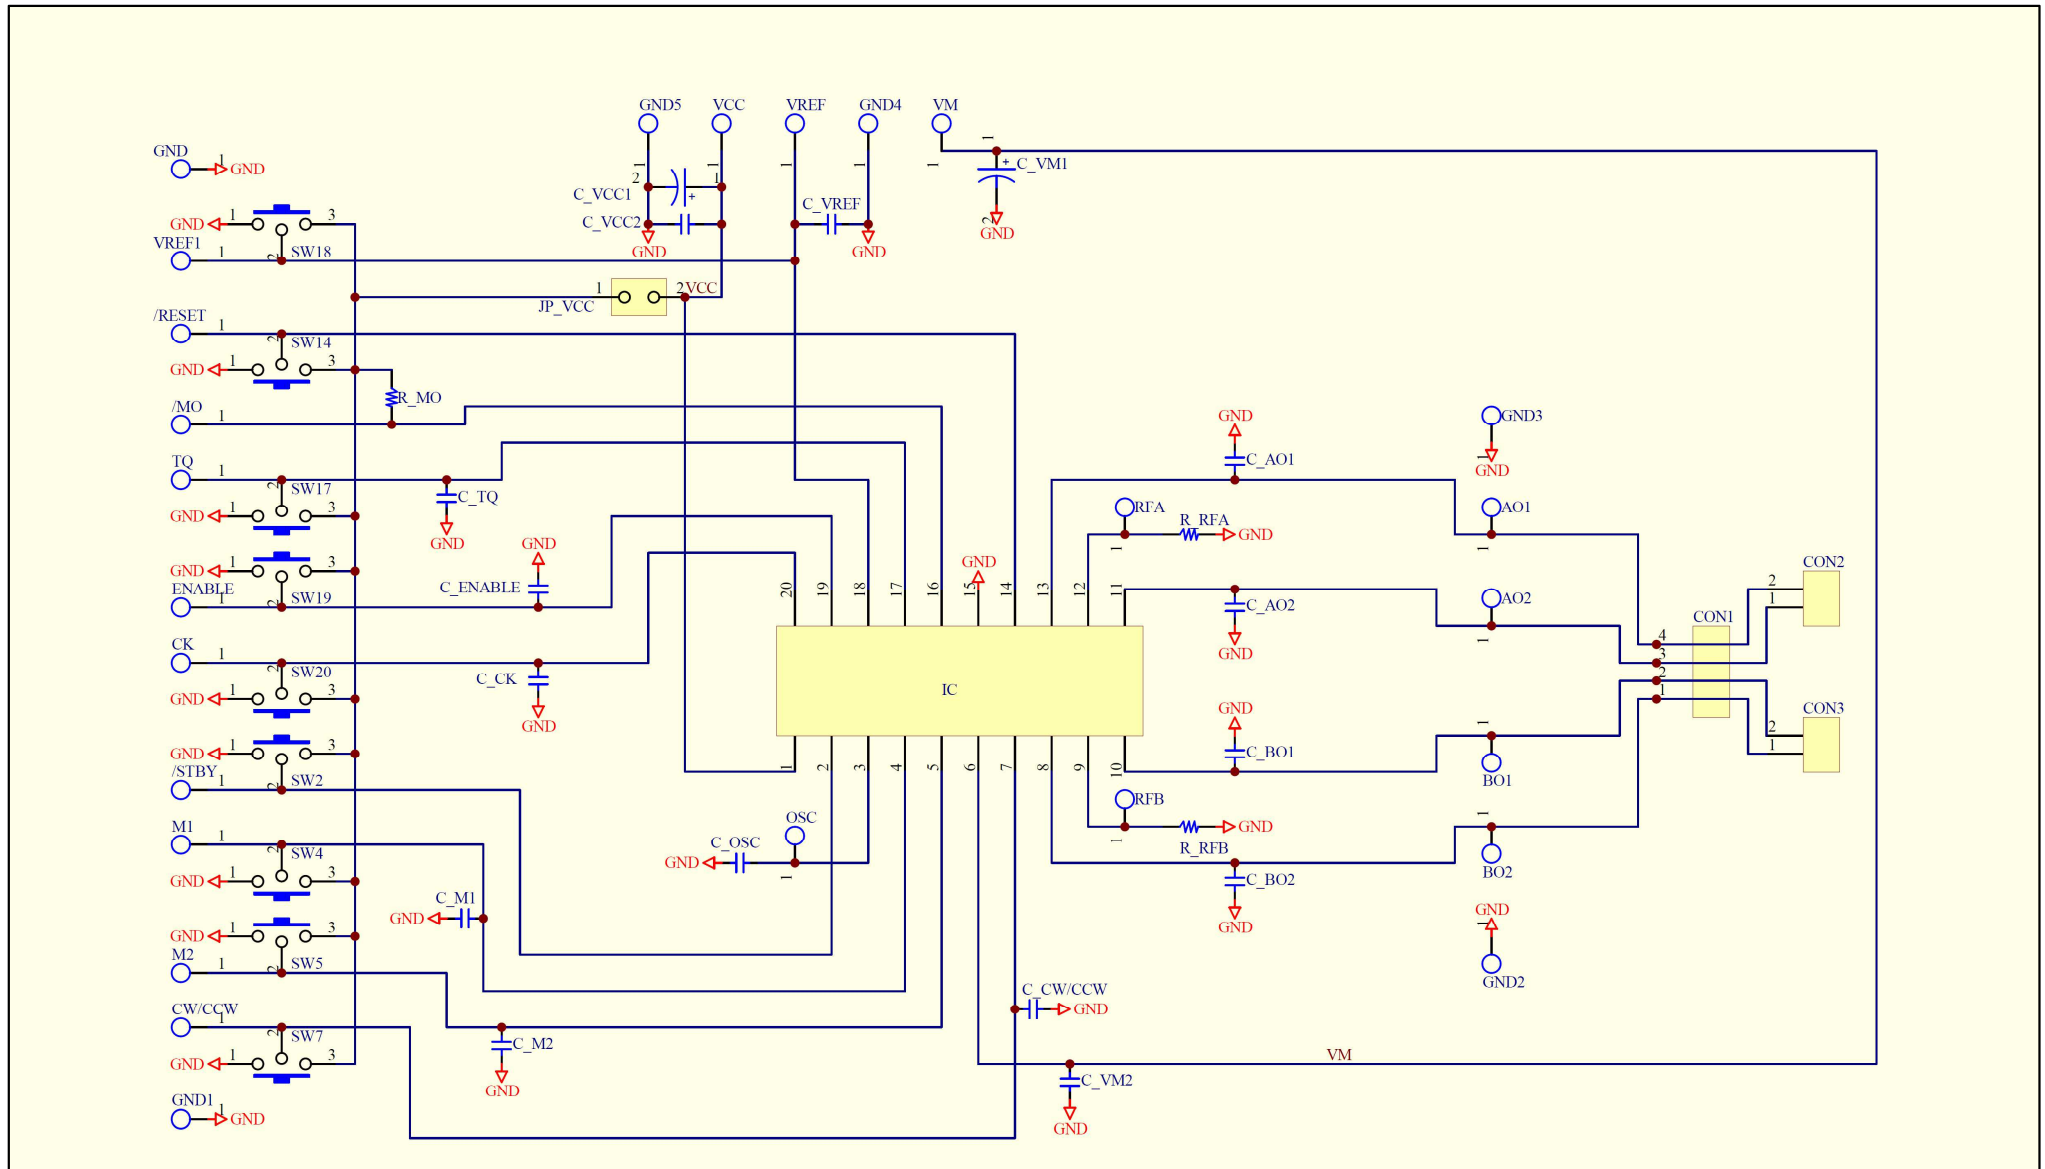

◆ 注意事項 ◆

●本製品は医療機器、軍事・航空・宇宙機器、原子力制御機器、各種安全装置など故障や誤動作によって人体に危害を及ぼすような機器、および高い信頼性が要求される機器への使用は想定しておりませんので、これらの用途に使用しないでください。また使用によって発生した損害などについて、弊社はその責任を負いません。

製造・販売元



マルツエレクトリック株式会社
〒101-0021 東京都千代田区外神田5-2-2
セイキ第一ビル7F
TEL:(03)6803-0209 FAX:(03)6803-0213