

増設できます マルチチャンネル

- 5台まで増設可能
- 10ヶ所の温度や湿度を測定

付属の外部センサー
温度と温度
2ヶ所測定タイプ



AD-5662TT

セット価格 ¥12,000(税込価格¥12,600)

- 温度2ヶ所測定用のセットです。
本器は本体と外部センサーAD-5662-01《温度2ヶ所測定用》のセットです。



付属の外部センサー
温度と湿度
2ヶ所測定タイプ



AD-5662HT

セット価格 ¥12,000(税込価格¥12,600)

- 温度と湿度測定用のセットです。
本器は本体と外部センサーAD-5662-02《温度・湿度測定用》のセットです。



- 増設できます。マルチチャンネル
 - 本体1台に最大5台までの外部センサー(別売)を増設して、10ヶ所までの温度や湿度が測定できます。
 - 5台までの範囲で増設用の外部センサーAD-5662-01(温度2ヶ所測定用)とAD-5662-02(温度・湿度測定用)は自由に組み合わせて増設することができます。
- 設置距離は約100m(見通し距離) ワイヤレスで離れた場所の温度や湿度が測れます。
- 刺して測れる温度センサー プローブ形温度センサーは防水仕様です。土中や水中の温度測定に便利です。
- 自動メモリでできます 温度や湿度の最高値・最低値をメモリ、確認することができます。
- 温度は -20 ~ +50、湿度は 25 ~ 95% RHまで測定可能
 - 外部センサーは温度 -20 ~ +50、湿度(AD-5662-02のみ) 25 ~ 95% RHまで測定できます。
 - 本体内蔵の温度センサーは0 ~ +50 まで測定できます。

《増設用》別売 外部センサー

温度と温度

2ヶ所測定タイプ

AD-5662-01

¥6,000

(税込価格¥6,300)

- 温度2ヶ所測定用
- 温度センサーケーブル長 約1.5m



温度と湿度

2ヶ所測定タイプ

AD-5662-02


¥6,000

(税込価格¥6,300)

- 温度1ヶ所、湿度(内蔵)1ヶ所測定用
- 温度センサーケーブル長 約1.5m



5台まで増設OK!

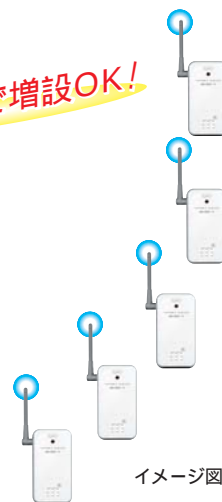

イメージ図

外部センサーAD-5662-01、AD-5662-02はAD-5661シリーズ(AD-5661、AD-5661S)の外部センサーとして使用することはできません。

	AD-5662TT	AD-5662HT	AD-5662-01	AD-5662-02
測定範囲	本体センサー 温度 0 ~ +50 外部センサー 温度 -20 ~ +50	本体センサー 温度 0 ~ +50 外部センサー 温度 -20 ~ +50、湿度25 ~ 95%RH	温度 -20 ~ +50	温度 -20 ~ +50 湿度 25% ~ 95%
最小表示	0.1	0.1 /1%RH		
測定精度	±1 (0 ~ +50)	±1 (0 ~ +50)、±5%RH(40 ~ 80%RH)		
温度表示間隔	本体温度 約10秒/外部温度 約4分/8分切替	本体温度 約10秒/外部温度・湿度 約4分/8分切替		
無線設備の種類	特定小電力機器(外部センサー)		特定小電力機器	
外部センサー設置距離	約100m(見通し距離)、ただし外部センサーを0 以下で使用する場合は電波の伝播距離が短くなります。			
電源	本体 単3形乾電池3個、外部センサー 単4形乾電池3個		単4形乾電池3個	
電池寿命	本体 約1年(外部センサー1台使用、表示間隔8秒、アルカリ電池使用の場合)		約1年(アルカリ電池使用)	
寸法/重量	本体 117(W) × 130(H) × 30(D)mm / 約253g(電池含む) 外部センサーの寸法はAD-5662-01を参照	本体 117(W) × 130(H) × 30(D)mm / 約253g(電池含む) 外部センサーの寸法はAD-5662-02を参照	77(W) × 110(H) × 30(D)mm / 約155g(電池含む) 温度センサー部 φ3.5mm × L150mm、センサーケーブル 約1.5m	
付属品	AD-5662-01(温度2ヶ所測定タイプ)	AD-5662-02(温度・湿度測定タイプ)	電池(モニタ用)、取扱説明書	
外部センサー その他	電池(モニタ用)、取扱説明書	電池(モニタ用)、取扱説明書		