



改版	変更内容
11	中心コネクタ形状変更
21	ケーブルカット寸法図訂正

出図
22.8.26
ユウエツ精機株式会社
技術部

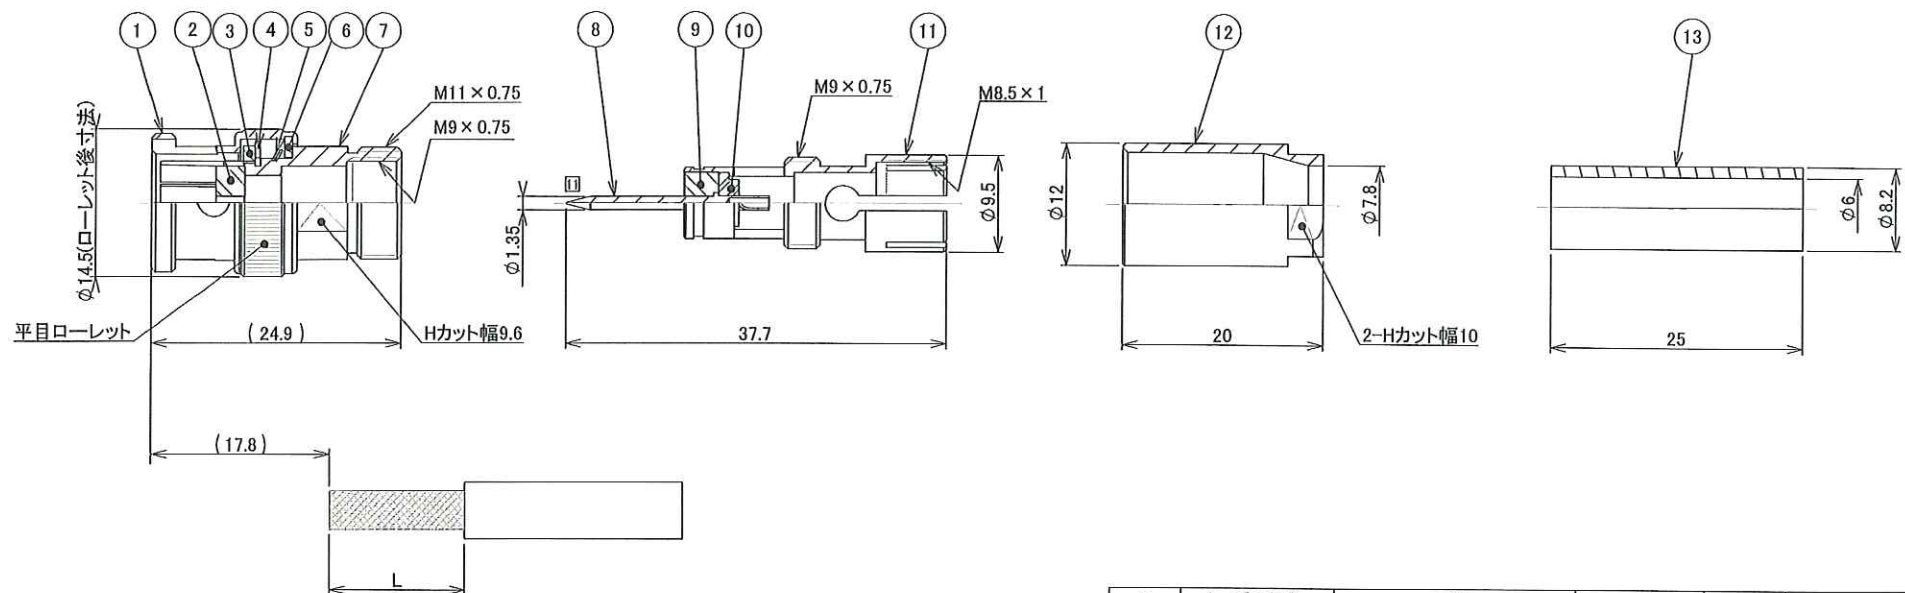

⑫ ケーブルカット寸法

※注
3C2Vの場合はL=13.5mm
5C2Vの場合はL=15mm
ケーブルカバーは3C2Vのみに使用する



参考図 スケール1:1

No.	部品名称	材質	処理	個数	備考
13	ケーブルカバー	ゴム	---	1	
12	締付金具	黄銅	Ni	1	
11	クランプ	黄銅	Ni	1	
10	絶縁体	PTFE	---	1	
9	絶縁体	PTFE	---	1	
8	中心コネクタ	黄銅	Au	1	
7	シェル	黄銅	Ni	1	
6	平座金	黄銅	Ni	1	
5	バネ座金	ベリリウム銅	Ni	2	
4	割り座金	黄銅	Ni	1	
3	ガスケット	シリコンゴム	---	1	
2	絶縁体	PTFE	---	1	
1	接続スリーブ	黄銅	Ni	1	

備考	一般公差	尺度	単位	製造	承認	担当	名称
	範囲 16級 角度 1°	2:1	mm	小野塚	小野塚	小野塚	BNCC-P-SL 3C~5C
	0.5~6 0.3			2020/08/24	2020.8.25	2020/08/24	製品番号 051-1363
	~30 0.5						ユーザー番号 ---
	~120 0.8						図面番号 RZ80AG12
	~400 1.2						
	~1000 2.0						
	④ A3						
	・指定以外の寸法は表面処理後のものとする						
	・指示なき角は R0.1max 又は R0.13maxとする						