

発行

2

3

4

5

6

改版

依頼No.


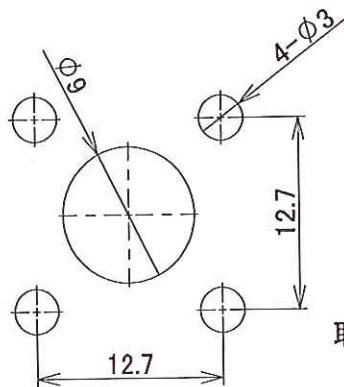
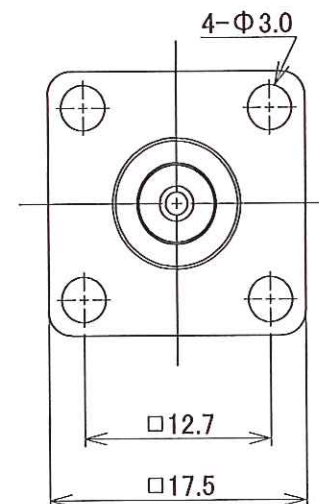
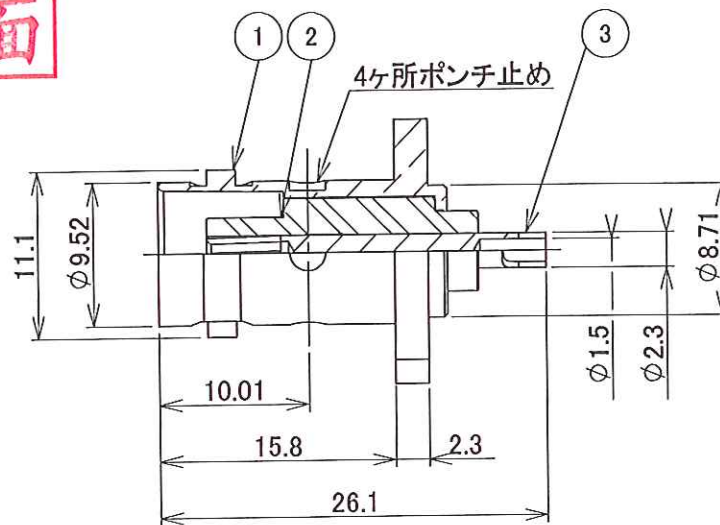
変更内容

出図

10.5.21

ユウエツ精機株式会社
技術部

参考図面

参考図
スケール 2:1取付穴寸法
スケール 2:1

3	中心コンタクト	りん青銅	Au	1	
2	絶縁体	PTFE	---	1	
1	シェル	黄銅	Ni	1	
No.	部品名称	材質	処理	個数	備考

備考	一般公差			尺度 2:1	単位 mm	担当 原島 2006-06-05	名称 BNC-R
	範囲	16級	角度 1°				
	0.5~6	0.3					
	~30	0.5					
	~120	0.8					
	~400	1.2					
	~1000	2.0					
	サイズ A 4						
	・指定以外の寸法は表面処理後のものとする						
	・指示なき角は CO. 1max						
	又は RO. 13maxとする						
	承認 2006/06/10						
	検図 2006-06-05						
	制定 2006.6.5						

ユウエツ精機株式会社

発行

仕様書

1. 適用範囲

下記製品に適用する

称 : BNC-R
製品番号 : 050-1421
製造品番 : —



2. 定格

名称 : インピーダンス
規格 : 50Ω
定電圧 : 4GHz
定格電圧 : AC500V

3. 外觀、構造及び寸法

外觀形状、材料及び表示 : 添付図 (図番: NV78DQ10) による

4. 性能

本項は特に断らない限り標準状態での規定である

参考図面

4-1 電氣的性能

4-1-1 絶縁抵抗 : DC500Vにて 1000MΩ 以上であること
4-1-2 耐電圧 : AC1500Vを1分間印加して 異常のないこと
4-1-3 接触抵抗 : 中心コネクタ間 3mΩ 以下
外部コネクタ間 1mΩ 以下
4-1-4 電圧定在波比 : 1.2以下 (周波数範囲: 100MHz~2GHz)

4-2 機械的性能

4-2-1 互換性 : 適合コネクタに異常なく結合及び離脱ができること
(IEC 60169-8 Type BNC)
4-2-2 接続部引張強度 : 軸方向(引張力)に対して245Nにて異常のないこと
4-2-3 取付部強度 : 軸方向(引張力)に対して200Nにて異常のないこと
4-2-4 コネクタの保持力 : φ1.320のピンゲージにて1N以上であること
4-2-5 繰り返し動作 : 500回の結合・離脱を行った後、破壊等異常のないこと

5. その他

本製品はRoHS指令に適合するものである

申請No.	担当	名称
	原島	BNC-R
作成	審査	製品番号
原島	城所	050-1421
2006-06-05	2006-6-5	—
承認	制定	図面番号
		NV78DQ10
改版履歴		