



C-1 (ストレートタイプ)


- ・クリンプ(圧着)方式
- ・圧着フェール型




① ケーブルを指定の寸法でカット後、フェールを通し、中心コンタクトをはんだ付けする。



② 編組線を広げ、コネクタ本体のローレット部にかぶせながら、挿入する。




③ フェールをコネクタ本体まで戻す。




④ フェールを指定工具にて圧着する。

C-2 (ストレートタイプ)


- ・クリンプ(圧着)方式
- ・シールド体型




① ケーブルを指定の寸法でカット後、フェールを通し、編組線を広げ、スリーブのローレット部にかぶせながらスリーブを挿入する。



② ①にスペーサを通し、中心コンタクトをはんだ付けする。



③ 中心コンタクトに絶縁体を通し、コネクタ本体に挿入する。



④ コネクタ本体を指定工具にて圧着する。

ケーブル加工寸法(mm)

製品番号	A	B	C	D
089-PT64A	8.5	1.5	7.0	5.5
089-PT65A				
089-PT66A				
089-PT66B				
089-FZ01A				
089-J 801A	10.0	2.5	7.5	5.5
089-NZ26B				
089-NZ31B				
089-NZ33B				
089-NZ35B				
089-NZ37B				
089-NZ39B				
089-PB74A				
089-PT 53A				
089-PT 54A				
089-PT 62A				
089-PT 63A				

ケーブル加工寸法(mm)

製品番号	A	B	C	D
088-0040G	10.0	2.5	7.5	5.5
088-0040P				
088-NZ31A				
088-PT67A	12.0	2.5	9.5	7.0
088-PT67B				


ケーブル加工寸法(mm)

製品番号	A	B	C	D
089-NA38A	13.5	6.0	7.5	7.0
089-NA38B	13.5	6.0	7.5	6.0
089-PL 62A				

ケーブルカット寸法
同軸ケーブルタイプ


対象製品

- ・C-1
- ・C-2

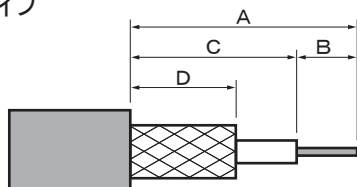


C-3 (ストレートタイプ)

- ・クリンプ(圧着)方式
- ・シールドフェール一体方式

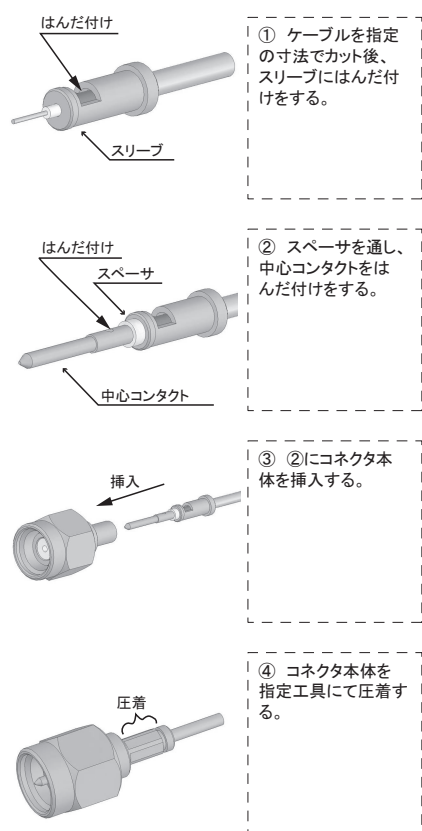


C-4 (L形タイプ)

- ・クリンプ(圧着)方式
- ・圧着フェール型

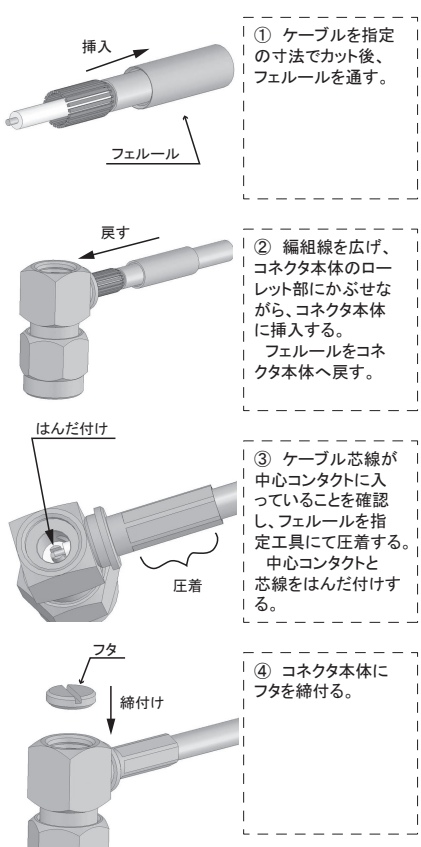

D-1 (ストレートタイプ)

- ・締込み方式
- ・圧着フェール型

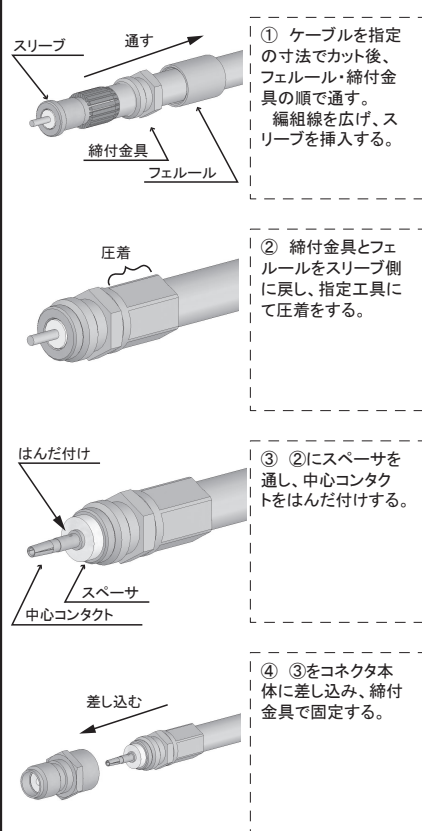

ケーブル加工寸法 (mm)

製品番号	A	B	C	D
089-N803A	4.0	1.7	2.3	2.0
089-NY65A				
089-NY65C				
089-NZ49A				
089-PL61A				
089-PL65A	4.0	1.5	2.5	2.2
089-NX88A	6.1	2.5	3.6	2.5
089-NY76B				
089-PT52A				

ケーブル加工寸法 (mm)

製品番号	A	B	C	D
088-1020G	13.0	3.0	9.5	6.3
088-1020P				
088-1021G				
088-1021P				
089-K604A	12.5	1.0	11.5	6.5
089-K604B				
089-PT57A				
089-PT58A				


ケーブル加工寸法 (mm)

製品番号	A	B	C	D
088-4020G	16.5	3.5	13.0	6.0
088-4020P				
088-4021G				
088-4021P				
088-5020G				
088-5020P				
088-5021G				
088-5021P				

ケーブルカット寸法 同軸ケーブルタイプ





対象製品

- ・C-3
- ・C-4
- ・D-1

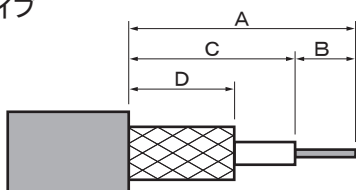





E-1 (ストレートタイプ)

- ・締込み方式
- ・スリーブはんだ型

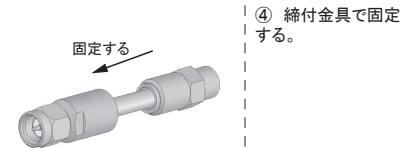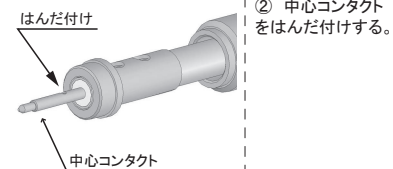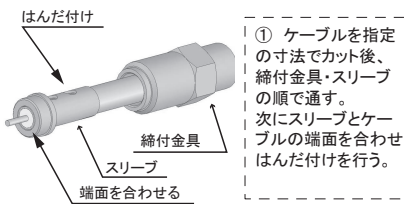




F-1 (ストレートタイプ)

- ・はんだ方式
- ・芯線先端加工型(簡易方法)

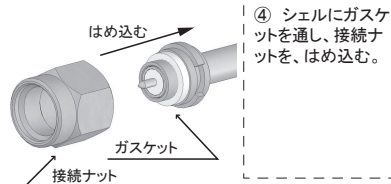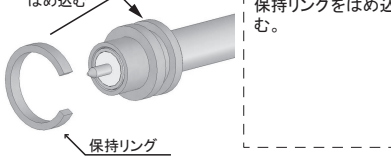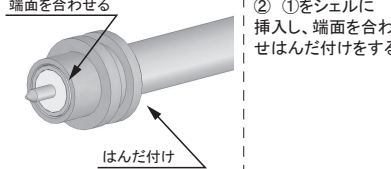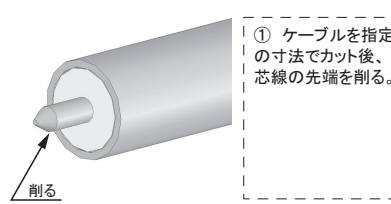

G-1 (ストレートタイプ)

- ・はんだ方式

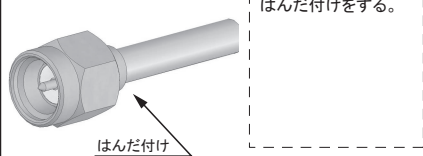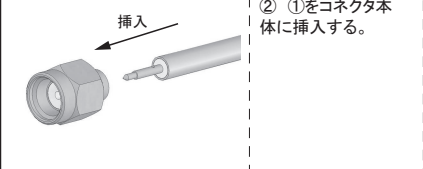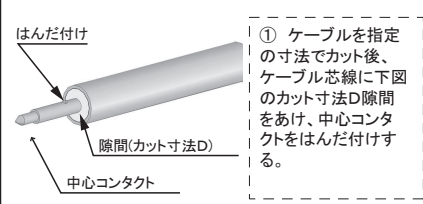

ケーブル加工寸法(mm)

製品番号	A	B	C	D
088-NX96A	17.5	3.5	14.0	14.0
088-NY41A				
088-NZ51A	12.5	3.5	9.0	9.0
088-PT55A				

ケーブル加工寸法(mm)


製品番号	A	B	C	D
088-0030G	2.4	2.4	0.0	
088-0030P				

ケーブル加工寸法(mm)

製品番号	A	B	C	D
088-0031 G	2.8	2.8	0.0	0.254
088-0031 P				
088-0032 G				
088-0032 P	2.6	2.6	0.0	0.254
088-4030 G				
088-RB02C	4.0	2.0	2.0	0.254
089-NK90C	2.6	2.6	0.0	0.381
089-NK96C				
089-NL01C	2.6	2.6	0.0	0.254
089-PG24A				
089-PL 63A				
089-PL 64A	2.6	2.6	0.0	0.381

ケーブルカット寸法
同軸ケーブルタイプ

対象製品
・E-1

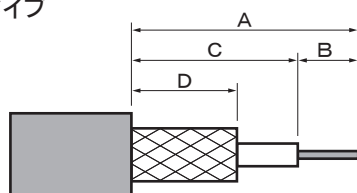ケーブルカット寸法
セミリジットケーブルタイプ

対象製品
・F-1
・G-1

