NUMBER 179958

METRIC

三角法(3rd ANGLE PROJECTION)

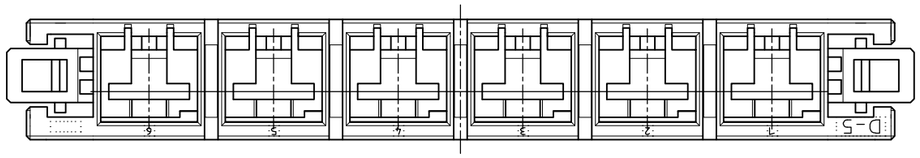

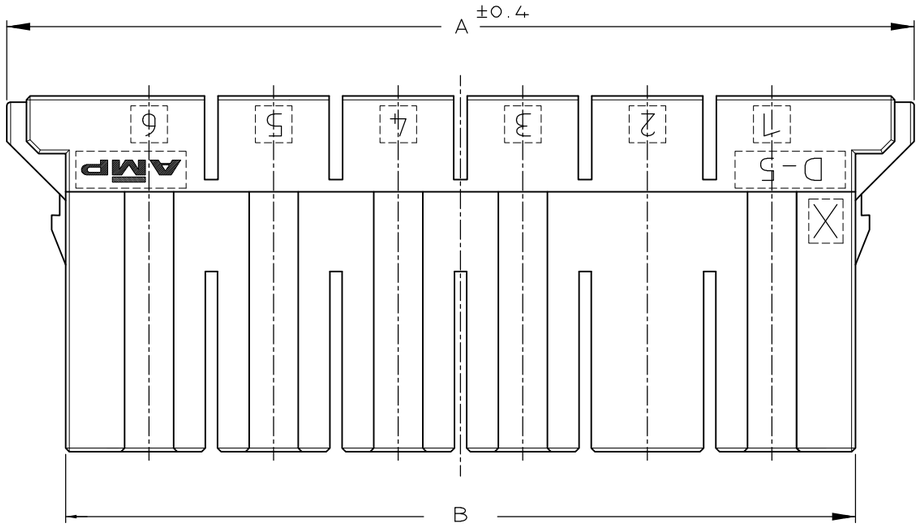

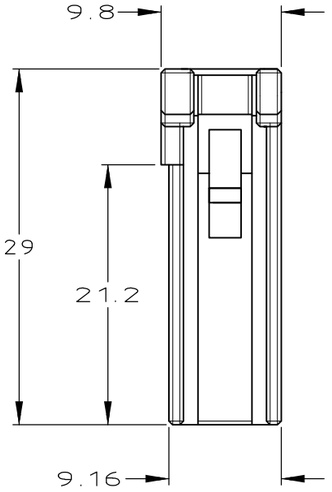

AS SHOWN

1-179958-6
(KEYING CODE:X)



1-179958-4
(KEYING CODE:X)



2-179958-6
(KEYING CODE:Y)



2-179958-4
(KEYING CODE:Y)

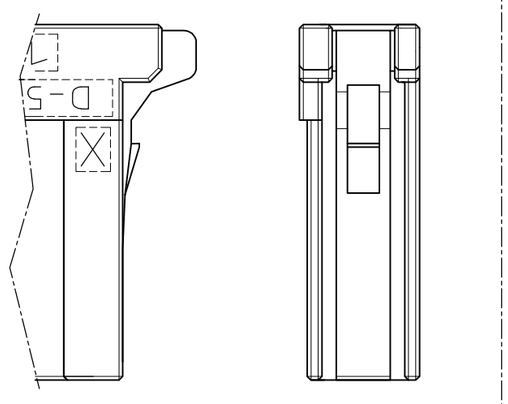

2P,3P ONLY

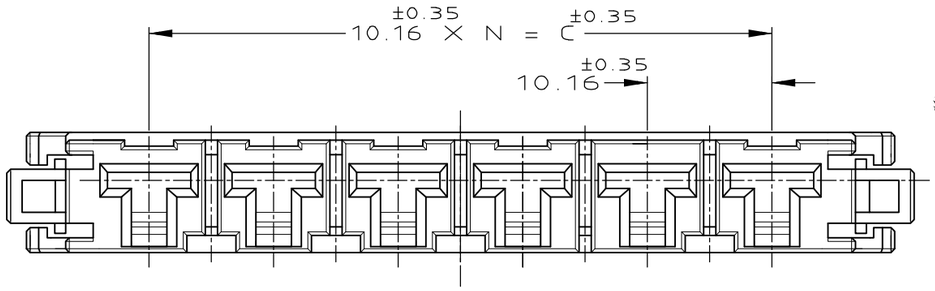

1-179958-6
(KEYING CODE:X)

注 記

1. 材料 ハウジング ガラス入り熱可塑性
ポリエステル樹脂(94V-0),色 黒
2. ~~ハウジング全面にテフロン塗装のこと~~
3. 製品規格 ：108-5453

NOTES

1. MATERIAL:HOUSING:GLASS FILED THERMO PLASTIC
,POLYESTER(94V-0),COLOR:BLACK
2. ~~TO COAT ALL SURFACE OF HOUSING WITH TEFLON~~
3. PRODUCT SPEC :108-5453

						2-179958-6
	50.8	64.4	74	5	6	1-179958-6
OBSOLETE 2						~~5-179958-4~~
						2-179958-4
	30.48	44.08	53.68	3	4	1-179958-4
OBSOLETE 2						~~5-179958-3~~
						2-179958-3
	20.32	33.92	45.92	2	3	1-179958-3
						2-179958-2
	10.16	23.76	35.76	1	2	1-179958-2
FINISH	C	B	A	N	POS	P/N

1-179958-3
(KEYING CODE:X)

1-179958-2
(KEYING CODE:X)

2-179958-3
(KEYING CODE:Y)

2-179958-2
(KEYING CODE:Y)

PRINT DIST

単位 mm DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

LTR	変更 (REVISION RECORD)	DR	CHK	DATE
E2	REVISED PER ECO-11-005030	RK	HMR	21MAR11

TE Connectivity

抱合電線断面積(WIRE RANGE) ZWR mm²(AWG -)	被覆外径(INSULATION DIA.) ZIR mmφ
材料(MATERIAL) A	仕上(FINISH) ZFN
DR. 22/MAR/'95 Y.Ishikawa	DE. 22/MAR/'95 Y.Ishikawa
CHK. 23/MAR/'95 S.MANABE	APP. 23/MAR/'95 S.MANABE

名称(NAME) 1列 リセ ハウジング
SINGLE ROW REC HSG
<DYNAMIC D-5200S>

一般公差 (GENERAL TOLERANCE)
10以下 ： ±0.2
10を超え 30以下 ： ±0.25
30を超え100以下 ： ±0.3
角 度 ： ±3'

A3 | LOC J | 番号(No.) C-179958

尺度SCALE) 2-1 | REV. E2 | SHEET 1 OF 1

(CUSTOMER DRAWING) 顧 客 用 図 面