

1-480702-0

✓ 生産可能

MATE-N-LOK | Universal MATE-N-LOK

型番: 1-480702-0

Rectangular Power Connectors, Housing, Plug, Wire-to-Board /
Wire-to-Wire, 4 Position, 6.35 mm [.25 in] Centerline, Wire & Cable,
Universal MATE-N-LOK

[TE.comを見る>](#)



コネクタ > パワー コネクタ > 角形パワー > 角形パワー コネクタ



角形電力コネクタのタイプ: **ハウジング**
コネクタおよびハウジングのタイプ: **プラグ**
接続タイプ: **電線対基板, 電線対電線**
極数: 4
ピッチ: 6.35 mm [.25 in]

特徴

製品のタイプの特徴

角形電力コネクタのタイプ	ハウジング
コネクタおよびハウジングのタイプ	プラグ
接続タイプ	電線対基板, 電線対電線
防水性	いいえ
コネクタおよびコンタクトの嵌合先	ワイヤ&ケーブル

構成の特徴

極数	4
パワー極数	0
シグナル極数	0
列数	1

電気的特性

動作電圧	600 VAC
------	---------

端子の特徴

多重端子のタイプ	なし
----------	----



端子レイアウト	インライン
ハウジング内部での端子保持	なし
端子のタイプ	ソケット

結線の特徴

ワイヤ & ケーブルへの結線方法	圧着
------------------	----

機械的アタッチメント

コネクタ取り付けのタイプ	ケーブル マウント (フリー ハンギング)
--------------	-----------------------

ハウジングの特徴

ピッチ	6.35 mm[.25 in]
ハウジングの色	ナチュラル
ハウジングの材料	ナイロン

使用条件

使用温度範囲	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

動作/用途

回路用途	パワーおよびシグナル
------	------------

業界スタンダード

CSA 定格	LR 7189, 認定
UL 定格	認証
認証/規格	CSA, UL, VDE
認可規格	UL E28476
UL 難燃性グレード	UL 94V-2
グロー ワイヤ定格	スタンダード部品 - 非グロー ワイヤ定格

実装の特徴

パッケージ数量	1
実装方法	パッケージ

製品コンプライアンス

コンプライアンス資料に関しては、[TE.comの製品ページをご覧ください>](#)

EU RoHS指令2011/65 / EU	指令に適合
EU ELV指令2000/53 / EC	指令に適合
中国RoHS 2指令MIIT注文番号32,2016	閾値を超える物質は有りません。



EU REACH規則（EC）No. 1907/2006

ECHAによる現在の候補リスト: 2023年6月
(235)
候補リストの表記: 2023年6月(235)
REACH SVHCを含まない

ハロゲン含有量

低ハロゲンの場合は Br ,Cl,F,I が均質材料あたり 900 ppm 未満であり、又BFR/CFR /PVC が無いこと










はんだ処理能力

半田付け工程には該当しません。


製品コンプライアンス免責事項

この情報は当社サプライヤへの聞き取り調査により収集した現時点での情報を記載しています。この情報は変更されることがあります。TEがEU RoHS（特定有害物質使用制限）指令に準拠していると特定した製品番号の最大許容濃度は、均質材料中重量で鉛、六価クロム、水銀、PBB、PBDE、DBP、BBP、DEHP、DIBPが0.1%、およびカドミウムが0.01%です。また、指令2011/65 / EU（RoHS2）の附属書で制限の免除について定義されています。最終的な電気・電子機器には、指令2011/65/EUの定めるところにより、CE マークが与えられます。コンポーネントには CE マークは与えられない場合があります。TEがEU ELV指令に準拠していると特定した製品番号の最大許容濃度は、均質材料中重量で鉛、六価クロム、水銀が0.1%、およびカドミウムが0.01%です。また、指令2000/53/EC (ELV指令)の附属書で制限の免除について定義されています。REACH規則に関して、TEでは最新の欧州化学物質庁（ECHA）の「記事中の物質要件に関するガイダンス」 URL: <https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>に基づいた SVHCを記載しています。

適合製品

 TE製品番号: 350430-4 04P UMNL PIN HDR ASSY NATL LF	 TE製品番号: 926300-1 6P UNIV.M-N-L.PLUG	 TE製品番号: 640309-6 UMNL PIN 12-10 AU/PHBZ	 TE製品番号: 350551-6 UMNL SOK 20-14 AU/PHBZ L/P
 TE製品番号: 350690-2 UMNL PIN 24-18 AUBR L/P	 TE製品番号: 926902-3 UNIV-MNL SPLIT ST	 TE製品番号: 350550-7 UMNL SOK 20-14 AU/BR L/P	 TE製品番号: 350690-3 UMNL PIN 24-18 PTPPHBZ L/P
 TE製品番号: 350689-7 UMNL SOK 24-18 AUBR L/P	 TE製品番号: 350547-7 UMNL PIN 20-14 AUBR L/P	 TE製品番号: 350689-2 UMNL SOK 24-18 AUBR L/P	 TE製品番号: 640310-3 UMNL SOK 12-10 PTPPHBZ






TE製品番号: 641775-2
04P UMNL STR/REL NATL




TE製品番号: 350689-3
UMNL SOK 24-18 PTPPHBZ L/P




TE製品番号: 350690-7
UMNL PIN 24-18 AUBR L/P



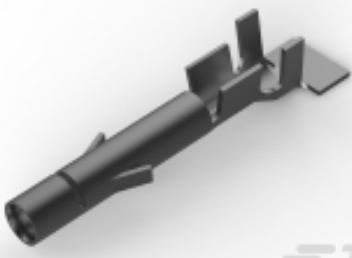
TE製品番号: 350689-1
UMNL SOK 24-18 PTPBR L/P




TE製品番号: 926893-3
UNIV.M-N-L.SOCKET



TE製品番号: 350550-6
UMNL SOK 20-14 AU/PHBZ L/P



TE製品番号: 350705-7
UMNL SPLIT PIN 20-14 AUBR L/P



TE製品番号: 350547-3
UMNL PIN 20-14 PTPPHBZ L/P

関連シリーズ | Universal MATE-N-LOK



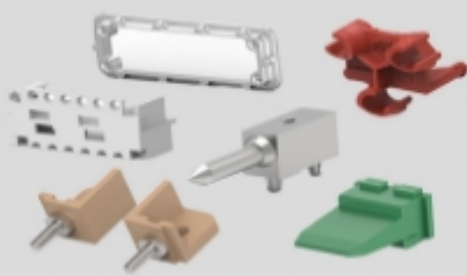
コネクタ キャップおよびカバー(34)



コネクタ シールおよびキャビティ プラグ(27)



コネクタ ストレイン リリーフ(7)



コネクタ ハードウェア(12)



コネクタ端子(2)



パワー端子(207)



丸型パワー コネクタ(2)



挿入および引き抜き工具(4)



角形コネクタ ハウジング(1)



角形パワー コネクタ(672)

この製品と一緒に購入されている製品





TE製品番号:1-350944-0
04P UMNL HDR ASSY R/A 94VO



TE製品番号:1-480707-0
09P UMNL CAP HSG NATL



TE製品番号:1-480699-0
02P UMNL CAP HSG NATL



TE製品番号:1-480708-0
12P UMNL PLUG HSG NATL



TE製品番号:1-480705-0
06P UMNL CAP HSG NATL



TE製品番号:1-480704-0
06P UMNL PLUG HSG NATL



TE製品番号:1-480709-0
12P UMNL CAP HSG NATL



TE製品番号:1-480701-0
03P UMNL CAP HSG NATL



TE製品番号:1650162-3
701-65-02157=CONTACT,PIN,#20



TE製品番号:0600-00025
ANT,900MHZ,2.0DBI STRAIGHT, FL, MMCX, 7I

書類

製品図面

04P UMNL PLUG HSG NATL

英語

CAD ファイル

3D モデル

3D

カスタマービューモデル

ENG_CVM_CVM_1-480702-0_BT_c-1-480702-0-bt.2d_dxf.zip

英語

カスタマービューモデル

ENG_CVM_CVM_1-480702-0_BT_c-1-480702-0-bt.3d_igs.zip

英語

カスタマービューモデル

ENG_CVM_CVM_1-480702-0_BT_c-1-480702-0-bt.3d_stp.zip

英語

CADファイルをダウンロードすることにより、**利用規約**に同意したことになります。

データ シート/カタログ ページ



SOFT_SHELL_PIN_SOCKET_CONNECTORS_STANDARD_DENSITY

英語

製品規格

取付適用規格

英語

製品環境適合

Product Compliance Document

英語

Product Compliance Document

英語

作業指示書

作業指示書 (米国)

英語

作業指示書 (米国)

英語