

そう
双
りゅう
龍

方にワンタッチソケット採用

の如くしなやかに曲がるシャフト

- 狭い場所、壁際、天井作業へのビス締め最適です。
- システムキッチン、洗面化粧台の設置等に便利です。
- 最大トルク 締める20Nm 緩める16Nm です。
- インパクトドライバに両頭ビットをつけたまま本体装着が可能です。




インパクトドライバの頭が邪魔で
作業がしにくい



フレキシブルW ソケット双龍を使用
作業がしやすい



しなやかに 90°に曲がるシャフト

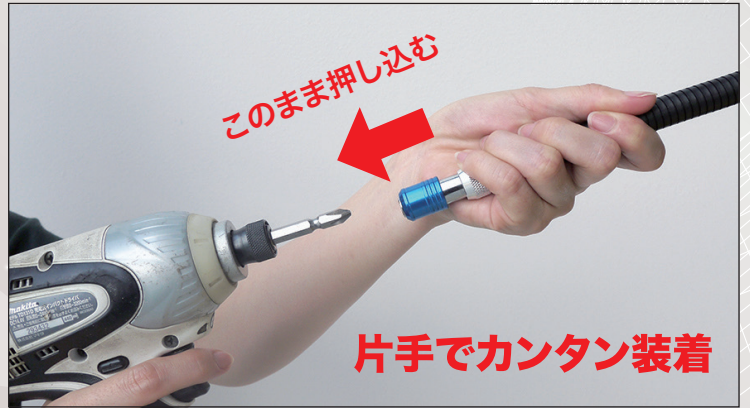

このまま押し込む

片手でカンタン装着


インパクトドライバに両頭ビットをセットしたまま、
矢印方向に本体を差し込むだけで装着可能

1分MOVIE




No.5014
フレキシブル W ソケット

双龍

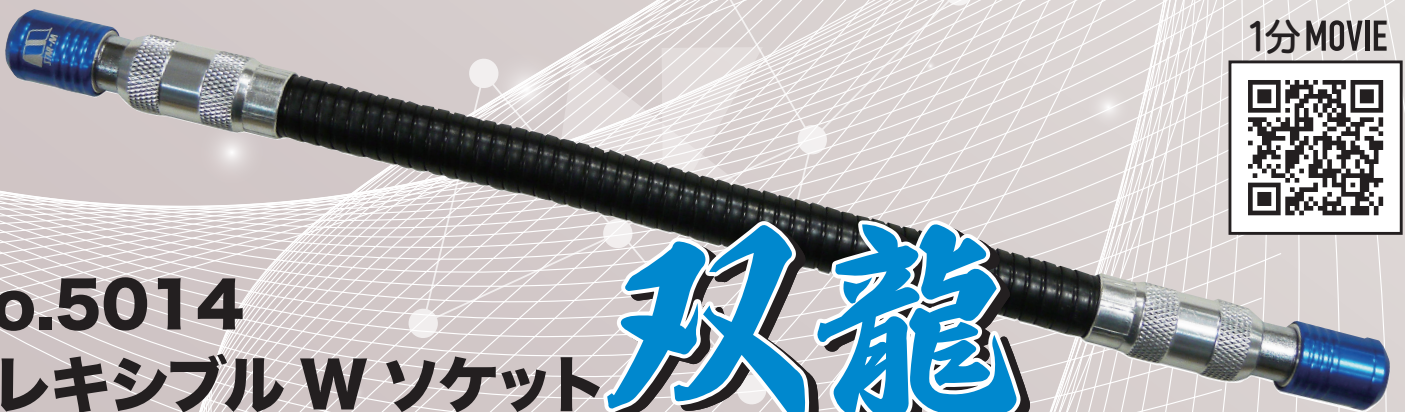

片側 6.35mm 六角軸のフレキシブルより 一手間省いたフレキシブル W ソケット

今までのフレキシブルは片側6.35mm 六角軸のため、インパクトドライバのビットを外してから本体を装着していた。

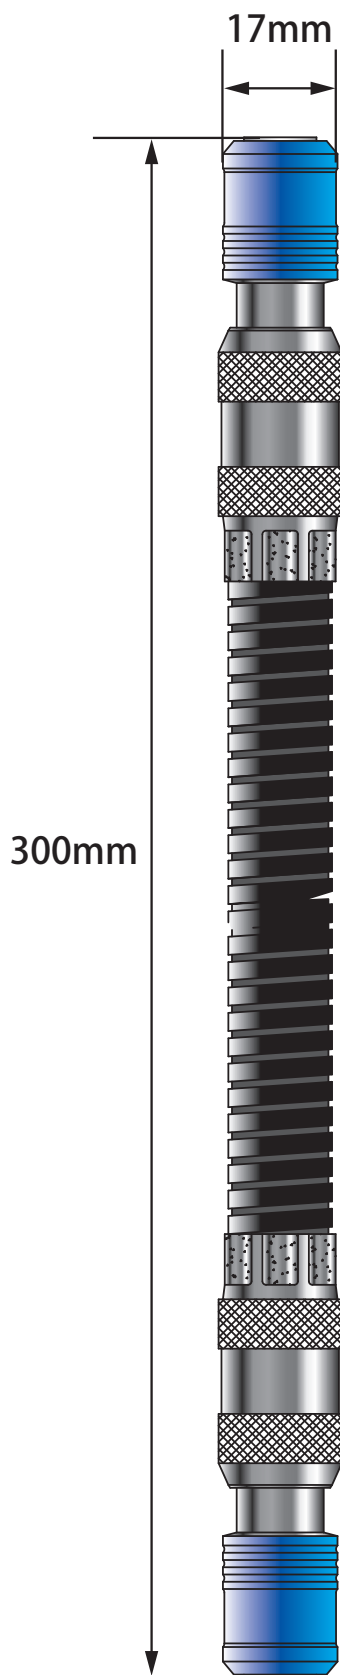

インパクトドライバからビットを外す手間が省ける

● 本体両端ワンタッチソケット採用

インパクトドライバにビットを装着したまま、フレキシブル W ソケット双龍を装着可能です。

軸折れ時もビットを交換するのみで使用可能

● 軸折れ問題を解消

万が一、軸部に負荷がかかり軸折れを起こしてもフレキシブル W ソケット双龍は、両側ワンタッチソケットだからビットを交換するだけで使用可能です。

曲げ角度 90 度まで可能

● 曲がるシャフト

しなやかに自由自在に曲がるフレキシブルシャフトで作業が困難な場所へのビス締め、穴あけに最適です。

● 壁際、天井作業のビス締めに

システムキッチン、洗面化粧台の設置（施工）等に便利です。

コーススレッド 75mm まで使用可能

● 最大トルク 締める 20Nm 緩める 16Nm

仕様 / 寸法 / 標準価格

- 材質：ソケット部（アルミ）胴部パイプ管（S15C 黒染）内部線材（亜鉛メッキ）
- 適用回転数：3,000 回転 / 分以下
- 適用機種：インパクトドライバ 14.4V 以上・ドリルドライバ 14.4V 以上

全長:L 幅:W (単位:mm)



品番	価格(税別)	全長	幅	重量	JAN
5014	4,800 円	300	17	242g	050145

小箱:6入 JANコード:4962660+JAN



〒673-0444 兵庫県三木市別所町東這田 722-47
TEL 0794-82-0200 FAX 0120-0794-83