
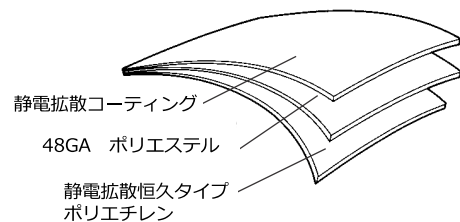


STATFREE® ESD ウルトラクリアーバッグ

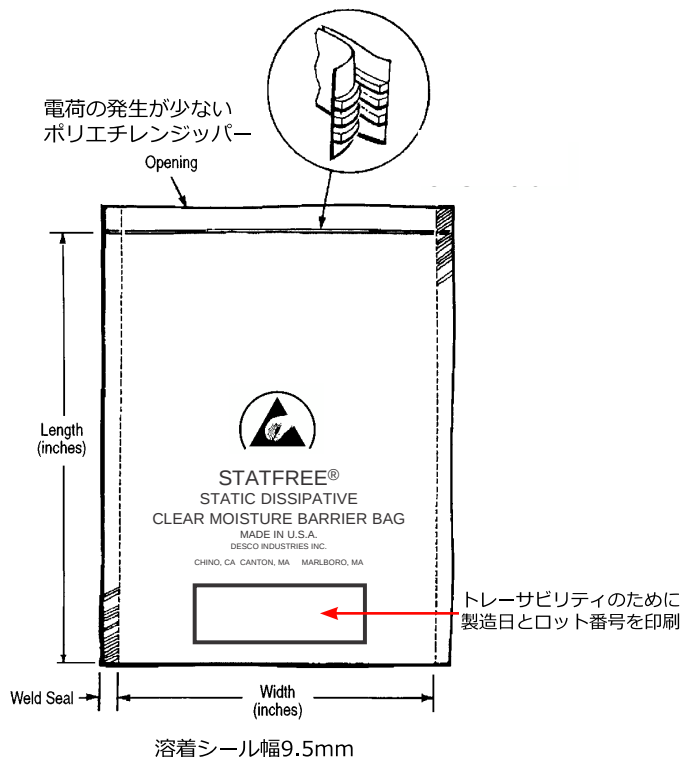

リサイクル可能

Statshield ® パック当たりの内容数量は100です。

仕様

電気仕様
表面抵抗率:
(両面相対湿度50%時) $<10^{11}\Omega$
静電気発生:
テフロン -0.10 nC/sq. in.
水晶 $+0.10 \text{ nC/sq. in.}$

実験方法・規格

ANSI/ESD STM11.11
Modified Incline Plane
Modified Incline Plane

物理特性:

公称厚さ $.0889\text{mm}(.0035")\pm 10\%$
引っ張り強度 $>36.5 \text{ (MD/TD Mpa)}$
突き破り強度 $>11.34 \text{ Kg}$
シール部強度 $>1.43 \text{ Kg/cm}$
光透過率 $>90\%$
MVTR 0.35

MIL-STD-3010,1003
ASTM D-882
MIL-STD-3010, 2065
375°F, .75 sec 60 psi
STM D1003
ASTM F-1249

化学特性

ポリカーボン対応: はい

ANSI/ESD S54 6.2 EPA の外部

「EPA 外部の敏感性製品の輸送は、以下の能力を持つ包装材料が要求される:

1. 電荷の発生が少ない。
2. 密着の場合、静電気拡散性あるいは導電性材料。
3. ESD シールドを持つ構造。」

RoHS・REACH 対応について

RoHSとREACHに記載されている有害物質は意図的に使用又は混入されていません。
Ref: Directive 2002/95/EC Article 4.1. and Regulation (EC) No.1907/2006.

仕様・規格は予告なく変更する事があります。



Made in the
States of America

STATFREE® ESD ウルトラクリアーバッグ .0889mm(.0035")

DESCO

DESCO JAPAN 株式会社 DescoAsia.co.jp
〒289-1115 千葉県八街市八街ほ20-2
Tel: 043-309-4470 Fax: 043-309-4471

図面番号
13880

作図:
2012年
4月