

発行

参考図面

3

4

5





6

改版	変更内容
11	保持リング処理変更
21	ねじ表記誤記訂正
31	誤記訂正
32	半断面図変更
33	部品抜記追記

出図

20.10.13

ユウエツ精機株式会社

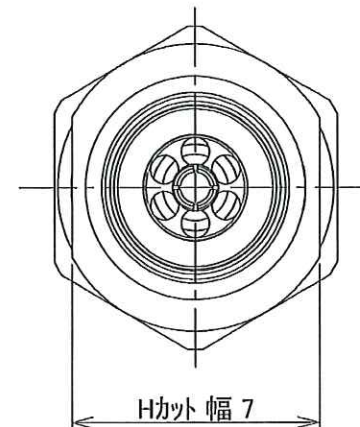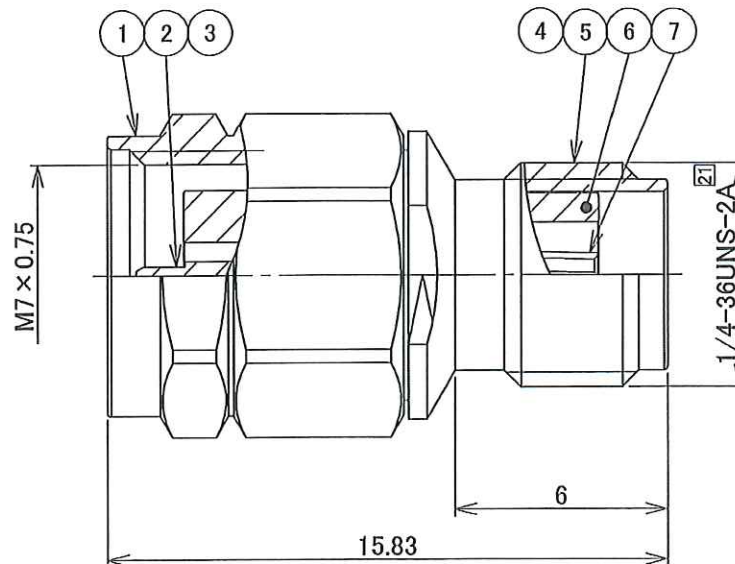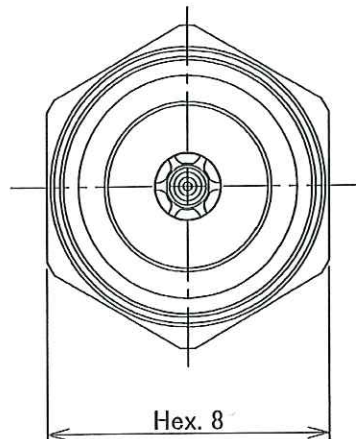

参考図 スケール2:1

33	7	中心コンタクト	ベリリウム銅	Au	1	
	6	外部導体	黄銅	Au	1	
	5	シェル	ステンレス鋼	ハツシバート	1	
	4	絶縁体	PPS	—	1	
	3	保持リング	ベリリウム銅	Ni	1	
	2	中心コンタクト	ベリリウム銅	Au	1	
	1	接続ナット	ステンレス鋼	ハツシバート	1	
	No.	部品名称	材質	処理	個数	備考

備考		一般公差		尺度		担当		城所		名称	
		範囲	16級	角度	1°	5:1		2006-03-27		SMKJ-A-SMVP	
		0.5~6	0.3	サイズ	A 4	単位		製図 左口		検図	
		~30	0.5			mm		2013-12-24		製品番号 150-RG74A	
		~120	0.8							ユーザ番号 150-KV01-01P	
		~400	1.2							図面番号	
		~1000	2.0			承認		制定		RG74AG13	
						指定以外の寸法は表面処理後のものとする		2014/01/09		2014.1.15	
						指示なき角は CO.1max 又は RO.13maxとする					