

D40

アルミ・スチール


レール〈アルミ・スチール〉

大型施設に最適な耐久設計。スムーズな走行性が自慢の重量用レール

商品紹介
動画*



D40レール断面図 (mm)

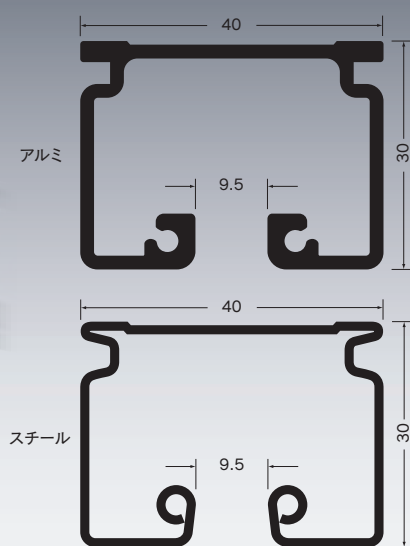

取付
説明書



レール仕様

- アルミ アルミニウム合金押出型材：アルマイト仕上げ
- スチール 合成樹脂被膜金属積層板：シルバー仕上げ
- ※アルミには、ホワイト・ブラック色もあります。P63～66をご参照ください。

製品特長

- 劇場、ホテル、体育館などのステージ幕・暗幕カーテン・テントシートはもちろん、あらゆる場所での、あらゆる物の吊下げに使用できます。
- 工事現場や工場、店舗等の間仕切りカーテン、シートに最適で開閉もスムーズ、ハイグレードな大型機能レールです。
- ランナーは優れた走行性と、耐荷重性を兼ね備えています。

D40レール価格表

(1ケース10本 (5mは5本)入)

品番	品名	材質	寸法	価格
15L20-AS	D40レール	アルミ	2.00m	¥7,000/本
15L30-AS			3.00m	¥10,500/本
15L40-AS			4.00m	¥14,000/本
15L20-SL	D40レール	スチール	2.00m	¥5,800/本
15L30-SL			3.00m	¥8,700/本
15L40-SL			4.00m	¥11,600/本

※5m (アルミ：¥17,500/本、スチール：¥14,500/本) もあります。5mレールの出荷には実費運賃・梱包費がかかります。納期と併せ、その都度、弊社担当までお問合せください。


D40カーブレール価格表

(1ケース5本入)


品番	品名	材質	寸法(mm)	価格
15L02-AS	D40カーブレール	アルミ	800×800×500R	¥10,000/本
15L02-SL		スチール		¥8,800/本
15L07-AS	D40交叉レール	アルミ	L=1000	¥16,000/本
15L07-SL		スチール		¥14,800/本

D40カーブレール・交叉レール 曲加工と別注カーブレール価格

●カーブレール寸法図 (mm)



●交叉レール寸法図 (mm)



●弓曲カーブレール加工賃と計算方法

弓曲加工賃は、m当り上代7,500円です。
(カット賃含む)

※アルミ700mmR以上、スチール1200mmR以上

計算方法

必要寸法が取れる「レール価格」
+「弓曲加工賃」(m当り7,500円)



●別注カーブレール加工賃と計算方法

別注カーブレール加工賃は、カーブ1ヶ所当り
上代4,500円です。(カット賃含む)

※500mmR、角度付可能

計算方法

必要寸法 (L1+L2) が取れる
「レール価格」+「カーブ加工賃」(4,500円)

●別注・弓曲カーブレール納期と運賃・梱包費

- 別注カーブレールの納期は、12時までの受注分が翌々営業日出荷となります。
- 弓曲カーブレールの納期は、その都度お問合せください。
- 運賃・梱包費は数量に関係なく実費を申し受けます。

※別注・弓曲カーブレールにつきましては、価格・納期をその都度お問合せ下さい。状況により、納期をいただく場合がございます。

※角度をご指示ください。



D40部品価格

ランナー・U継金具

D40ランナー-A	D40ワンタッチランナー-A	D40ベアリング入ランナー	D40ベアリング入ワンタッチランナー	D40間仕切用ランナー	U継金具
カン下寸法 24mm	カン下寸法 52mm	ベアリング入 カン下寸法 28mm	ベアリング入 カン下寸法 51mm	ベアリング入 M6	34 23 M6×35 許容荷重 50kg
許容荷重 10kg (入数100)	許容荷重 10kg (入数100)	許容荷重 30kg (入数30)	許容荷重 20kg (入数30)	許容荷重 30kg (入数30)	許容荷重 50kg (入数30)
15T12	15T21	15T26	15T27	15T28	90T91
樹脂・スチール/ユニクロ	樹脂・スチール/ユニクロ	ダイカスト/クローム	ダイカスト/クローム	ダイカスト/クローム	スチール/ユニクロ
¥380/個	¥480/個	¥2,400/個	¥2,600/個	¥3,000/個	¥390/個

D40ステージランナー	D40ワンタッチランナー-S	D40スナッランナー	D40後付ランナー	D40後付ワンタッチランナー
カン下寸法 29.5mm	カン下寸法 50mm	カン下寸法 26.5mm	カン下寸法 29mm	カン下寸法 52mm
許容荷重 12kg (入数30)	許容荷重 12kg (入数30)	許容荷重 10kg (入数100)	許容荷重 10kg (入数100)	許容荷重 10kg (入数100)
15T15	15T22	15T13	15T19	15T20
樹脂・スチール/ユニクロ	樹脂・スチール/ユニクロ	樹脂・ダイカスト/ニッケル	樹脂・スチール/ユニクロ	樹脂・スチール/ユニクロ
¥480/個	¥580/個	¥480/個	¥400/個	¥500/個

レールに差込み90度回転
させるだけ

ブラケット

D40・Sブラケット



15T41
スチール/ユニクロ
¥300/個

D40天井Sブラケット



15T51
スチール/ユニクロ
¥300/個

※P71に他ブラケット掲載

キャップ・ストップ

D40キャップストップ



15T31
スチール/ユニクロ
¥300/個

D40中間ストップ




15T39
スチール/ユニクロ
¥250/個

D40壁付ソケット



15T36
スチール/ユニクロ
¥600/個

D40間仕切用壁付ソケットN



15T38
スチール/ユニクロ
¥700/個

D40アルミキャッププレート




15T34
アルミ
¥450/個

※P111をご参照ください。

ジョイント・継パーツ

D40ジョイント



15T61
スチール/ユニクロ
¥70/本

D40ローレットジョイント



15T63
スチール/ユニクロ
¥70/本

D40継カバ




15T62
スチール/ユニクロ
¥850/個

D40・TOPカバー



15T65
スチール/ユニクロ
¥780/個

D40インナージョイント



15T64
スチール/クロメート
¥650/個

D40ランナー寸法図 (mm) と許容荷重

ランナー-A	ワンタッチ ランナー-A	スナッ ランナー	ワンタッチ ランナー-S	ステー ジ ランナー	ベアリング入 ランナー	ベアリング入 ワンタッチランナー	後付 ランナー	後付ワンタッチ ランナー
カン下寸法 (レール下端から カン下の寸法)	24mm	52mm	26.5mm	50mm	29.5mm	28mm	51mm	29mm
許容荷重 (ランナー1コ当り)	10kg	10kg	10kg	12kg	12kg	30kg	20kg	10kg

※材質は主材質のみを表記しております。



D40マグネットランナー

D40マグネットランナー(両開) ランナーAタイプ	D40マグネットランナー(両開) ワンタッチランナーAタイプ	D40片マグネットランナー(片開) ランナーAタイプ	D40片マグネットランナー(片開) ワンタッチランナーAタイプ
15Y21 樹脂・スチール/ユニクロ ¥2,900/組	15Y23 樹脂・スチール/ユニクロ ¥3,300/組	15Y31 樹脂・スチール/ユニクロ ¥2,000/組	15Y33 樹脂・スチール/ユニクロ ¥2,200/組

D40マグネットランナー(両開) ステーションランナータイプ	D40マグネットランナー(両開) ワンタッチランナーSタイプ	D40片マグネットランナー(片開) ステーションランナータイプ	D40片マグネットランナー(片開) ワンタッチランナーSタイプ
15Y22 樹脂・スチール/ユニクロ ¥3,300/組	15Y24 樹脂・スチール/ユニクロ ¥3,700/組	15Y32 樹脂・スチール/ユニクロ ¥2,200/組	15Y34 樹脂・スチール/ユニクロ ¥2,400/組

D40用各種ブラケット

D40クリップ付天井ブラケット(レールを鋼材に取付ける場合に使用)			
Aタイプ(H=17) 15Y15 スチール/ユニクロ ¥1,150/個 適合フランジ厚 3~16mm	AWタイプ(H=25) 15Y17 スチール/ユニクロ ¥1,350/個 適合フランジ厚 9~24mm	Bタイプ(H=17) 15Y16 スチール/ユニクロ ¥1,150/個 適合フランジ厚 3~16mm	BWタイプ(H=25) 15Y18 スチール/ユニクロ ¥1,350/個 適合フランジ厚 9~24mm
()はAWタイプ寸法			

準既製品							*準既製品は納期がかかる場合があります。						
D40Uボルト付天井ブラケット		D40吊ブラケットAタイプ		D40天井Wブラケット		D40持出Sブラケット		D40クランプ付天井ブラケット		D40寸切りボルト用爪		寸切りボルト用ブラケット取付金具	
準 レールをパイプに 取付ける場合に 使用  〈入数10〉		準 レールを中間吊り (ワイヤー使用) する場合に使用  〈入数10〉		準 レール交叉する 場合に使用 ※D40・Sブラケットとの 併用不可。クリップ付天 井ブラケット又は持出S ブラケットと共に使用  〈入数10〉		準 レールを壁等から 持ち出す場合に使用  〈入数10〉 L=200mm L=250mm L=300mm		準 レールを 組管(φ48)に 取付ける場合に使用  〈入数10〉		準 W3/8 ボルト用  W3/8ナット付 〈入数20〉 適合レール SG/XG/D40 15Y56		準 W3/8ボルト用 φ10  50mm ブラケット 取付用ネジ付 〈入数20〉 適合レール XG/D40/D30 ベンダーレール 00Y57	
28φ用 35φ用 43φ用 15Y01 15Y02 15Y03 スチール/ユニクロ ¥1,400/個		15Y12 スチール/ユニクロ ¥950/個		15Y13 スチール/ユニクロ ¥2,200/個		15Y06 15Y07 15Y08 スチール/ユニクロ ¥5,200/個		15Y20 スチール/ユニクロ ¥3,500/個		スチール/ユニクロ ¥1,200/個		スチール/ユニクロ ¥1,450/個	
※使い方はP109をご参照ください。													

D40・TOPカバー取付方法

①片側のレールに図のようにカバーを差込みネジで固定します。
*ジョイントと併用して使用下さい。

②もう片側のレールを差込みネジで固定します。

PAT.

D40インナージョイント取付方法

①片側のレールの内部にジョイントを半分まで差込みます。

②もう片側のレールを差込みます。

※アルミレールには使用不可

D40中間吊用部品(伸縮吊棒(V吊可能)) 長さや角度が調整できます

大型伸縮吊棒(D30・ベンダー兼用)	クリップ付大型伸縮吊棒(D30・ベンダー兼用)
400 (H=250~400mm) 15Y91 ¥2,700/本	400 (H=250~400mm) 15Y81 ¥3,600/本
700 (H=400~700mm) 15Y92 ¥3,000/本	700 (H=400~700mm) 15Y82 ¥3,900/本
1000 (H=600~1000mm) 15Y93 ¥3,500/本	1000 (H=600~1000mm) 15Y83 ¥4,400/本
1600 (H=850~1600mm) 15Y94 ¥4,200/本	1600 (H=850~1600mm) 15Y84 ¥5,100/本

※Hは天井面から爪取付穴までの寸法です。
※爪を取付ける固定ネジとフランジナット付です。

※HはH鋼下面から爪取付穴までの寸法です。
※爪を取付ける固定ネジとフランジナット付です。

下地の状況によりV吊の角度が狭くなる場合、吊棒同士が干渉するのを防ぎます。

パイプ部が干渉する

吊棒天井付面寸法図

長さの調整方法

①ジョイント部にある伸縮止め金具の六角穴付ボルトを両方から締めて仮止めしてください。

②長さが決まったら、ボルトが食い込むまできつく最後まで締めて完全に固定してください。一度締めるとパイプが変形して伸縮できなくなりますので注意してください。

※ボルトの締付けには六角レンチ4mm(対辺寸法)を使用してください。

D40手引用交叉ランナー

●カーブレールでもスムーズな走行

●業界初! 手引きで使用可能な交叉ランナー

●各所のベアリングが快適な走行を実現

●シート、カーテンを前後左右に引っ張ってもスムーズに走行

●MG付手引用交叉ランナーは、交叉部がマグネットできっつきシートが開くのを防止、シートを閉じたまま通過可能

MG付を使用する際は、片側は通常(MG無)の手引用交叉ランナーを使用してください。(両側MG付にするとくっつきません)

※マグネットのつきが強い場合はテープを貼って調整してください。

※入角でSブラケット取付時、交叉ランナーの向きによっては壁に干渉する場合があります。

D40手引用交叉ランナー

15T67
¥9,500/個
(全長350mm)

D40 MG付手引用交叉ランナー

15T69
¥10,500/個
(全長350mm)

※レール下端からカン下まで32mmです。
※MG付きの納期は12時までの受注分が翌営業日出荷となります。
※丸金をワンタッチフックに取替可能 プラス¥1,600
(ワンタッチフック取替分のみ逆交叉可能)
納期を確認下さい。カン下寸法53mm。

D40レール参考見積表(Sブラケット・天井Sブラケット)

長さ	価格		部品明細						
	アルミ	スチール	レール	キャップ ストップ	ワンタッチ ランナーA	ブラケット	ジョイント	継カバー	
2.00m	¥14,260	¥13,060	2m1本	2個	12個	3個	—	—	
3.00m	¥21,240	¥19,440	3m1本	2個	18個	5個	—	—	
4.00m	¥27,920	¥25,520	4m1本	2個	24個	6個	—	—	
5.00m	¥35,590	¥32,590	2m1本/ 3m1本	2個	30個	7個	2本	1個	
6.00m	¥42,270	¥38,670	3m1本/ 3m1本	2個	36個	8個	2本	1個	
7.00m	¥48,950	¥44,750	3m1本/ 4m1本	2個	42個	9個	2本	1個	
8.00m	¥55,630	¥50,830	4m1本/ 4m1本	2個	48個	10個	2本	1個	
9.00m	¥63,300	¥57,900	3m3本	2個	54個	11個	4本	2個	
10.00m	¥69,980	¥63,980	3m2本/ 4m1本	2個	60個	12個	4本	2個	

※ブラケット、ランナーの個数は、現場の状況によって追加してください。
※部材のみの価格です。組込費は含まれておりません。
※5mレールの出荷には実費運賃・梱包費がかかります。その都度、当社担当までお問合せください。

D40紐引用部品(紐引の際に使用してください)

D40紐引用交叉ランナー

15T72
¥3,700/個
(全長350mm)

D40先導車

15T71
¥2,600/個
(全長130mm)

D40紐引用交叉ランナーロング

15T80
¥5,000/個
(全長580mm)

※すべてにステーションランナーの組込みが可能です。
お問い合わせください。
※レール下端からカンまで32mmです。

D40引分車(1車:2車)

15T73
¥4,000/セット

D40紐止プーリー


15T74
¥14,000/本

引分紐(太さ4.5mm)

15T75
¥150/m

材質:ポリエステル
※外部使用不可

紐引用部品組立イメージ

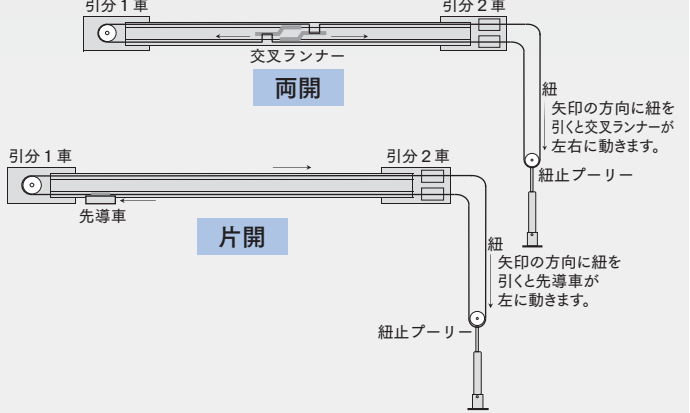

D40ガイロカン付ランナー

パーゴラ日除け・雨除け専用設計のランナー。



製品特長

- パーゴラ日除け・雨除け専用設計だから、施工ラクラク!
- レールとバーの隙間が小さくてスッキリ!わずか69mm!
- ご自宅のテラスや幼稚園、店舗、リゾート施設におすすめ!



D40ガイロカン付ランナー・ステンレス巻パイプ

D40ランナーA ガイロカン付19φ用	D40ランナーA ガイロカン付25φ用	D40ステンランナーA ガイロカン付19φ用	D40ステンランナーA ガイロカン付25φ用	D40ステン特殊ランナー ガイロカン付25φ用
				
許容荷重10kg (入数20)	許容荷重10kg (入数20)	許容荷重10kg (入数20)	許容荷重10kg (入数20)	許容荷重20kg (入数20)
15Y71 樹脂・スチール/ユニクロ ¥1,250/個	15Y72 樹脂・スチール/ユニクロ ¥1,350/個	25Y71 樹脂・ ステンレス ¥2,350/個	25Y72 樹脂・ ステンレス ¥2,750/個	25Y78 ステンレス ¥5,900/個

D40ステージランナー ガイロカン付19φ用	D40ステージランナー ガイロカン付25φ用	D40ステンステージランナー ガイロカン付19φ用	D40ステンステージランナー ガイロカン付25φ用	ステンレス巻パイプ19φ/25φ ※納期はその都度お問い合わせください。
				
許容荷重12kg (入数20)	許容荷重12kg (入数20)	許容荷重12kg (入数20)	許容荷重12kg (入数20)	長さ 3650mm 厚さ 1.0mm 19φ 25φ (入数10)
15Y73 樹脂・スチール/ユニクロ ¥1,350/個	15Y74 樹脂・スチール/ユニクロ ¥1,450/個	25Y73 樹脂・ ステンレス ¥2,650/個	25Y74 樹脂・ ステンレス ¥3,050/個	89R11 89R21 表面: ステンレス ・内側:スチール 表面: ステンレス ・内側:スチール ¥5,800/本 ¥6,000/本

パイプキャップ19φ用/25φ用


19φ用	25φ用
	
許容荷重 20kg (入数20)	許容荷重 20kg (入数20)
89R91 樹脂(シルバー) ¥270/個	89R92 樹脂(シルバー) ¥280/個



※手引紐取り付け用にガイロカン(Dカン付)のみをご用意しております。(スチール製19φ用¥870/個・25φ用¥970/個、ステンレス製19φ用¥1,700/個・25φ用¥2,100/個)
※ガイロカン付ランナーは、各種ランナーでの対応も可能です。お問い合わせください。

※材質は主材質のみを表記しております。

D40ランナーA ガイロカン付寸法図(mm)

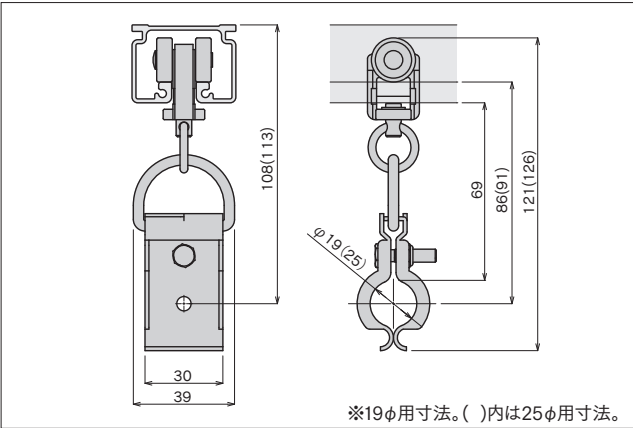


レール下からパイプ上まで約69mmと垂れ巾が小さいからスッキリ仕上がります。



※レール長さ6m(ジョイント)、レール間(幅)3m以内で施工ください。
※手引紐取り付け用にガイロカンのみをご用意しております。お問い合わせください。

D40ガイロカン付ランナー参考見積表(Sブラケット・天井Sブラケット)

L4000mm×W3000mm、ランナー300mmピッチ、
D40アルミレール使用時の必要部材

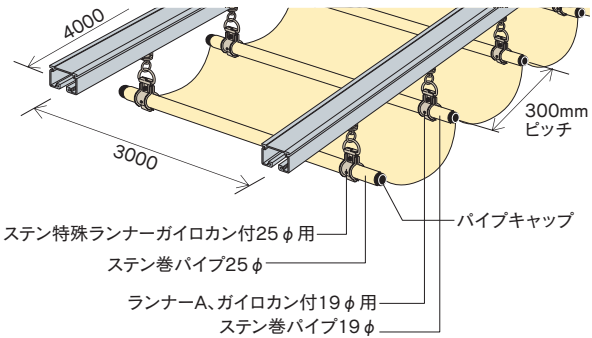

品番	部品明細	数量	備考
15L40-AS	D40レール アルミ・4m	2本	
15T51(T41)	D40・天井Sブラケット(Sブラケット)	12個	
15T31	D40キャップストップ	4個	
G31	ワンタッチフック	2個	
25Y78	D40ステン特殊ランナー ガイロカン付25φ用	2個	
89R21	ステン巻パイプ25φ・3650mm	1本	先導用
89R92	パイプキャップ25φ用	2個	
15Y71	D40ランナーAガイロカン付19φ用	28個	
89R11	ステン巻パイプ19φ・3650mm	14本	
89R91	パイプキャップ19φ用	28個	
合 計		175,320円	

D40扉吊用ランナー


D40レールで使える扉吊専用ランナー。

製品特長

- OSエコレールのベストセラーD40レールで使える扉吊用ランナー。
- 高さ調節可能(調整幅20mm)
- 扉のみの取外しが可能で施工がしやすい。
- 複車ランナーでスムーズな走行。
- ランナー1個あたりの許容荷重は、20kg!

※扉1枚に対して必ず2個で使用してください。外部では使用しないでください。

設置イメージ図

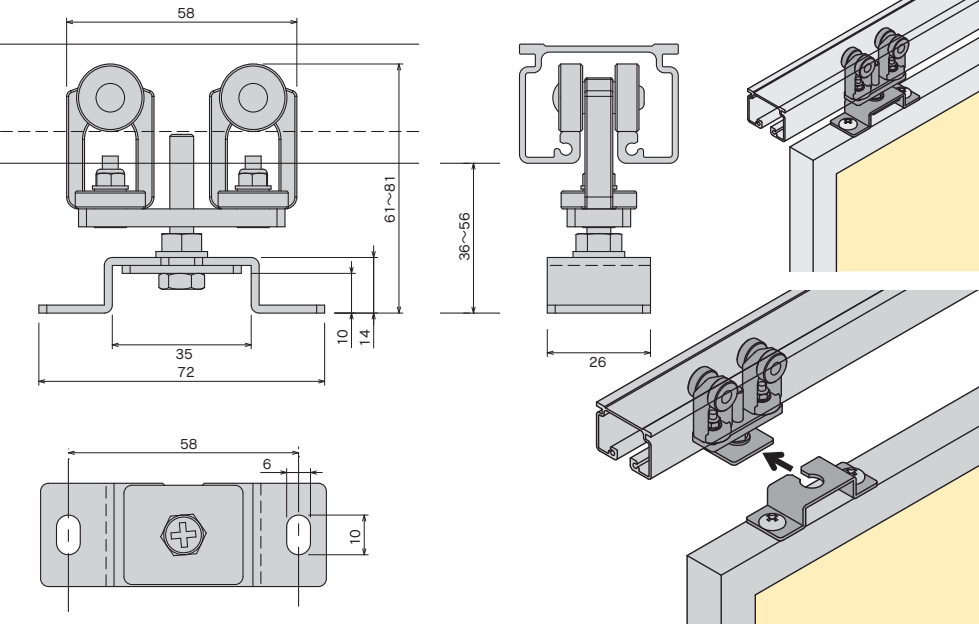

D40扉吊用ランナー

許容荷重 20kg (入数20)
15Y68 樹脂・スチール/ユニクロ ¥3,500/個

※材質は主材質のみを表記しております。

OS新製品・施工事例
ラインナップ

OSマルキーゼ
「パーゴラ用部材」

OS間仕切ポール
ネットカーテン

OSエコレール
D40アルミ・スチール

OSかんたんカーテン
ソフトマテネット

OSのれんシート
フレーム

テント用部材

オープン部材
各種形状