


NUMBER C-172127



METRIC

単位: mm DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST

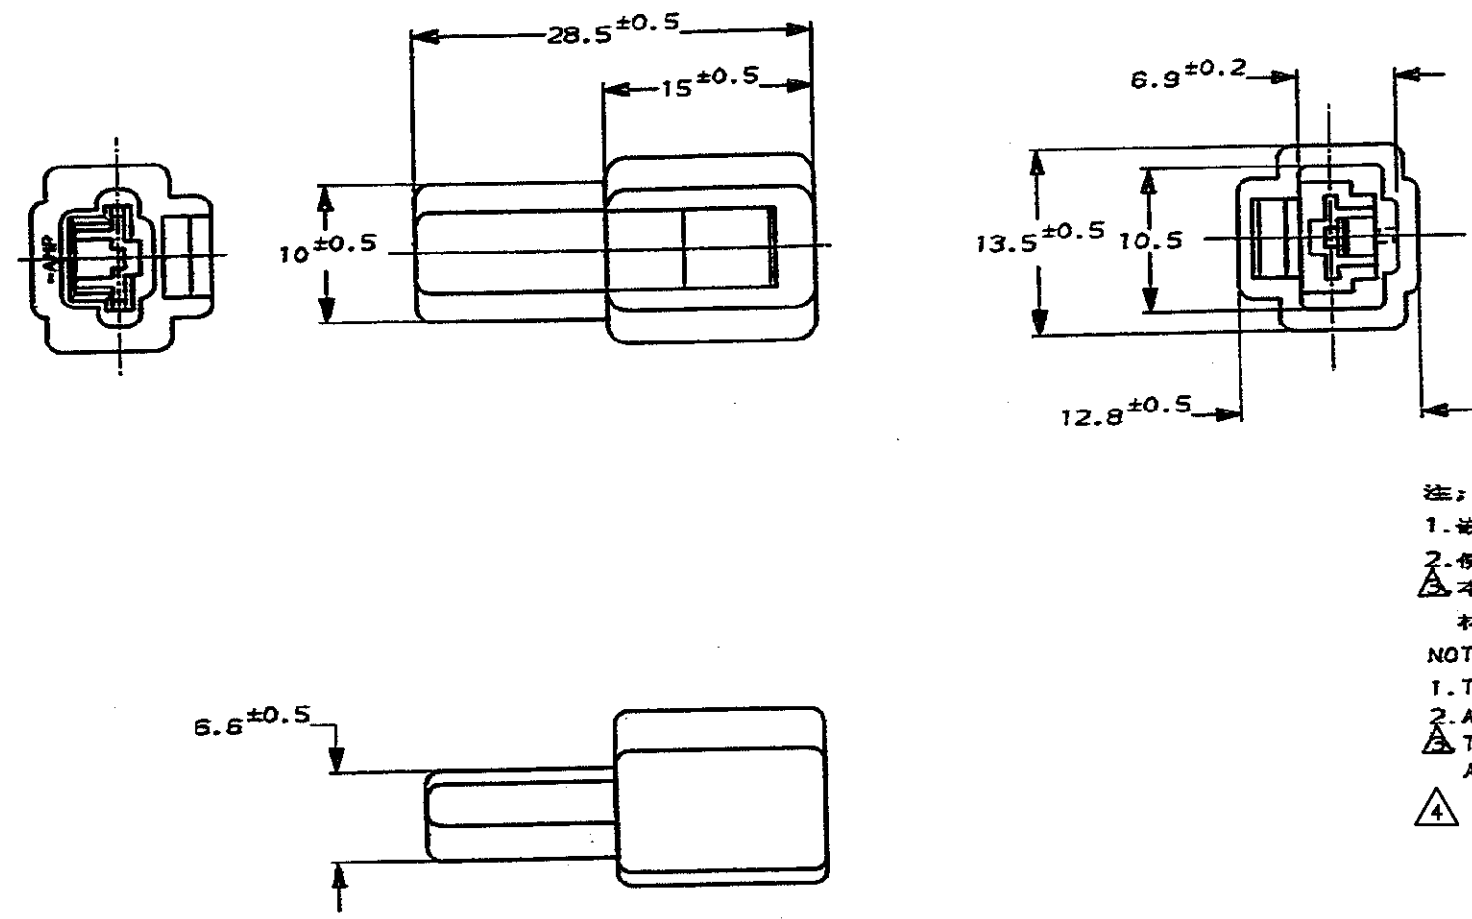

注:
 1. 嵌合する相手ハウジングは型番172128
 2. 使用端子は型番170340, 170341, 170349
 △本品はUL難燃グレード94V-0に適合する材料により作られている

NOTE:
 1. THE MATING PLUG HOUSING; P/N 172128
 2. APPLIED CONTACT; P/N 170340, 170341, 170349
 △ THIS ITEM IS MADE FROM MATERIALS APPLICABLE TO UL FLAME CLASS 94V-0

△ OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

△ OBSOLETE
 △ OBSOLETE

淡灰 (LIGHT GRAY)	6-172127-6
自然色 (NATURAL)	△1-172127-1
赤 (RED)	172127-9
橙 (ORANGE)	172127-8
黄 (YELLOW)	172127-7
灰 (GRAY)	△172127-8
青 (BLUE)	172127-5
茶 (BROWN)	△172127-3
黒 (BLACK)	172127-2
自然色 (NATURAL)	172127-1
色 (COLOR)	型番 (P/N)



250 シリーズ ハウジングランスコネクタ 1極 キャップ ハウジング 250 SERIES HOUSING LANCE CONNECTOR 1POE CAP HOUSING		名称 (NAME)	250 シリーズ ハウジングランスコネクタ 1極 キャップ ハウジング 250 SERIES HOUSING LANCE CONNECTOR 1POE CAP HOUSING	
材料 (MATERIAL) 66 ナイロン (66 NYLON)	仕上 (FINISH)	一般公差 (GENERAL TOLERANCES)	LOC	番号 (No.)
		100μm ±0.2 100μm 30μm ±0.25 300μm 100μm ±0.3 R ±0.13	B J	C-172127
C3	REVISED PER ECO-11-005030	RK	HMR	23MAR11
LTR	REVISION RECORD	DR	CHK	DATE
		CHK. K. Betsu	APP. E. Ogawa	4/6'93

(CUSTOMER DRAWING) 参考 ☒ 面