
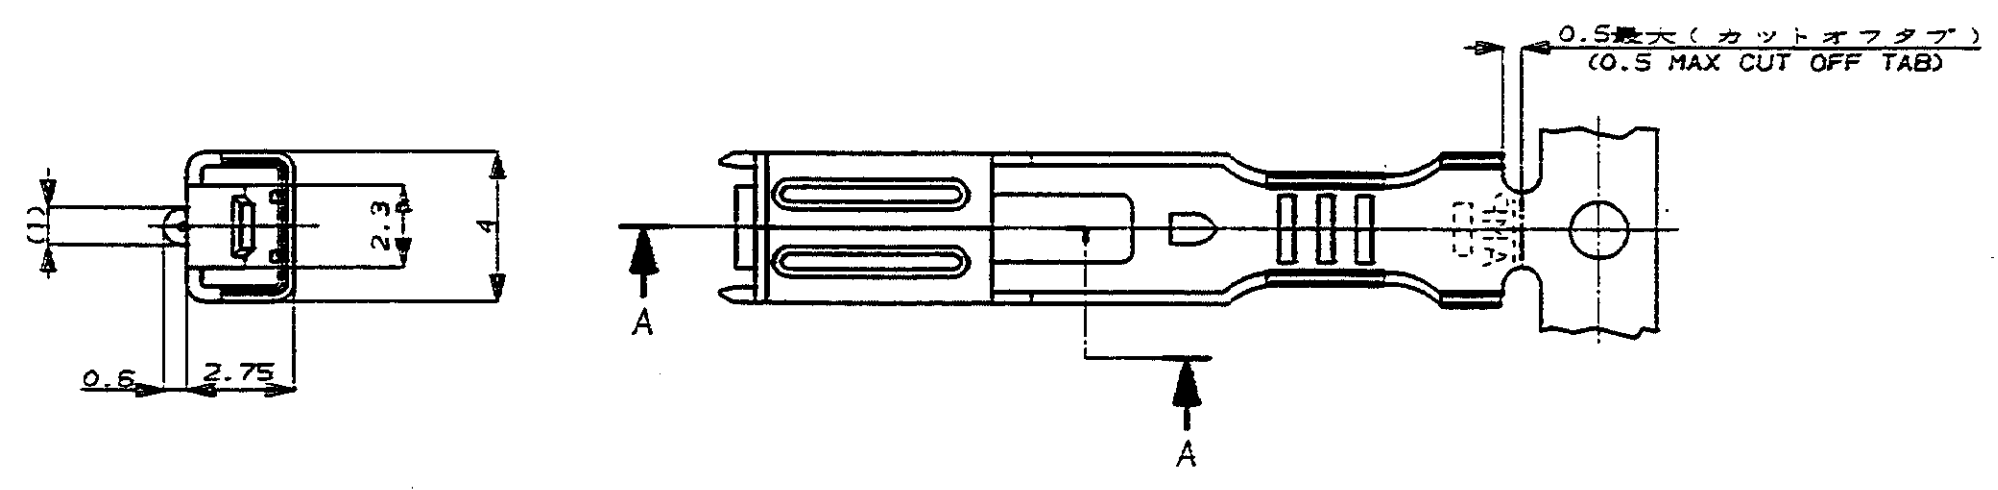
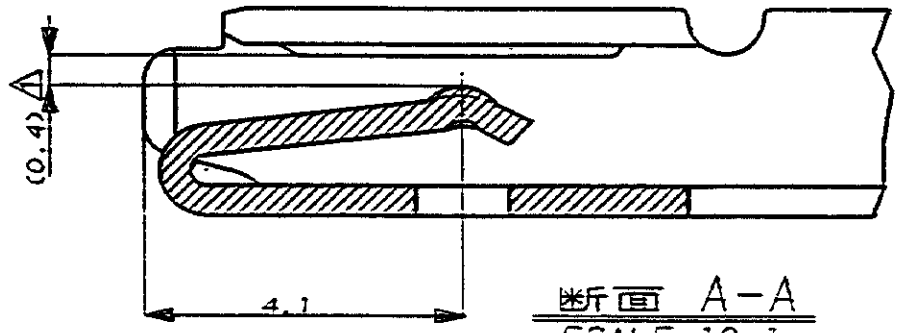


断面 C-C
(SECT. C-C)

断面 B-B
(SECT. B-B)

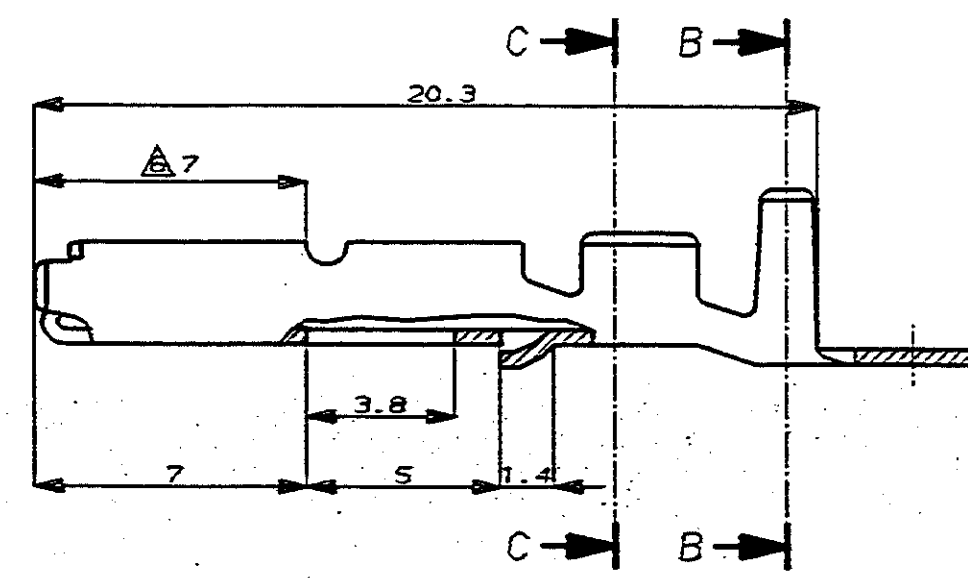

断面 A-A
SCALE: 10-1
(SECT. A-A)

- 注:
- △ 0.65t タブと嵌合。
 - 2. 嵌合相手タブ型番 172779, 172780
 - 3. 製品規格 No. 108-5165, 5166.
 - 4. 取付適用規格 No. 114-5071.
 - 5. 相手ハウジング型番 172500 他。
 - △ 逆巻きリール。

- NOTES:
- △ MATE WITH 0.65t TAB.
 - 2. MATE TAB P/N 172779, 172780.
 - 3. PRODUCT SPEC. No. 108-5165, 5166.
 - 4. APPLICATION SPEC. No. 114-5071.
 - 5. PLUG HSG P/N 172500 ETC.
 - △ REVERSE REEL.

172776-6	部分金メッキ (SELECTIVE GOLD) △	焼青銅 (PHOS BRO)	172775-6	7
172776-5	錫メッキ済 (PRE-TIN)	KLF-5	△ 1-172775-5	6
172776-1	錫メッキ済 (PRE-TIN)	黄銅 (BRASS)	△ 1-172775-1	5
172776-5	錫メッキ済 (PRE-TIN)	KLF-5	172775-5	4
172776-4	錫メッキ済 (PRE-TIN)	焼青銅 (PHOS BRO)	172775-4	3
172776-2	部分金メッキ (SELECTIVE GOLD) △	黄銅 (BRASS)	172775-2	2
172776-1	錫メッキ済 (PRE-TIN)	黄銅 (BRASS)	172775-1	1
パラ端子型番 (LP NO.)		仕上 (FINISH)	材料 (MATERIAL)	型番 (P/N)



WIRE RANGE 0.3~0.89mm ² (AWG#22~#18)	INSULATION DIA 1.5~2.6 mmφ	NAME リセブタクル コンタクト マルチインターロックコネクタ (MIC) マーク II RECEPTACLE MIC MK II		
MATERIAL 参照 SEE TABLE	FINISH 参照 SEE TABLE	GENERAL TOLERANCE	SIZE C	LOC J
DR. K. Betani 4/19/89 DE. K. Betani 4/19/89		0.05~10 : ±0.2 10~30 : ±0.25 30~100 : ±0.3 ANGLES : ±3°	NUMBER C-172775	
CHK. T. Matsushita 4/19/89 APP. T. Matsushita 4/19/89		SCALE 5-1	REV. F1	SHEET 1 OF 1

F1	REVISED PER ECO-11-005294	RK	HMR	11APR 11
LTR	REVISION RECORD	DR	CHK	DATE