

LOC	DIST	REVISIONS					
J	-	P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
		E	REVISED	ECR-05-005079	16JUN2005	T.H	N.Y


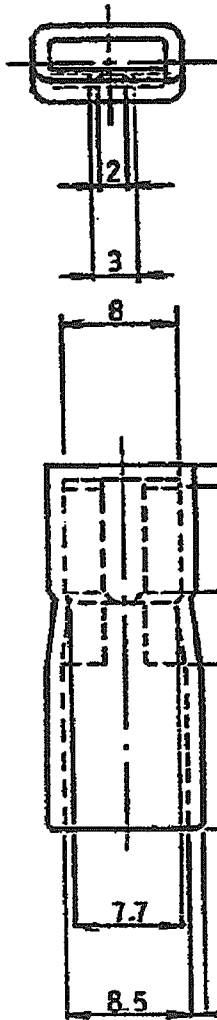


TABLE 1

温度範囲 TEMPERATURE LIMIT	P/N 174817-1	P/N 174817-2
使用温度範囲 OPERATING TEMPERATURE LIMIT	-40℃~105℃	-40℃~60℃
保管温度範囲 STORAGE TEMPERATURE LIMIT	-40℃~50℃	-40℃~50℃
作業温度範囲 WORKING TEMPERATURE LIMIT	5℃~50℃	5℃~50℃

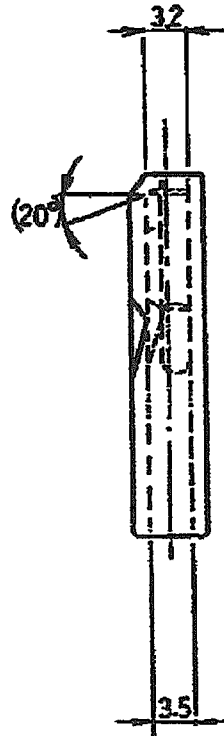

注記 :

1. 一般公差 : ± 0.3
2. 適用コンタクト型番 : 175020, 175022, 175024
3. 使用温度上限 : TABLE 1 参照
4. 本製品に関する適用製品規格は用意しておりません。製品の使用に際しては、適用性について御確認の上決定下さい。

NOTES :

1. GENERAL TOLERANCE : ± 0.3
2. APPLICABLE RECEPTACLE P/N : 175020, 175022, 175024
3. OPERATING TEMPERATURE UPPER LIMIT : SEE TABLE 1
4. THIS PRODUCT IS NOT PREPARED THE PRODUCT SPECIFICATION. THEREFORE, PLEASE USE THIS PRODUCT AFTER CONSIDERING THE APPLICABILITY OF THIS PRODUCT.

黄 YELLOW	PVC(軟質) PVC(SOFT) UL94V-0	174817-2
青 BLUE	PVC(軟質) PVC(SOFT) UL94V-0	174817-1
色 COLOR	材料 MATERIAL	型番 P/N

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

ALL RIGHTS RESERVED.

BY TYCO ELECTRONICS CORPORATION.

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

DIMENSIONS:
単位: 耗
MM

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
一般公差

PRODUCT SPEC
製品規格

APPLICATION SPEC
取付適用規格

WEIGHT

DWN T.HATANO 10OCT2002

CHK M.SUZUKI 10OCT2002

APVD M.SHINDO 10OCT2002

PRODUCT SPEC
製品規格

APPLICATION SPEC
取付適用規格

WEIGHT

CUSTOMER DRAWING

MATERIAL 材料 SEE TABLE

FINISH 仕上

tyco Tyco Electronics AMP K.K.
Electronics Kawasaki, Japan

NAME 名称 INSULATION SLEEVE FOR 250 SERIES
POSITIVE LOCK EX REC. (BACK ENTRY TYPE)

SIZE A4 CAGE CODE 00779 DRAWING NO. 番号 174817 RESTRICTED TO -

SCALE 尺度 2:1 SHEET 1 OF 1 REV E