

NUMBER C-175151


三角線 (3rd ANGLE PROJECTION)

METRIC


単位: mm DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST




AMP-J010-2C
REV. 3/93

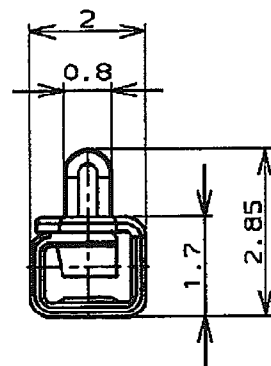


断面 "B" - "B"
(SECT)




断面 "C" - "C"
(SECT)

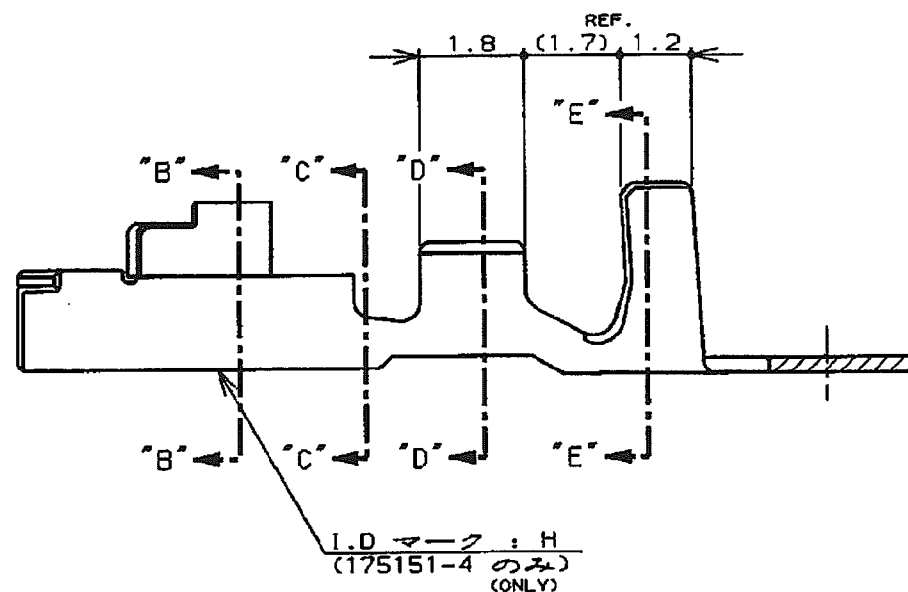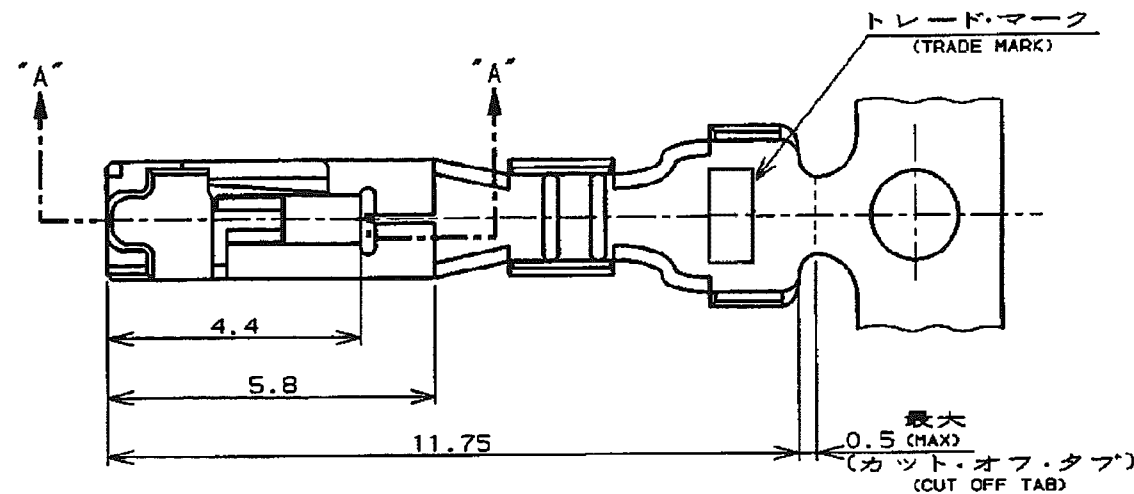

断面 "A" - "A"
(SECT) (175151-1, -2)

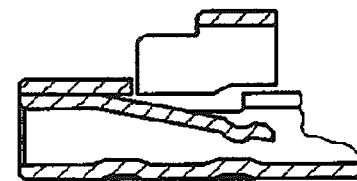

断面 "A" - "A"
(SECT) (175151-4)

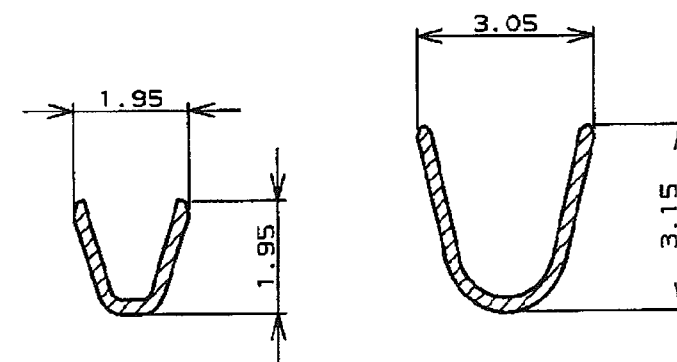

断面 "D" - "D"
(SECT)

断面 "E" - "E"
(SECT)

注記:

- 適用規格
製品規格 : 108-5302
取付適用規格 : 114-5142
- 取扱説明書 : IS-503J

NOTES:

- APPLICABLE SPEC
PRODUCT SPEC : 108-5302
APPLICATION SPEC : 114-5142
- INSTRUCTION SHEET : IS-503J

	NYE: 502H-20-UV 1L7"カトオ化処理 (APPLIED LUBRICANT OIL)	錫めっき黄銅 (PRE TINNED BRASS)	175151-5
175155-4	---	錫めっき黄銅合金 (PRE TINNED COPPER ALLOY)	175151-4
175155-2	---	錫めっき黄銅 (PRE TINNED BRASS)	175151-2
175155-1	---	錫めっき黄銅合金 (PRE TINNED COPPER ALLOY)	175151-1
パワースタンド型番 (L.P P/N)	仕上 (FINISH)	材料 (MATERIAL)	型番 (P/N)

				Tyco Electronics Tyco Electronics AMP K.K. Kawasaki, Japan			
				リセクタブル・コンタクト、アンプ・ユニバーサル・パワー・コネクタ (REC CONTACT AMP UNIVERSAL POWER CONN.)			
F 変更 ECR-08-019044 J.S. S.M. 30 JUL '08				一般公差 (GENERAL TOLERANCE)			
E 変更 FJ00-1790-02 K.K. MS 17 OCT '02				10以下: ±0.2			
D 変更 FJ00-5903-95 M.S. 10 JUN '95				10を越え 30以下: ±0.25			
C 再作成 FJ00-2690-95 M.S. Y.K. 8 JUN '95				30を越え 100以下: ±0.3			
LTR 変更 (REVISION RECORD) DR. CHK. DATE				角 度: ±3°			
				DR. 8 JUN '95 DE. 8 JUN '95			
				CHK. N. NAGASHIMA M. SHINDO			
				APP. 8 JUN '95 Y. KASHIWA			
				B J C-175151			
				F 1 OF 1			

(CUSTOMER DRAWING) 参 考 図 面