
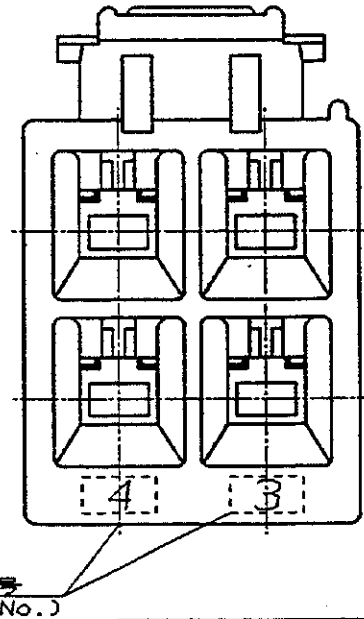
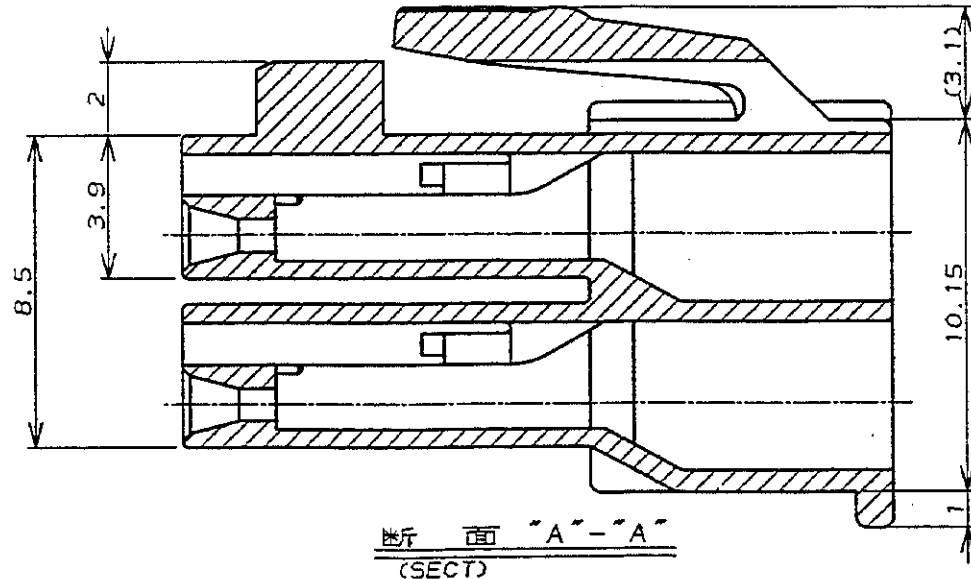
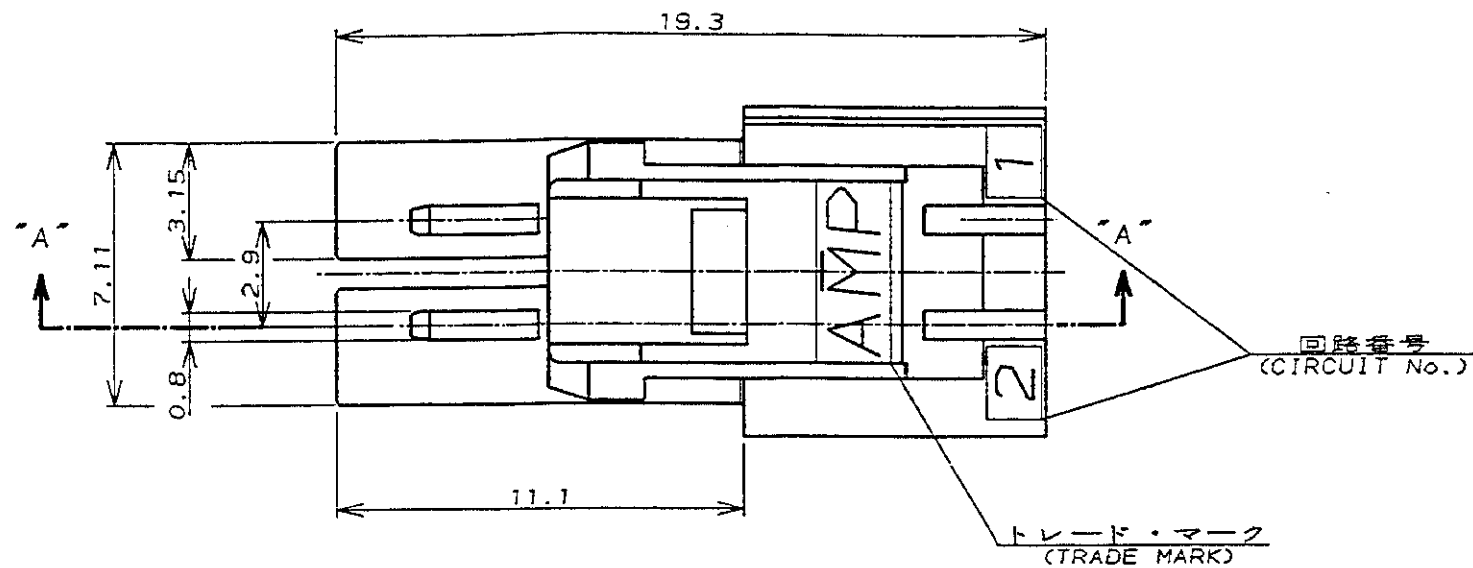


NUMBER C-176273
METRIC
三角法 (3rd ANGLE PROJECTION)

単位: 概 寸 DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST

AMP-J
REV. 10/89

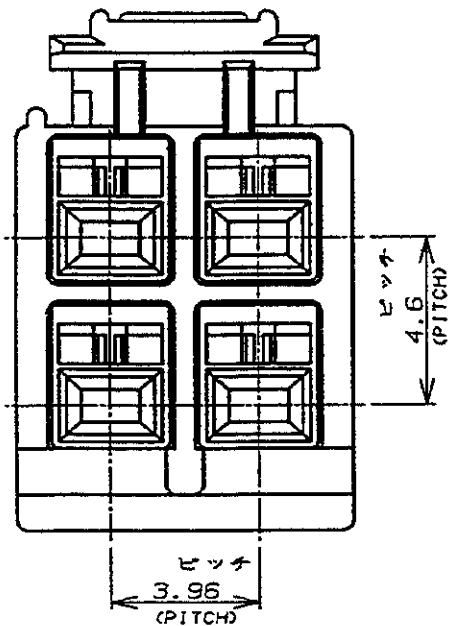

NOTES:

- PRODUCT SPEC.: 108-5302
REC CONTACT: 175152-□ (20-16AWG)
175151-□ (26-22AWG)
- MATING CONN. P/N
CAP HSG: 176284-□ (FREE HANGING)
176294-□ (PANEL MOUNT)
TAB CONTACT: 175150-□ (20-16AWG)
175149-□ (26-22AWG)
- INSTRUCTION SHEET: IS-503J

注:

- 適用製品規格: 108-5302
- 適用コンタクト型番
リセ・コンタクト: 175152-□ (20-16AWG)
175151-□ (26-22AWG)
- 嵌合相手側製品型番
キャップ・ハウジング: 176284-□ (宙吊りタイプ)
176294-□ (パネル取付タイプ)
タブ・コンタクト: 175150-□ (20-16AWG)
175149-□ (26-22AWG)
- 取扱説明書: IS-503J

回路番号
(CIRCUIT No.)

黒 (BLACK)	4	176273-9
青 (BLUE)	↑	↑ -6
黄 (YELLOW)	↑	↑ -4
赤 (RED)	↓	↓ -2
自然色 (NATURAL)	4	176273-1
ハウジング色調 (HOUSING COLOR)	極数 (Pos.)	型番 (P/N)

© 19 年 日本エー・エム・ピー株式会社				© 19 BY AMP (Japan) LTD.				AMP 日本エー・エム・ピー株式会社 Tokyo, Japan			
材料 (MATERIAL) 5/6 ナイロン (UL94V-0) 5/6 NYLON (UL94V-0)				仕上 (FINISH) — / —				名称 (NAME) AMPユニバーサルパワーコネクタ 4極 3.96mmピッチ プラグハウジング (2列タイプ) AMP UNIVERSAL POWER CONN. 3.96mm PITCH PLUG HOUSING 4 Pos (DBL ROW)			
一般公差 10以下: ±0.2 10以上30以下: ±0.25 30以上100以下: ±0.3 角 度: ±3°				SIZE LOC 番号 (No.) A3 J C-176273				一般公差 10以下: ±0.2 10以上30以下: ±0.25 30以上100以下: ±0.3 角 度: ±3°			
LTR 変更 (REVISION RECORD)				DR CHK DATE				尺 度 (SCALE) REV. B SHEET 1 OF 1			

(CUSTOMER DRAWING) 参 考 図 面