

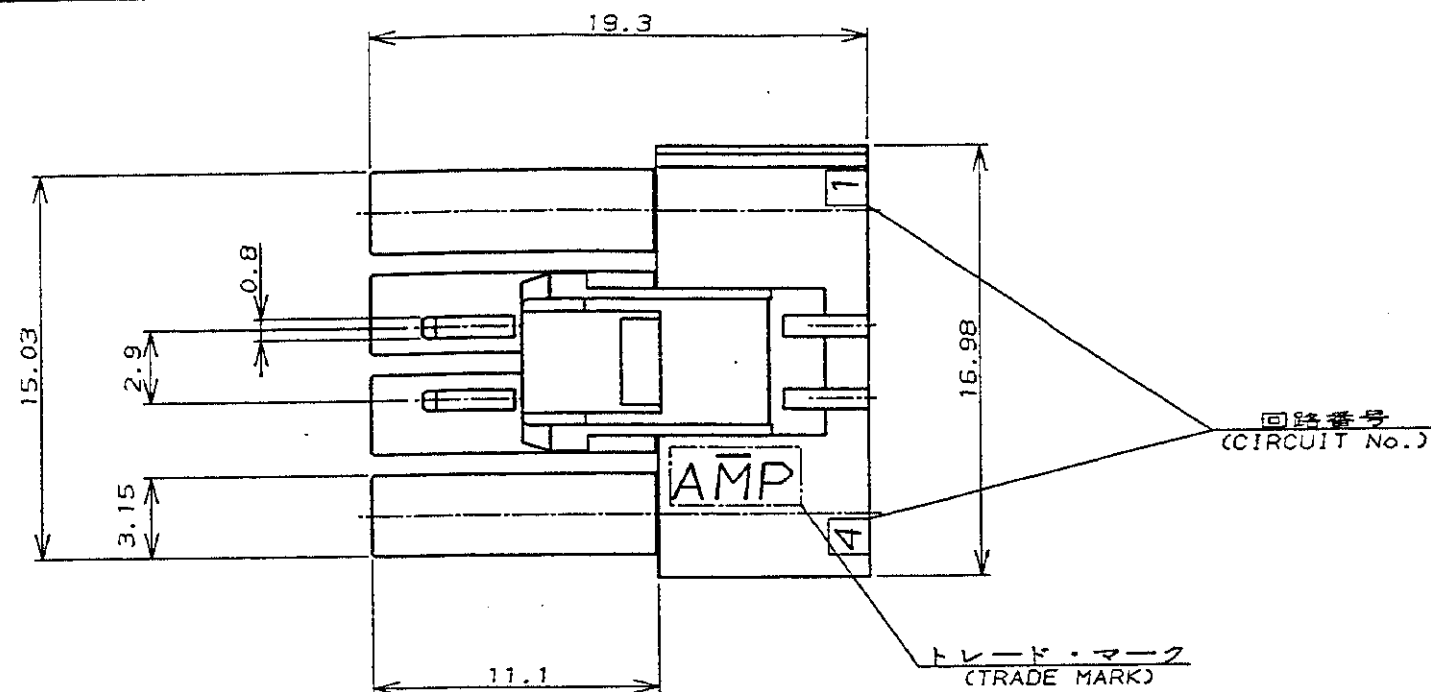
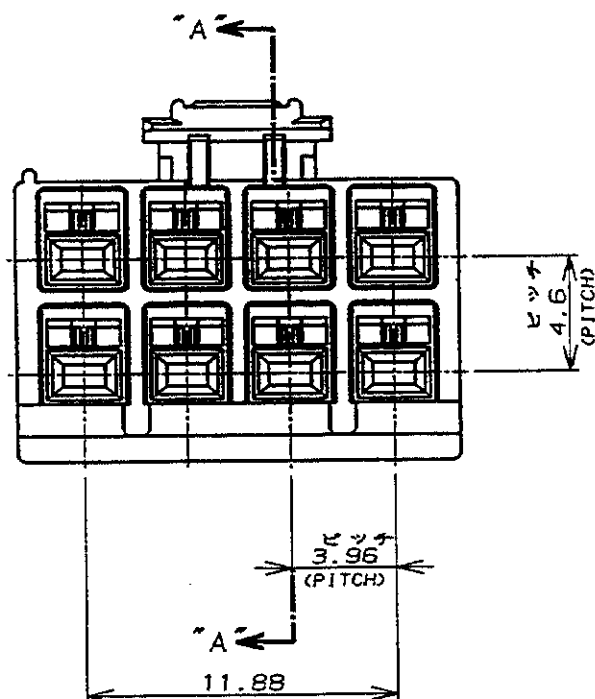
NUMBER C-176275

METRIC

METRIC

単位: mm DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST

AMP-J
REV. 10/89

NOTES:

- PRODUCT SPEC.: 108-5302
- APPLICABLE CONTACT P/N
REC CONTACT: 175152-□ (×20-#16AWG)
175151-□ (×26-#22AWG)
- MATING CONN. P/N
CAP HSG: 176286-□ (FREE HANGING)
176296-□ (PANEL MOUNT)
TAB CONTACT: 175150-□ (×20-#16AWG)
175149-□ (×26-#22AWG)

4. INSTRUCTION SHEET: IS-503J

注:

- 適用製品規格: 108-5302
- 適用コンタクト型番
リセ・コンタクト: 175152-□ (×20-#16AWG)
175151-□ (×26-#22AWG)
- 嵌合相手側製品型番
キャップ・ハウジング: 176286-□ (宙吊りタイプ)
176296-□ (パネル取付タイプ)
タブ・コンタクト: 175150-□ (×20-#16AWG)
175149-□ (×26-#22AWG)
- 取扱説明書: IS-503J

REV.	REV. NO.	REV. DATE	REV. BY	REV. FOR
B	改訂	FJ00-0006-93	M.S.	1/23/89
A	改訂	J-0154	M.S.Y.F.	5/13/91
O	作成	J-12204	M.S.Y.F.	1/23/89
LTR	変更	(REVISION RECORD)	DR	CHK
			DATE	CHK
				Y. FUJITA
				11/23

© 19 年 日本エー・エム・ビー株式会社		© 19 BY AMP (Japan) LTD.		AMP		日本エー・エム・ビー株式会社 Tokyo, Japan		
適合電線断面積 (WIRE RANGE) —— mm ² (AWG) ——		被覆外径 (INSULATION DIA.) —— mmφ ——		名称 (NAME) AMPユニバーサル・パワー・コネクタ 8極 3.96mmピッチ プラグ・ハウジング (2列タイプ) AMP UNIVERSAL POWER CONN. 3.96mm PITCH PLUG HOUSING 8 Pos (DBL ROW)				
材料 (MATERIAL) 6/6 ナイロン (UL94V-0) 6/6 NYLON (UL94V-0)		仕上 (FINISH) —— ——		一般公差 10mm以下: ±0.2 10mm以上 30mm以下: ±0.25 30mm以上 100mm以下: ±0.3 角 度: ±3°		SIZE A3	LOC J	番 号 (No.) C-176275
DR. '89 M. SHINDO 11/23		DE. '89 M. SHINDO 11/23		尺度 (SCALE) —— ——		REV. B		SHEET 1 OF 1
CHK. '89 Y. FUJITA 11/23		APP. '89 N. ONOUE 11/23						

(CUSTOMER DRAWING) 参考 図 面