

NUMBER
C-176278




METRIC

単位: 全 DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST

AMP-J
REV. 10/83



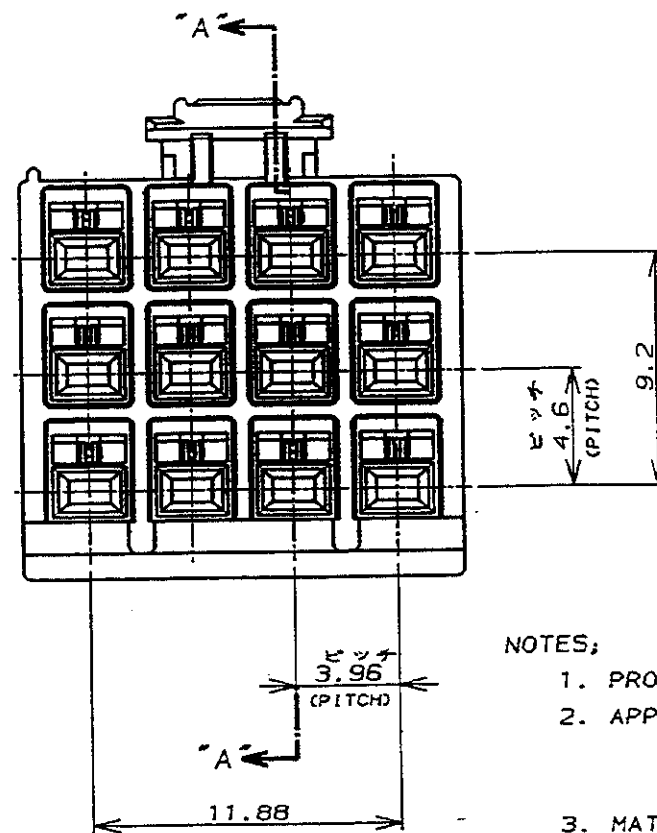


NOTES:

1. PRODUCT SPEC.: 108-5302
2. APPLICABLE CONTACT P/N
REC CONTACT: 175152-□ (20-16AWG)
175151-□ (26-22AWG)
3. MATING CONN. P/N
CAP HSG: 176289-□ (FREE HANGING)
176299-□ (PANEL MOUNT)
TAB CONTACT: 175150-□ (20-16AWG)
175149-□ (26-22AWG)
4. INSTRUCTION SHEET: IS-503J

注:

1. 適用製品規格: 108-5302
2. 適用コンタクト型番
リセ・コンタクト: 175152-□ (20-16AWG)
175151-□ (26-22AWG)
3. 嵌合相手側製品型番
キャップ・ハウジング: 176289-□ (宙吊りタイプ)
176299-□ (パネル取付タイプ)
タブ・コンタクト: 175150-□ (20-16AWG)
175149-□ (26-22AWG)
4. 取扱説明書: IS-503J

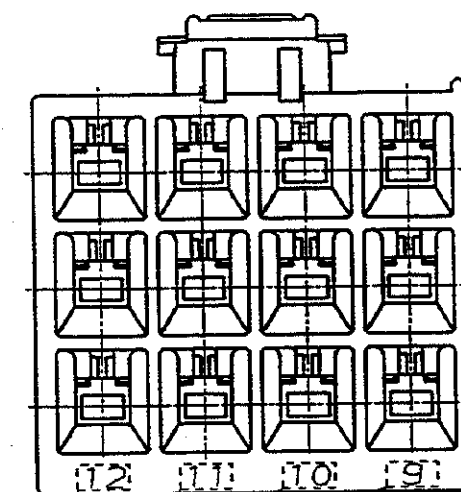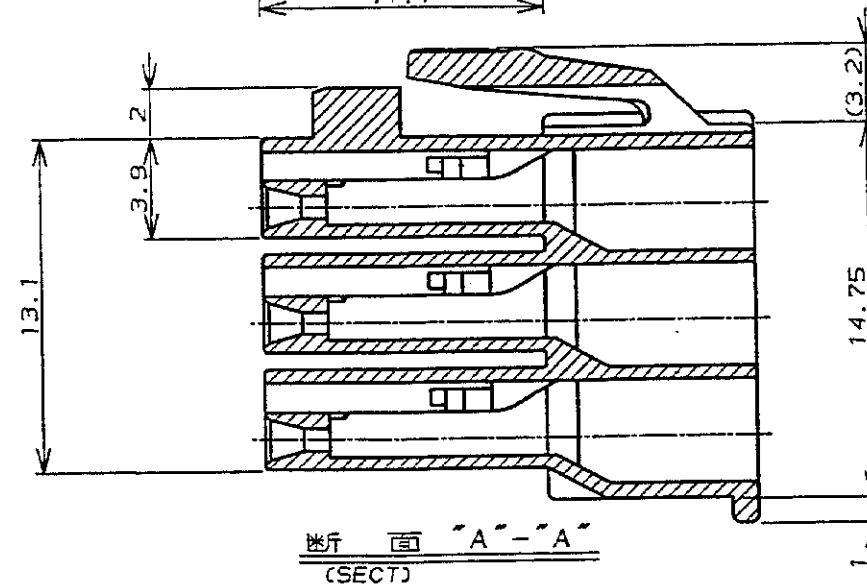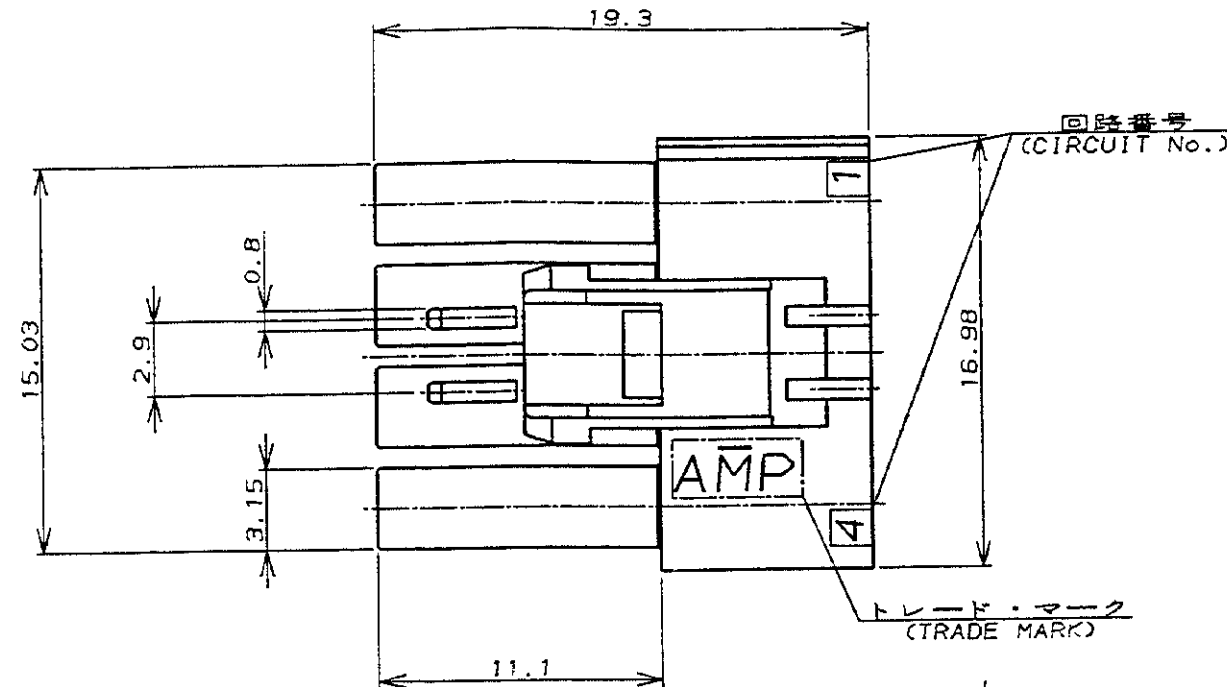

回路番号
(CIRCUIT No.)

黒 (BLACK)	12	176278-9
青 (BLUE)	↑	↑ -6
黄 (YELLOW)	↑	↑ -4
赤 (RED)	↓	↓ -2
自然色 (NATURAL)	12	176278-1
ハウジング色調 (HOUSING COLOR)	極数 (Pos.)	型番 (P/N)

© 19 年 日本エー・エム・ビー株式会社				© 19 BY AMP (Japan) LTD.			
AMP				日本エー・エム・ビー株式会社 Tokyo, Japan			
絶縁電線断面 (WIRE RANGE)				被覆外径 (INSULATION DIA.)			
mm ² (AWG)				mmφ			
材料 (MATERIAL)				仕上 (FINISH)			
5/6 ナイロン (UL94V-0)				---			
5/6 NYLON (UL94V-0)				---			
DR. M. SHINDO 11/24 '89				DE. M. SHINDO 11/24 '89			
CHK. Y. FUJITA 11/28 '89				APP. N. ONOUE 11/24 '89			
LTR 変更 (REVISION RECORD)				DR. CHK. DATE			
名称 (NAME) AMPユニバーサル・パワー・コネクタ 12極				3.95mmピッチ プラグ・ハウジング (3列タイプ)			
AMP UNIVERSAL POWER CONN. 3.95mm PITCH PLUG HOUSING 12 Pos. (3PL ROW)				一般公差			
10mm以下: ±0.2				10mm以上 30mm以下: ±0.25			
30mm以上 100mm以下: ±0.3				100mm以上: ±0.5			
角 度: ±3°				SIZE LOC 番号 (No.)			
A3 J				C-176278			
尺度 (SCALE)				REV. B			
SHEET				1 OF 1			

(CUSTOMER DRAWING) 参考 図 面