


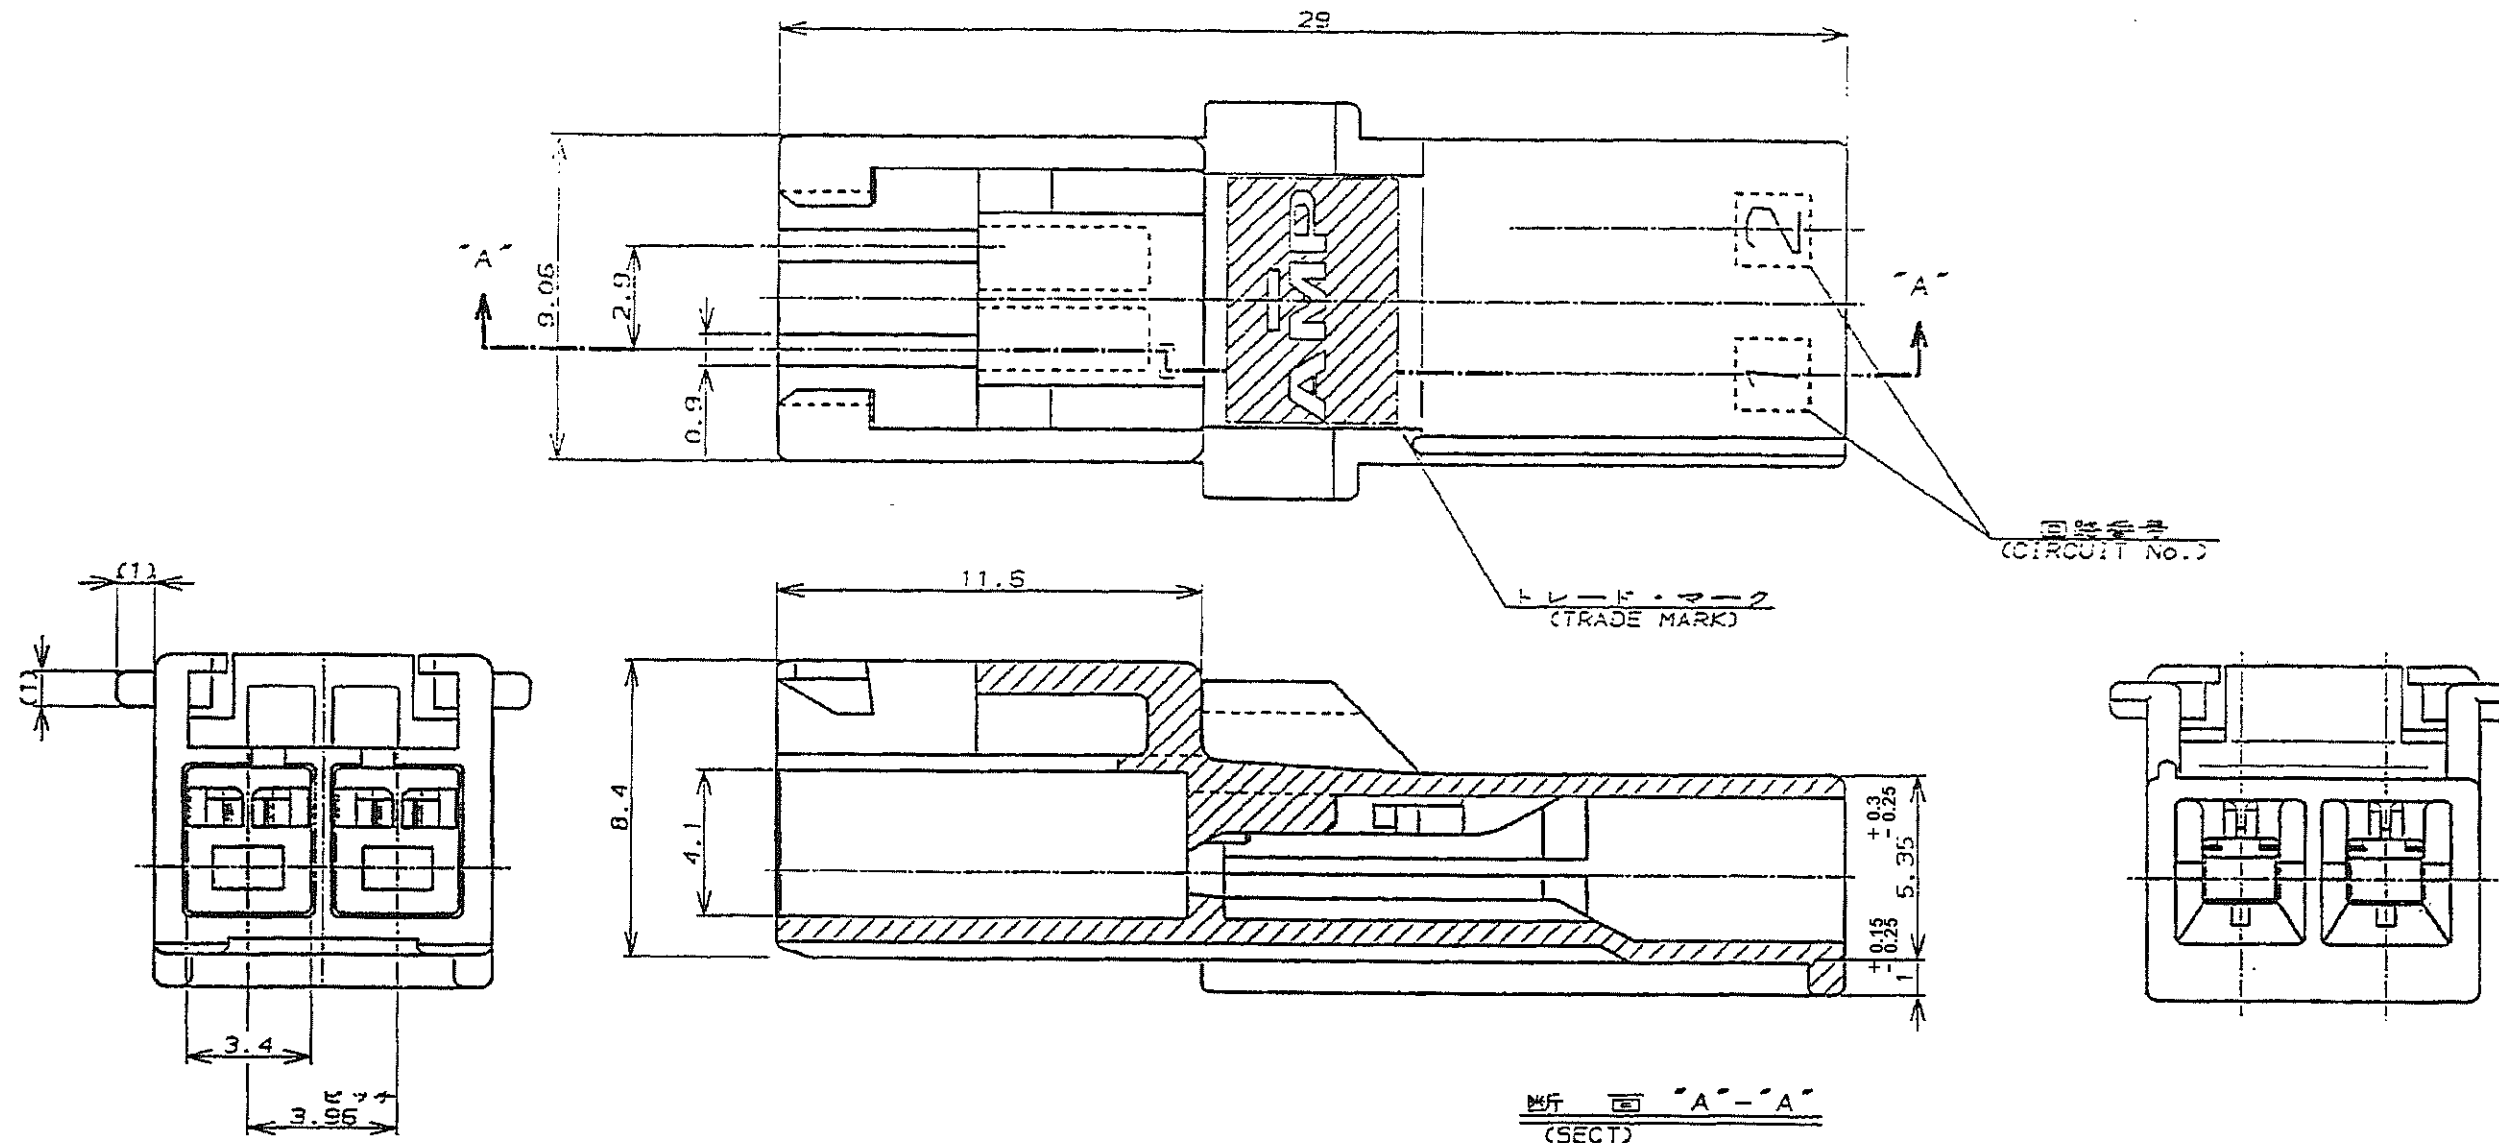

- 注:
- 運用製品規格: 108-5302
 - 運用コンタクト型番
タブ・コンタクト: 175150-□(φ20-φ16AWG)
175149-□(φ26-φ22AWG)
 - 嵌合相手側製品型番
プラグ・ハウジング: 176271-□
リセ・コンタクト: 175152-□(φ20-φ16AWG)
175151-□(φ26-φ22AWG)
 - 取扱説明書: IS-503J

NOTES:

- PRODUCT SPEC., 108-5302
- APPLICABLE CONTACT P/N
TAB CONTACT: 175150-□(φ20-φ16AWG)
175149-□(φ26-φ22AWG)
- MATING CONN. P/N
PLUG HSG: 176271-□
REC CONTACT: 175152-□(φ20-φ16AWG)
175151-□(φ26-φ22AWG)
- INSTRUCTION SHEET: IS-503J

黒 (BLACK)	2	176282-9
青 (BLUE)	↑	↑ -6
黄 (YELLOW)	↓	↓ -4
赤 (RED)	↓	↓ -2
自然色 (NATURAL)	2	176282-1
ハウジング色調 (HOUSING COLOR)	極数 (Pos.)	型番 (P/N)

© 19 年 月 日 発行 株式会社 AMP (Japan) LTD.				Tyco Electronics Tyco Electronics Corporation Kawasaki, Japan			
C REVISED ECR-07-016839 M.S. S.M. 18 JUL 2007				名称 (NAME) AMPユニバーサルパワーコネクタ 2極 3.95mmピッチキャップ・ハウジング (1列タイプ) AMP UNIVERSAL POWER CONN. 3.95 mm PITCH CAP HOUSING 2 Pos (SGL ROW)			
B 改訂 J-12865 M.S. S.M. 11/89				一般公差 10mm以下: ±0.2 10mm以上30mm以下: ±0.25 30mm以上100mm以下: ±0.3 100mm以上: ±0.5			
A 改訂 J-12192 Y.N. M.S. 11/89				材料 (MATERIAL) 6/6 ナイロン (UL94V-0) 6/6 NYLON (UL94V-0)			
O 作成 J-12119 M.S. Y.F. 10/13				仕上げ (FINISH) 光沢			
LTR 変更 (REVISION RECORD) DR CHK DATE				DR. Y. NARISAWA 11/19 DE. M. Shinde 11/19 CHK. Y. Narisawa 11/19 APP. M. Shinde 11/19			
				SIZE LOC 番号 (No.) A3 J C-176282			
				尺度 (SCALE) REV. C SHEET 1 OF 1			