

3

2

1

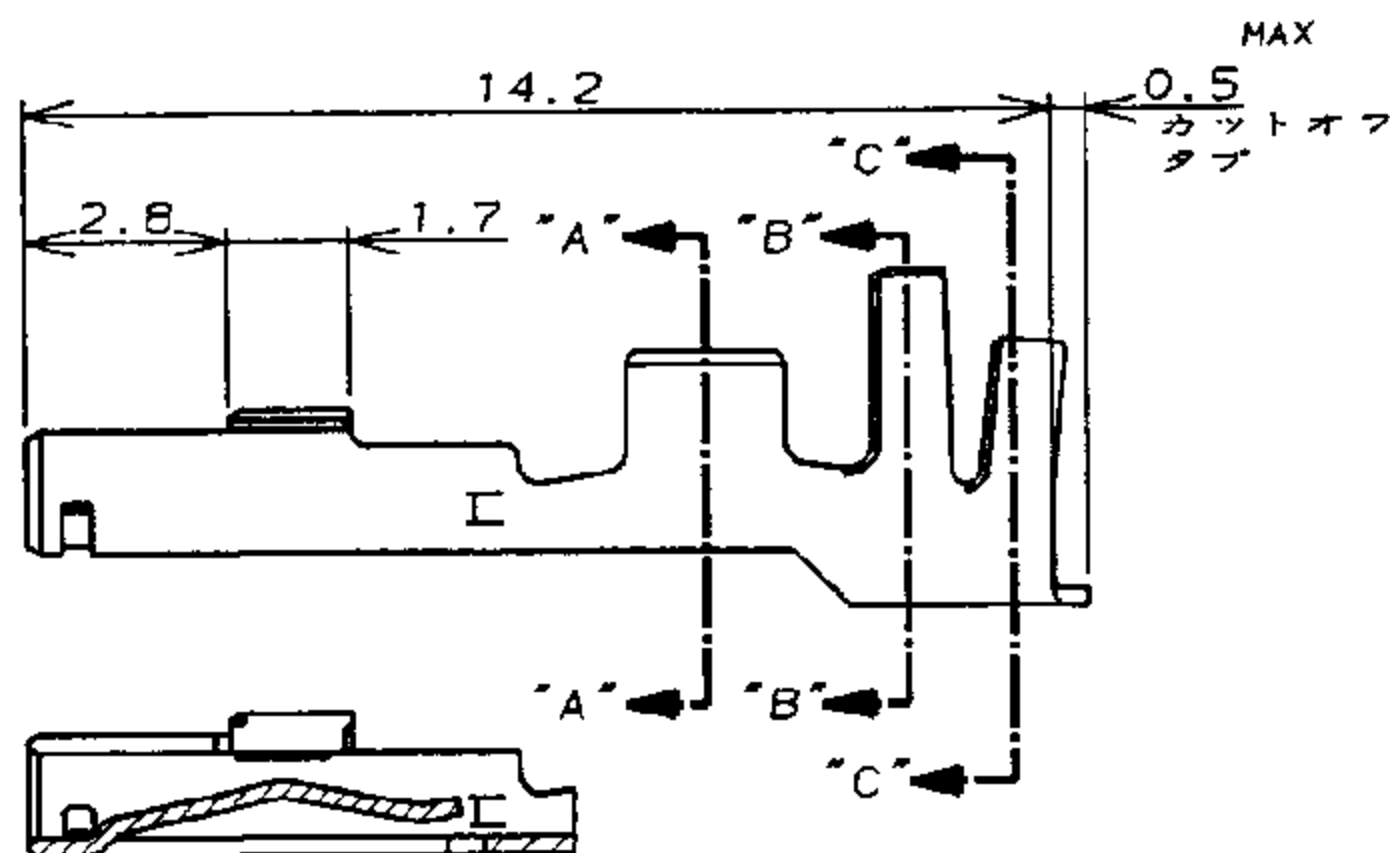
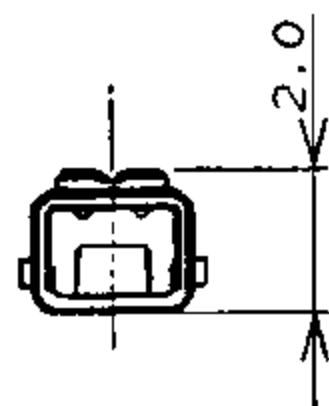
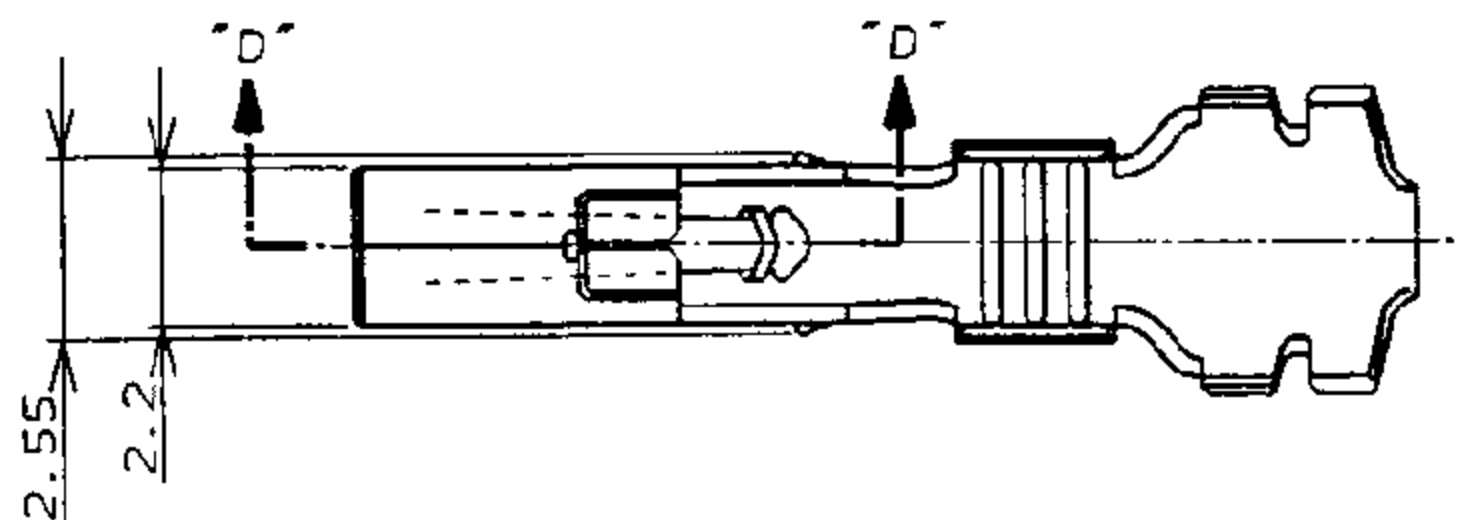
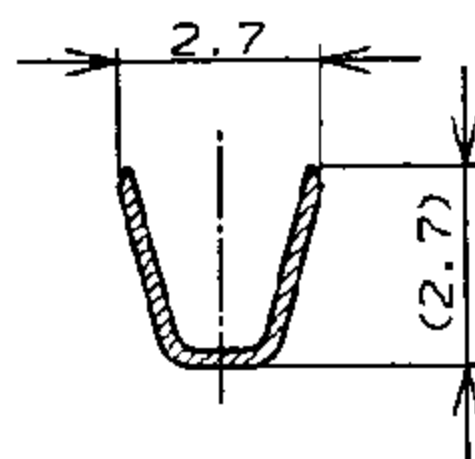
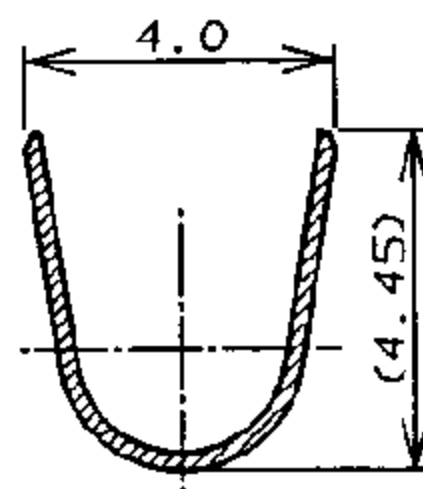
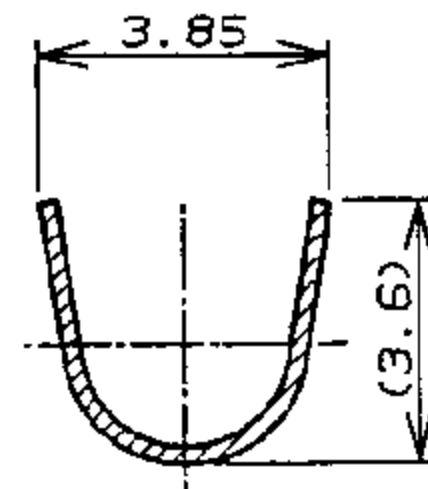
NUMBER

C-177915



三角度 (3rd ANGLE PROJECTION)

METRIC

断面 "D"- "D"
SECT断面 "A"- "A"
SECT断面 "B"- "B"
SECT断面 "C"- "C"
SECT

注;

1. 適用規格
製品規格: 108-5410
取付適用規格: 114-5175
2. 取扱説明書: 411-5638

NOTES;

1. APPLICABLE SPEC
PRODUCT SPEC: 108-5410
APPLICATION SPEC: 114-5175
2. INSTRUCTION SHEET: 411-5638

単位: mm DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

3, 4	ハイレッシャータイプ (HIGH PRESSURE TYPE)	179593-2	177915-2
1, 2	ノーマルタイプ (NORMAL TYPE)	179593-1	177915-1
ID マーク (ID MARK)	備考 (REMARKS)	ばら状端子型番 (LOOSE PIECE P/N)	型番 (P/N)

Copyright ©1993年
AMP (Japan) LTD.Copyright ©1993
AMP (Japan) LTD.
ALL RIGHTS RESERVED.

AMP

日本エー・エム・ピー株式会社
Tokyo, Japan

C1	変更	ECR-09-008795	S. C	H. W	17. APR 09	一般公差 (GENERAL TOLERANCE)	適合電線断面積 (WIRE RANGE)	被覆外径 (INSULATION DIA.)
C	変更	FJ00-2879-95	M. Y	Y. K	03. JUN 95	10以下: ±0.2 10を超え 30以下: ±0.25 30を超え 100以下: ±0.3 角 度: ±3°	0.51~ 1.38 mm ² (AWG #20-#16)	1.8 - 3.1 mmφ
B	変更	FJ00-1970-95	N. Y	Y. K	16. FEB '95		材料 (MATERIAL)	仕上 (FINISH)
A	変更	FJ00-0595-94	M. S	M. S	16. MAY '94		錫めつき銅合金 PRE-TIN, COPPER ALLOY	—H—
O	作成	FJ00-0791-93	M. S	M. S	9. SEP '93	尺度 (SCALE)	番号 (No.)	REV.
LTR	変更 (REVISION RECORD)	DR	CHK	DATE		A	J	C1
DR.	9. SEP. '93	DE.	9. SEP. '93	名称 (NAME)	アンブ パワー ダブルロック コネクタ			
CHK.	9. SEP. '93	APP.	9. SEP. '93		リセ コンタクト			
	M. SHINDO		Y. KASHIWA		AMP POWER DOUBLE LOCK CONN. REC. CONT.			

AMP-J
REV. 10/ '93

(CUSTOMER DRAWING)

参考 面