


P10~P25	P30~P50
V13~V25	V30~V50
16~25	32~50
D15~D20	D32~D50
Su13~Su30	Su40~Su50
ISO-P25	ISO-P30~ISO-P50

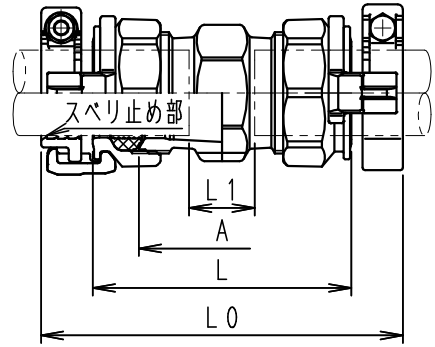

ポリエチレン管用 (JIS)

呼び径	A	LO	L	L1	
				MAX	MIN
P10	63	122	86	22	10
P13	60	119	83	19	10
P20	64	131	89	21	10
P25	66	136	95	26	10
P30	80	155	111	35	10
P40	90	174	125	44	10
P50	102	188	139	38	10
許容差	±5				

内外面被覆鋼管用 (VD)

呼び径	A	LO	L	L1	
				MAX	MIN
D15	64	131	89	21	10
D20	66	136	95	26	10
D25	85	160	116	40	10
D32	90	170	126	50	10
D40	90	173	123	33	10
D50	102	189	140	29	10
許容差	±5				

塩ビ管用

呼び径	A	LO	L	L1	
				MAX	MIN
V13	63	122	86	22	10
V16	60	119	83	19	10
V20	64	131	89	21	10
V25	66	136	95	26	10
V30	85	160	116	40	10
V40	90	174	125	44	10
V50	102	188	139	38	10
許容差	±5				

一般配管用ステンレス鋼管 (Su)

適用管種 呼び径	SKX 呼び径	A	LO	L	L1	
					MAX	MIN
13Su	Su13	63	122	86	22	10
20Su	Su20	60	119	83	19	10
25Su	Su25	64	131	89	21	10
30Su	Su30	66	136	95	26	10
40Su	Su40	80	155	111	35	10
50Su	Su50	90	174	125	44	10
許容差		±5				

鋼管用

呼び径	A	LO	L	L1	
				MAX	MIN
16	60	119	83	19	10
20	64	131	89	21	10
25	66	136	95	26	10
32	80	155	111	35	10
40	90	174	125	44	10
50	102	188	139	38	10
許容差	±5				

高密度ポリエチレン管用 (ISO)

呼び径	A	LO	L	L1	
				MAX	MIN
ISO-P25	66	136	95	26	10
ISO-P30	80	155	111	35	10
ISO-P40	90	173	123	33	10
ISO-P50	102	189	140	29	10
許容差	±5				

注) L、L0は、施工後の最大寸法。(計算値)

L1 MAXは、パイプの規定挿入量を基にして算出。(計算値)

接水部は、内面エポキシ樹脂コーティングで、膜厚0.2mm以上とする。

(JIS B 2301)

名称

SKXソケット
(SKX-S)

図面番号

SK-SKX2301-E2-24-S-04

 株式会社川西水道機器

24年04月22日

尺度 1/3

SIZE
A4