

18ゲージの薄さと柔軟性 レベルEの強度を兼備

シリーズ最強
ISOカットレベル

E

EN ISO13997 TDM試験						
No	Data	Min.			Max.	
X	A	B	C	D	E	F

エヴォ

EVO カットレジスト


耐切創手袋

- ・高強度ポリエチレン繊維、金属繊維、18ゲージの組み合わせにより、柔軟性のある使いやすい薄手でありながら、**カットレベルE**の高い耐切創性能を実現しています。薄くなるほど弱くなるという課題を解消しました。
- ・編手袋に長繊維を使用しておりますので、手袋からホコリの発生が少なくクリーンな作業に適しています。
- ・次亜塩素酸消毒洗浄による繰り返し使用が可能です。

※次亜塩素酸による社内試験を行い、5回までの洗濯前後の物性が同等であることを確認しています。




作業性の良い薄手タイプ



※画像は177-L

薄さと強度を兼備する繊維構造

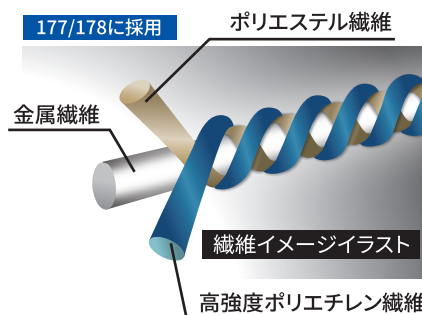

発注単位 1 双 耐切創手袋 “EVO カットレジストインナー”

RoHS2

発注コード	品番	税抜価格 (1 双)	色	リストカラー	サイズ	全長 (cm)	手のひら周り (cm)	中指長さ (cm)	梱包数 (双)	質量 (g)
450-0554	177-S	¥1,310	ホワイト	ピンク	S	21.0	17.0	7.0	10	31
450-0551	177-M	¥1,310	ホワイト	ブルー	M	22.0	17.6	7.2	10	33
450-0556	177-L	¥1,310	ホワイト	ベージュ	L	23.0	19.4	7.7	10	38
450-0549	177-LL	¥1,310	ホワイト	グリーン	LL	24.0	20.0	8.1	10	40

【仕様】・18ゲージ編・耐切創レベル:X/E(EN388:2016) 【材質】ポリエチレン、金属繊維、ナイロン

下履きに適したインナータイプ



177-L

発注単位 1 双 耐切創手袋 “EVO カットレジスト”

RoHS2

発注コード	品番	税抜価格 (1 双)	色	リストカラー	サイズ	全長 (cm)	手のひら周り (cm)	中指長さ (cm)	梱包数 (双)	質量 (g)
450-0560	178-S	¥1,429	ホワイト	ピンク	S	22.0	17.8	6.8	10	36
450-0553	178-M	¥1,429	ホワイト	ブルー	M	23.0	19.0	7.8	10	42
450-0552	178-L	¥1,429	ホワイト	ベージュ	L	24.0	20.4	8.0	10	48
450-0557	178-LL	¥1,429	ホワイト	グリーン	LL	25.0	21.2	8.4	10	50

【仕様】・18ゲージ編・耐切創レベル:X/E(EN388:2016) 【材質】繊維部/ポリエチレン、金属繊維、ナイロン・すべり止め部/ポリウレタン

運搬などに適したコーティングタイプ



178-L

※掲載内容は2024年10月現在の情報であり、商品の仕様や規格、デザイン、価格などは予告なく変更させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。
掲載している写真はイメージです。色合い等異なる場合がございます。掲載している数値は実測値であり、品質を保証するものではありません。

TOWA 株式会社 東和コーポレーション

本社 〒830-0047 福岡県久留米市津福本町 227 番地
札幌営業所 〒063-0811 札幌市西区琴似 1 条 3 丁目 3-22 ことばセンタービル 8F
東京営業所 〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町 4-3 フジスター小伝馬町ビル 8F
名古屋営業所 〒465-0095 愛知県名古屋市中東区高社 1 丁目 263 番地一社中央ビル 402 号室
大阪営業所 〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場 2-12-16 ルグラン心斎橋ビル 4F
福岡営業所 〒830-0047 福岡県久留米市津福本町 227 番地

TEL.0942-32-8355
TEL.011-612-8810
TEL.03-5645-7072
TEL.052-769-6241
TEL.06-6252-2185
TEL.0942-33-0048

・商品のご用命は下記の販売店へ