

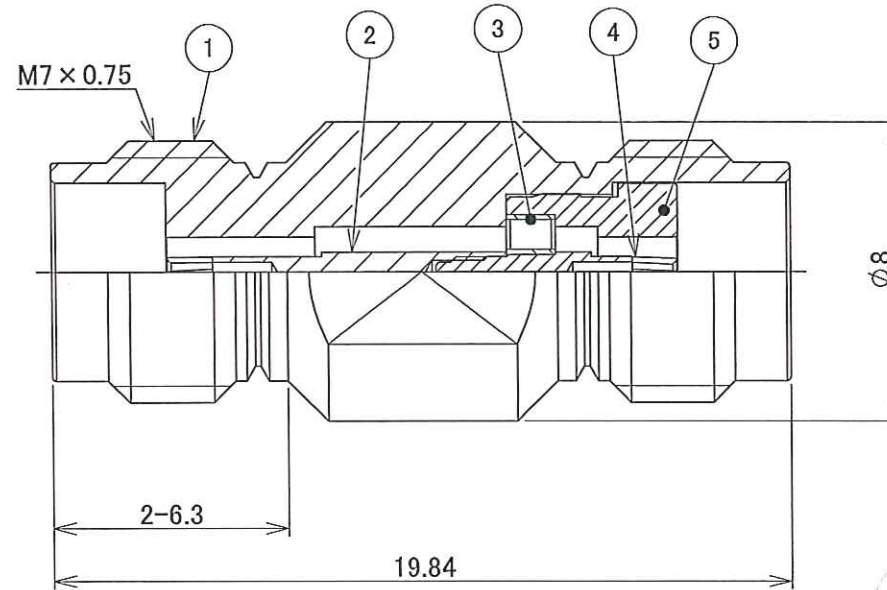


改版

変更内容

11

材質・処理変更

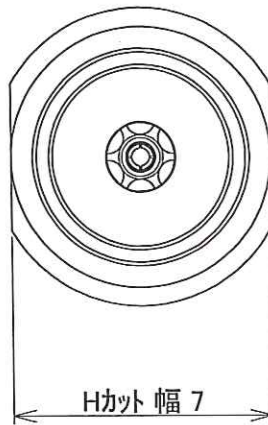

参考図 スケール2:1

5	外部導体	黄銅	Au	1	11
4	中心コンタクト	ベリリウム銅	Au	1	
3	絶縁体	PPS	—	1	
2	中心コンタクト	ベリリウム銅	Au	1	
1	シェル	ステンレス鋼	パッシベート	1	
No.	部品名称	材質	処理	個数	備考

備考	一般公差				尺度	単位	製図	検図	承認	担当	城所	名称
	範囲	16級	角度	1°								
	0.5~6	0.3			5:1						2006-03-24	SMV-A-JJ
	~30	0.5					石戸谷					製品番号 185-RG75A
	~120	0.8	サイズ	A 4	mm		2009-06-16				2009.6.18	ユーザー番号 185-AS00-01P
	~400	1.2										図面番号 RG75AG11
	~1000	2.0										

1. 適用範囲

下記製品に適用する

製品名番
製造品名番
ユ一ザ一番号
 : SMV-A-JJ
 : 185-RG75A
 : 185-AS00-01P



2. 定格

名称インピーダンス : 50Ω
定格周波数 : 67GHz
定格電圧 : AC160V



4. 外観、構造及び寸法

外観形状、材料及び表示 : 添付図 (図番: RG75AG11) による

5. 性能

本項は特に断らない限り標準状態での規定である

5-1 電気的性能

5-1-1 絶縁抵抗 : DC500Vにて5000MΩ以上であること
5-1-2 耐電圧 : AC500Vを1分間印加して、異常のないこと
5-1-3 接触抵抗 : 中心コンタクト: 4mΩ以下
 外部コンタクト: 2.5mΩ以下
5-1-4 電圧定在波比 : 1.2以下 (周波数範囲: DC~20GHz)
 1.3以下 (周波数範囲: ~40GHz)
 1.4以下 (周波数範囲: ~67GHz)

5-2 機械的性能

5-2-1 互換性 : 適合コネクタに異常なく結合及び離脱ができること
5-2-2 コンタクトの保持力 : φ0.485のピンゲージにて0.4N以上であること
5-2-3 繰り返し動作 : 100回の結合・離脱を行った後、破壊等異常のないこと

		担当	城所	名称
		作成	2005-12-07	SMV-A-JJ
		石戸谷	審査	製品番号 185-RG75A
		2009-06-19	2009.6.22	ユ一ザ一番号 185-AS00-01P
		承認	制定	図面番号
		2009.6.22	2009.6.22	RG75AQ12
21	図番変更			
11	繰返し動作回数訂正			
	改版履歴			