



JP

Safety Reel

ガイド

19 911 20XX – ホースリール、S (エア)
 19 911 21XX – ホースリール、M (エア)
 19 911 22XX – ホースリール、M (水)



取扱説明書:

www.cejn.com/safetyreel

EC 適合宣言 - 当社は、以下を宣言します。

ホースリールタイプ 19 911 20XX、19 911 21XX、および 19 911 22XX は次の規格に準拠します: 2006/42/EG (EN ISO 12100:2010)

CE

Edition A - 2017.12-14

CEJN AB
 Hasslumsvägen 33
 S-541 25 Skövde
 Sweden
www.cejn.com

1. 安全性



警告!

本製品は、特定の用途に対する適合性を評価するのに必要な技能および知識を有する者による使用を意図しています。本製品の取り付け、使用、または保守を行う前に、すべての安全に関する注意事項をよくお読みください。本製品の設置、試用、および保守は、資格を有する方が行ってください。保守や修理作業を実行する前に、必ずホースリールを空気供給源から切り離してください。リールを分解する必要がある場合は、分解を進める前にバネ張力を弱めてください。




2. 取り付け


詳しいリールの取り付けおよび操作方法は、www.cejn.com/safetyreel の説明ビデオを参照してください

2.1 組み立て


1



2



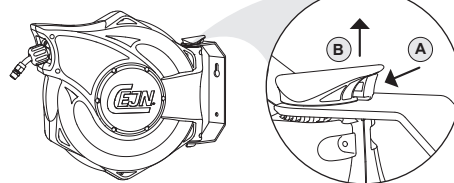


3





4

120 mm / 4.72 インチ





5



2.2 ホースの長さ

ストップボールは本体内部に移動します。バネの張力の調整は必要はありません。詳細情報は、www.cejn.com/safetyreel で説明ビデオを参照してください。



2.3 ホースリールへの接続


以下に記す適正な作動圧でリールを空気/水供給源につないでください。

	199112020/-21	199112022/-23	199112040/-41	199112080/-81/-82/-83	199112120/-21	199112130/-31
用途	圧縮空気	圧縮空気	圧縮空気	圧縮空気	圧縮空気	圧縮空気
ホースの長さ	7 m	10 m	5 m	10 m	17 m	14 m
ホースの内部径	Ø 8 mm	Ø 8 mm	Ø 11 mm	Ø 8 mm	Ø 8 mm	Ø 9.5 mm
接続	1/4 インチ	1/4 インチ	1/2 インチ	eSafe	1/4 インチ	3/8 インチ
使用温度範囲	-20°C - +60°C	-20°C - +60°C	-20°C - +60°C	-20°C - +60°C	-20°C - +60°C	-20°C - +60°C
最高使用圧力	16 bar	16 bar	12 bar	16 bar	16 bar	16 bar


	199112132/-33	199112140/-41	199112150/-51	199112180/-81/-82/-83	199112230/-31	199112240/-41
用途	圧縮空気(アンチスパーク)	圧縮空気	圧縮空気	圧縮空気	水	水
ホースの長さ	14 m	10 m	8 m	17 m	14 m	10 m
ホースの内部径	Ø 9.5 mm	Ø 11 mm	Ø 13 mm	Ø 8 mm	Ø 9.5 mm	Ø 11 mm
接続	3/8 インチ	1/2 インチ	1/2 インチ	eSafe	3/8 インチ	1/2 インチ
使用温度範囲	-20°C - +60°C	-20°C - +60°C	-20°C - +60°C	-20°C - +60°C	5°C - +60°C	5°C - +60°C
最高使用圧力	12 bar	12 bar	10 bar	16 bar	最大 7 bar (60°C) 最大 9 bar (20°C)	最大 7 bar (60°C) 最大 9 bar (20°C)

3. 操作

3.1 ホースを引き出す

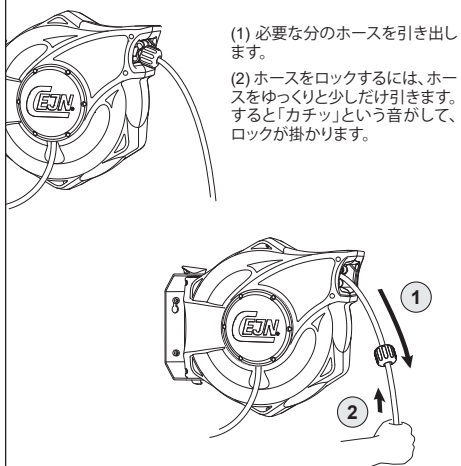

3.2 ホースを巻き戻す

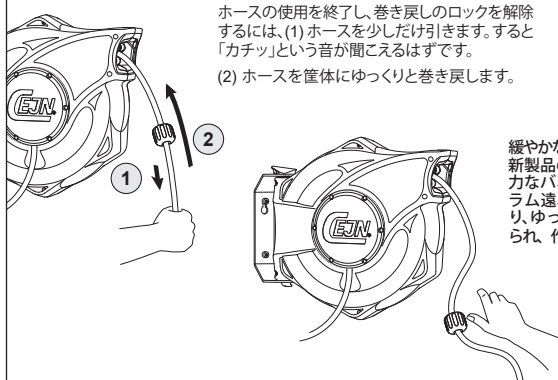

緩やかな巻き戻り
新製品のセーフティリールには、強力なバネと組み合わせた頑丈なドラム遠心ブレーキが内蔵されており、ゆっくりと確実にホースが巻き取られ、作業環境を安全に保ちます。

3.3 ホースが完全に巻き戻らない

ホースを巻き取る際に詰まる場合は、ホースを全て引き出し、巻き取り補助なしで巻き取ってください。その他の問題または異常が生じた場合は、お近くの販売店にお問い合わせください。その他のガイダンスは www.cejn.com/safetyreel でビデオを参照してください。

4. メンテナンス



- ホース、ホースガイド、および外部品に問題がないか定期的に点検を行ってください。
- 詳しいホースの交換方法については、www.cejn.com/safetyreel で説明ビデオを参照してください。
- 損傷や不具合が見つかった場合は、直ちに修理してください。
- 修理および保守は資格を持つ技術者が行ってください。
- 必ず純正の交換用部品を使用してください。

5. 廃棄/リサイクル



重要事項
当社の環境保護活動にご協力ください。地域の環境規制に従ってホースリールの廃棄を行ってください。

6. 保証

CEJN AB は製造日から2年間の保証を提供します。保証に関するお問い合わせは、購入した販売店にお問い合わせください。

7. 交換用部品

安全のため、純正の交換用部品のみを使用してください。交換用部品の全概要は、www.cejn.com/safetyreel を参照してください。

Marcus Allerbjer
Marcus Allerbjer
CEJN AB