

洗浄を効率的にする 「ウォッシュダウン」製品



ステンレス ホースリール (自動巻取り)

- 高耐久設計
- 自動巻取り
- 食品にやさしい
PVCホース



スプレーガン

- 握りで角度調整可能
- 選択可能な流路材質
(真鍮/SUS)



船舶の洗浄



食品用機器の洗浄




重機・農機の洗浄



アーム位置を自由に変更でき、多様な設置が可能

アームの位置は5段階に調整でき、様々な設置方法が可能。床置き、壁掛け、天井吊りなど、作業場に合わせてアームの位置を簡単に調整できます。ホースアームがリールに対し最適な位置にあることでホースがより自由に動き、より簡単に巻き戻ります。

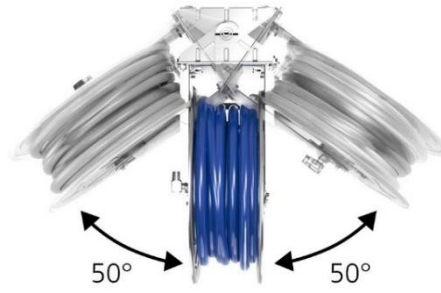

スイングブラケットによるエルゴノミクスの向上

オプションのスイングブラケットは、リールから遠く離れた場所で作業をする際に、ホースの巻き戻しをサポートします。スイングブラケットを使用すると±50°首振りが可能となり、作業者に対し真っ直ぐな角度となるため、ホースの巻き戻りが容易になります。

自動停止機能

ホースを巻き戻すと、自動停止機能によりホースの巻き取りが止まります。ホースを軽く引っ張るとストップが解除され、ホースをリールに巻き戻すことができます。



食品に配慮したホースガード付きPVCホース

食品にやさしいPVCホース（ホースガード付き）は、欧州規格 1935/2004/EC 及び 10/2011/EC に基づき、食品への接触が認められています。



ステンレス ホースリール

	品番	内径 x 外径 (mm)	全長 (m)	接続部 (1次側 - 2次側)	最高使用圧力 (25℃/70℃)	最高使用温度
シリーズ913 ステンレスホースリール PVCホース付き	19-913-1115	13×20	15	G1/2 メネジ- R1/2	2MPa/1MPa	70℃
	19-913-1120	13×20	20			
	19-913-1220	19×27	20	G3/4メネジ - R3/4	1.5MPa/1MPa	
シリーズ913 ステンレスホースリール ホースなし	19-913-1100	(13×20)※	(20)※	R1/2 - G1/2オネジ	4MPa	100℃
	19-913-1200	(19×27)※	(20)※	G1"メネジ - 19mmホース 接続	1.5 MPa	
スイングブラケット	19-913-9500	使用可能機種：19-913-1115、19-913-1120、19-913-1100				
	19-913-9501	使用可能機種：19-913-1220、19-913-1200				

スプレーガン

※最大収容可能なホース径/長さ

	品番	流路材質	接続部	最高使用圧力	最高使用温度
シリーズ913 スプレーガン	19-913-9000	真鍮	G1/2"メネジ	2.4MPa	60°C
	19-913-9001	真鍮	G1/2"メネジ スイベル		
	19-913-9002	ステンレス	G1/2"メネジ		
	19-913-9003	ステンレス	G1/2"メネジ スイベル		



セインジャパン株式会社

〒302-0106 茨城県守谷市緑1-2-1
TEL: 0297-21-1971 FAX: 0297-48-9937
E-mail: sales.japan@cejn.com

*本紙に掲載された製品は、仕様・外観など改良のため予告なく一部変更することがあります。