


スパイラルホース -ノンブレード

- 軽量で優れた柔軟性
- オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性
- 経年劣化に強く、長期間使用可能

セインのスパイラルホースは、高い復元能力を必要とするアプリケーションに最適です。このホースは、機械的強度及び衝撃強度に優れています。耐摩耗性で、広い温度範囲の用途にご利用頂けます。

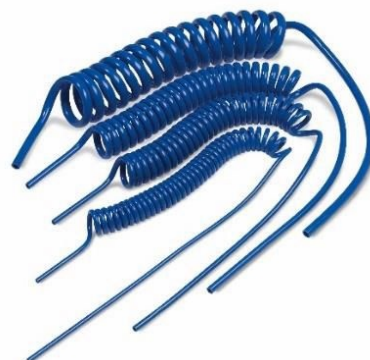



仕様

最高使用圧力：1.0 MPa (145 PSI) (20℃)

最低破壊圧力：2.5 MPa (362 PSI) (20℃)

ホース材質：エステルベースポリウレタン (FDA認証済)

温度別使用圧力

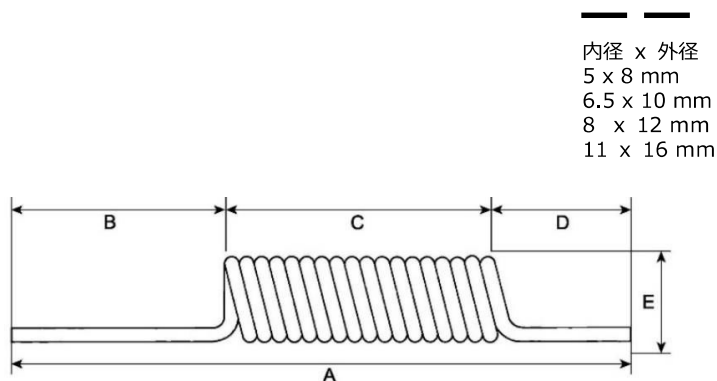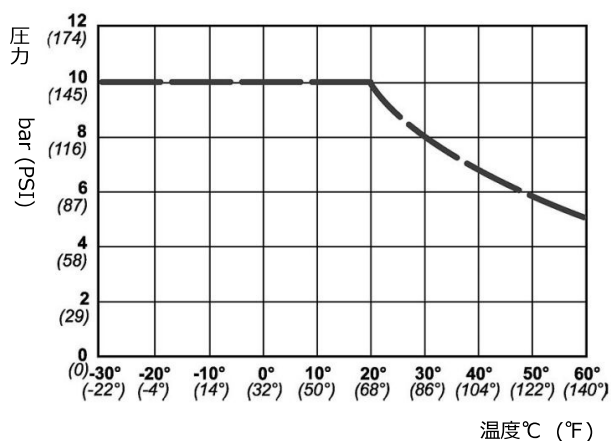

単位 (A~E) : mm

使用長さ	内径 x 外径	全長	品番	A	B	C	D	E
2 メートル	5 x 8 mm	2.5 m	19-958-5820	740	500	140	100	42
	6.5 x 10 mm	2.5 m	19-958-6020	740	500	140	100	52
	8 x 12 mm	2.5 m	19-958-6220	740	500	140	100	65
	11 x 16 mm	2.5 m	19-958-6620	720	500	120	100	95
4 メートル	5 x 8 mm	5.0 m	19-958-5840	930	500	330	100	42
	6.5 x 10 mm	5.0 m	19-958-6040	930	500	330	100	52
	8 x 12 mm	5.0 m	19-958-6240	920	500	320	100	65
	11 x 16 mm	5.0 m	19-958-6640	880	500	280	100	95
6 メートル	5 x 8 mm	7.5 m	19-958-5860	1120	500	520	100	42
	6.5 x 10 mm	7.5 m	19-958-6060	1120	500	520	100	52
	8 x 12 mm	7.5 m	19-958-6260	1100	500	500	100	65
	11 x 16 mm	7.5 m	19-958-6660	1040	500	440	100	95
8 メートル	5 x 8 mm	10.0 m	19-958-5880	1300	500	700	100	42
	6.5 x 10 mm	10.0 m	19-958-6080	1310	500	710	100	52
	8 x 12 mm	10.0 m	19-958-6280	1280	500	680	100	65
	11 x 16 mm	10.0 m	19-958-6680	1210	500	610	100	95