

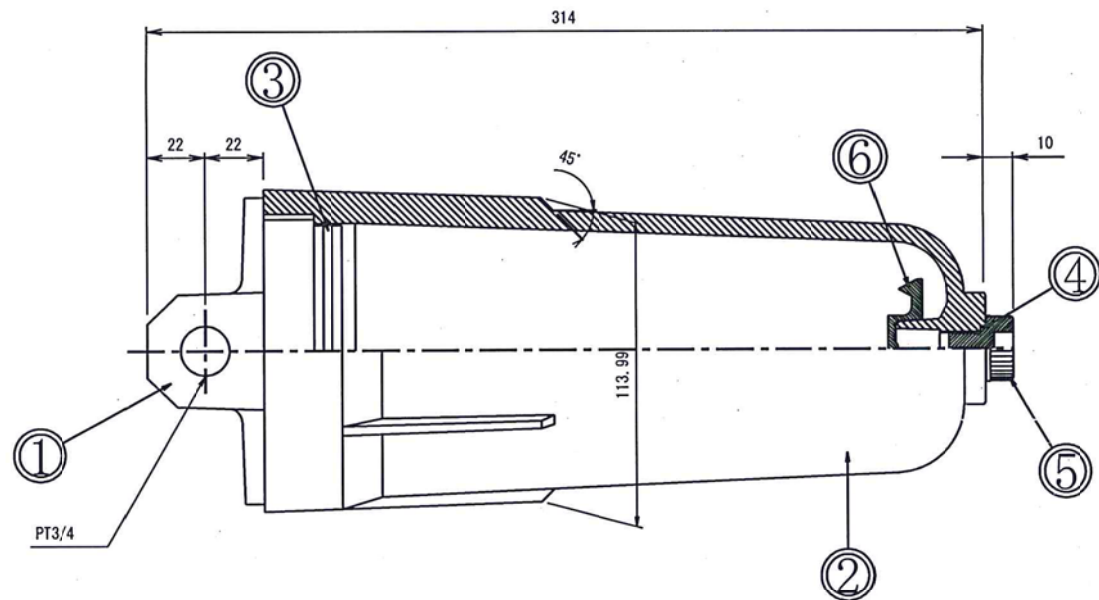


1	2	3	4	5	6	7	8
訂番	年月日	改訂事項	承認	設定書No.			
△							

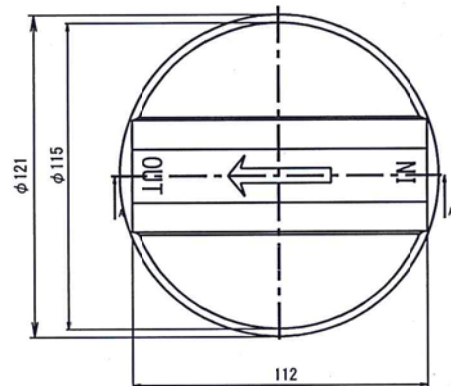

MAX OPERATING PRESS. 0.49MPa at 40°C



注：部品表の接水部品は○印で示す、又引出し記号には◎印で示す。

⑥	シールプレートA	合成樹脂		ABS	1	3C-113300								
⑤	ドレーンプラグ	合成樹脂		ABS	1	3C-113005	PS 1/4							
④	Oリング P#11E(EPR)	合成ゴム		EPDM	1	3C-113119								
③	1CASDリング	合成ゴム		EPDM	1	3C-113409								
②	1CASハウジング(透明)	合成樹脂		AS	1	3S-113200								
①	1CASヘッド(ブルー)	合成樹脂		ABS	1	3C-117505	PT 3/4							
番号	品名	材	料	規	格	番	号	記	号	個数	部品番号	適	用	
材	料			検	図			品	番					
表面処理								品	名	1CAS				
設	計							図	番	2410155		尺	度	1 / 2
製	図	14.04.24	Y. JIN					AION Co. , Ltd						
第三角法 Third Angle Projection														