



ブロックハンガー 取扱説明書

◎本取扱説明書は大切に保管して下さい。


10TH-03

(1トン用)

●使い方

- 1 直径48.6mm（厚さ3mm位）の鉄パイプ（足場用及びガス管用）を3本用意します。
- 2 パイプをジョイントに入れてから、ボルトをしっかりと締めて下さい。
立ててからロープで脚間をしばって固定して下さい。

ℓ	b
2.0m	1.5m
3.0m	2.1m
4.0m	2.7m
5.0m	3.3m
6.0m	3.9m



※6.0mを超えるパイプは負担が大きくなるので使用しないで下さい。

20TH-03

(2トン用)

●使用脚（直径：最小70mm～最大90mm）

- 1 丸木・鉄パイプ（厚さ4mm位）を3本用意します。

●脚づけ

- 2 ジョイントの当板にパイプの先が当たるようにしてUボルトでガッチリ締めつける。

●ロープかけ

- 3 二つに折ったロープの各々の端を、取手のない方からステーの上をこえて取手の内側に通しておく。

●立てる





- 4 ①②完了後、脚の位置を決めて立てる。
ロープで脚間をしばって固定して下さい。

●フックに掛ける

- 5 フックの引っ掛け口がツリワ向きになるようにロープの谷部をフックに掛ける。

●引っ掛け方


- 6 チェンブロックのフックがツリワにおさまるように、ロープの引く角度を変えながら引き上げる。

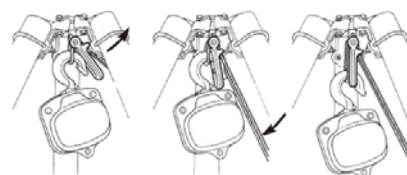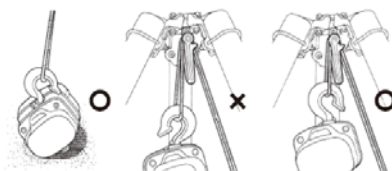

●使用上のご注意


脚と脚とが開きすぎないようにロープでしっかりとしばって下さい。

1t用は脚に別売りのすべり止め（スパイク）を装着すると簡単に脚間をロープで固定出来ます。



固い地面上で脚間をロープで固定しないで使用すると、

- ①脚が開き過ぎて破損してしまいます。
- ②脚がずれて吊荷の落下の危険があります。



⚠ 警告

上記の内容を無視して誤った取り扱いをした場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される場合を表示しています。

総発売元 トラスコ中山株式会社
〒550-0013 大阪府大阪市西区新町1丁目34番15号

E-mail: techno.center@trusco.co.jp
お客様相談室 ☎ 0120-509-849

製造元 **パイナル工業株式会社**