

NO	件號 PAT.NO	品名 NAME	材質 MATL	件數 SHT	處理 TREAT	備註 REMARK	NO	件號 PAT.NO	品名 NAME	材質 MATL	件數 SHT	處理 TREAT	備註 REMARK
1	B-229ZN	固定體 BARREL	鋅合金 Zn ALLOY	1	鍍鎳 M-Ni	噴砂	5	M-052FN-R	自攻螺絲 SCREW	鐵 IRON	1	鍍鎳 M-Ni	————
2	H-079RX	線管 PIPE	橡膠 RUBBER	1	灰色 GRAY	————	6	J-096BS-R	導針 CONTACT	銅合金 COPPER ALLOY	3/4	鍍銀 M-Ag	————
3	H-078PX	套管 TUBE	矽膠 SILICON	1	灰色 GRAY	————	7	D-046ZN	半月邊 CLAMP	鋅合金 Zn ALLOY	1	鍍鎳 M-Ni	噴砂
4	I-146PX	絕緣體 INSULATOR	尼龍+15%雜 NYLON+15%GF	1	————	————	8	M-054FN-R	半月邊螺絲 SCREW	鐵 IRON	2	鍍鎳 M-Ni	————


智慧財產權 請勿抄襲盜用

APEX CONNECTOR PROPRIETARY

本產品符合 RoHS 指令



製造改訂

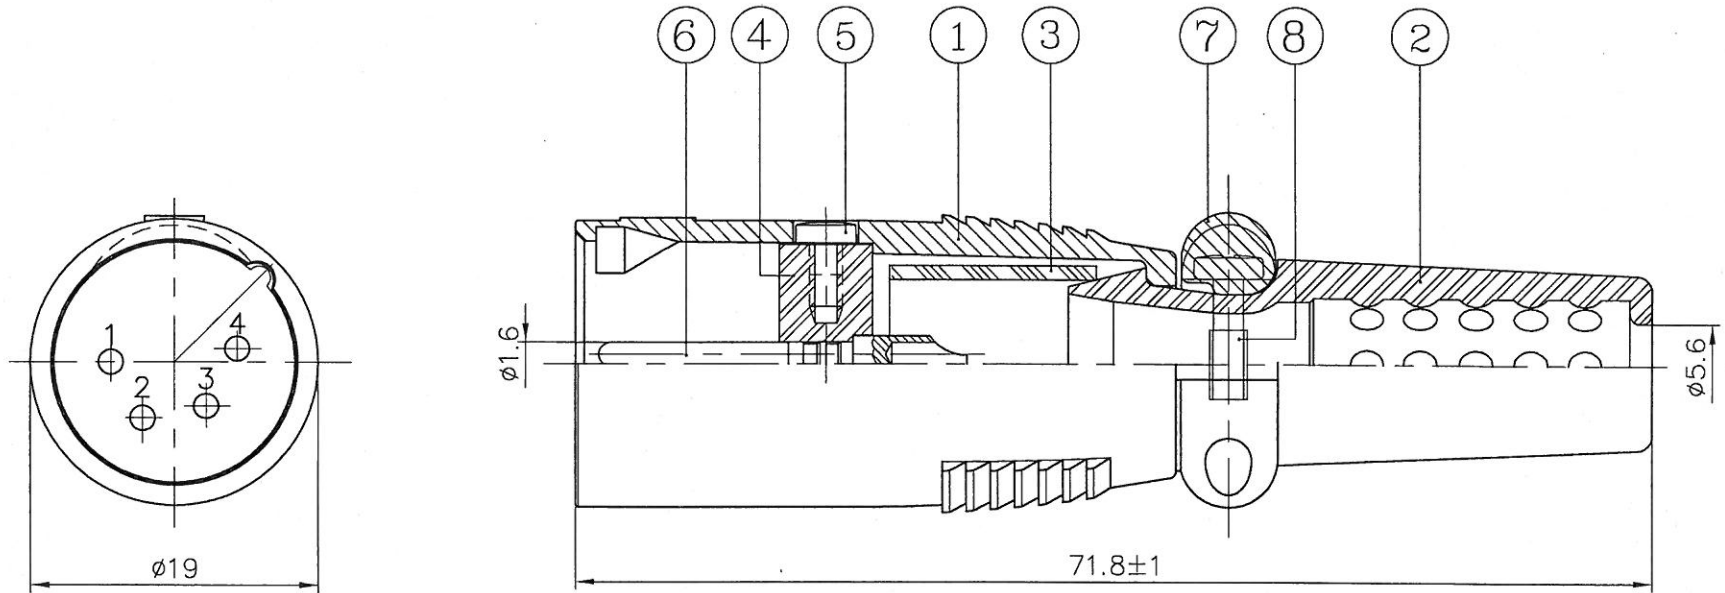

No.	Main specifications	
1	Rated current/voltage(AC)	10A/133V
2	Dielectric withstanding voltage(AC)	AC1400V for 1 minute
3	Insulation resistance(MΩ MIN.)	2000MΩ min. at DC500V
4	Contact resistance (mΩ MAX.)	13mΩ Max. at DC1A



ISO-9001:2008 CERTIFIED MANUFACTURER	▲	機種 MODEL	MA-4M-ZNSP-R	DATE	2008.05.29	UNIT	mm	DESIGNER	開發部 970529 Eirene	CHECKED	審核 2012.10.30	APPROVE	核准 J
▲ 鋁鋼精密科技股份有限公司 APEX PRECISION TECHNOLOGY CORP.	NO.	依實物變更 2012.10.04 變更說明 CORRECTION	品名 NAME	4PIN MIC CONNECTOR	一般公差	TOLERANCE	±0.2	SCALE	2X	設計			