



R4/2-A

Macho aislado Ø 4 mm de latón con lámina elástica de contacto. Hembra rígida Ø 2 mm en cuerpo aislante, apta para alojamiento de machos con muelle Ø 2 mm (enchufable por ambos extremos).



R4/2-A

Insulated Ø 4 mm plug, made of brass, with spring-loaded Multilam. Ø 2 mm rigid socket in insulator accepting spring-loaded Ø 2 mm plugs (pluggable on both sides).

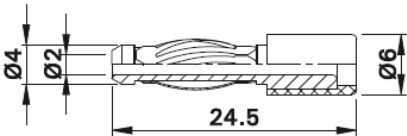

Tipo Type	Nº de pedido Order No.	Tensión/corriente nominal Rated voltage/current		*Colores *Colours
R4/2-A	24.0106-*	30 VAC ~ 60 VDC / 25 A	Au	21 22 23