

発行

2

3

4

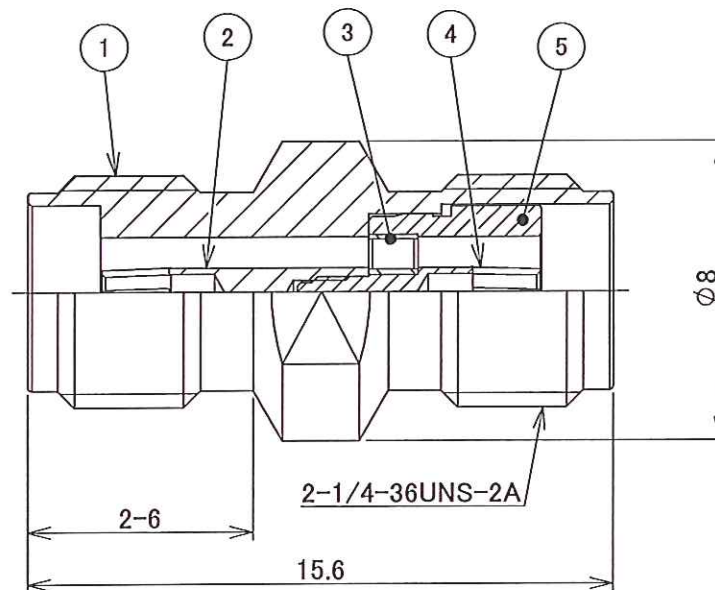
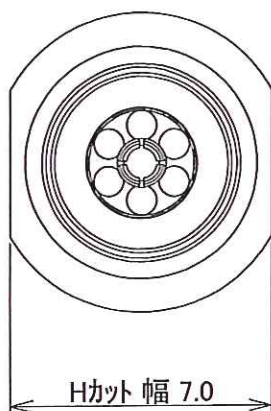
5

6


改版	依頼No.	変更内容
11	D3188	誤記訂正 元PTFE
12		ユーザー番号追記

出図

09.1.8

ユウエツ精機株式会社
技術部

参考図面



参考図 スケール2:1



5	外部導体	ステンレス鋼	パッシベート	1	
4	中心コンタクト	ベリリウム銅	Au	1	
3	絶縁体	PPS [11]	—	1	
2	中心コンタクト	ベリリウム銅	Au	1	
1	シェル	ステンレス鋼	パッシベート	1	
No.	部品名称	材質	処理	個数	備考

備考	一般公差				尺度		担当	黒田	名称	
	範囲	16級	角度	1°	5:1	単位	製図	城所	検図	2002-02-08
	0.5~6	0.3	サイズ A 4							
	~30	0.5			製品番号	292-PB83B				
	~120	0.8					ユーザー番号	12 292-AS00-01P		
	~400	1.2			図面番号	PB83BG11				
	~1000	2.0	・指定以外の寸法は 表面処理後のものとする ・指示なき角は CO.1max 又は RO.13maxとする							
										

ユウエツ精機株式会社

発行

仕様書

1. 適用範囲

下記製品に適用する

製品名 : SMK-A-JJ
製品番号 : 292-PB83B
製造品番号 : 292-AS00-01P



2. 定格インピーダンス : 50Ω
定格周波数 : 40GHz
定格電圧 : AC250V

4. 外観、構造及び寸法

外観形状、材料及び表示 : 添付図 (図番:PB83BG11)による

参考図面

5. 性能

本項は特に断らない限り標準状態での規定である

5-1 電気的性能

5-1-1 絶縁抵抗 : DC500Vにて5000MΩ以上であること
5-1-2 耐電圧 : AC750Vを1分間印加して、異常のないこと
5-1-3 接触抵抗 : 中心コネクタ: 3mΩ以下
外部コネクタ: 2mΩ以下
5-1-4 電圧定在波比 : 1.2以下 (周波数範囲:DC~20GHz)
1.3以下 (周波数範囲: ~40GHz)

5-2 機械的性能

5-2-1 互換性 : 適合コネクタに異常なく結合及び離脱ができること
5-2-2 コネクタの保持力 : φ0.900のピンゲージにて0.5N以上であること
5-2-3 繰り返し動作 : 500回の結合・離脱を行った後、破壊等異常のないこと

		担当		城所	
		2006-03-28		SMK-A-JJ	
作成		審査		製品番号	
城所		2006.03.12.8		292-PB83B	
2006-03-28		制定		ユーザー番号	
承認		2006.03.12.8		292-AS00-01P	
2006.03.12.8		図面番号		PB83BQ10	
改 版 履 歴					