

発行

2




3

4

5

6

| 改版 | 依頼No. | 変更内容     |
|----|-------|----------|
| 11 | D3189 | ガスケット削除  |
| 12 |       | ユーザー番号追記 |

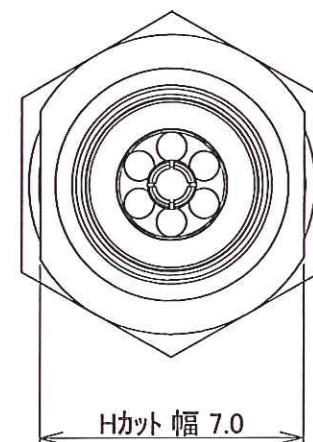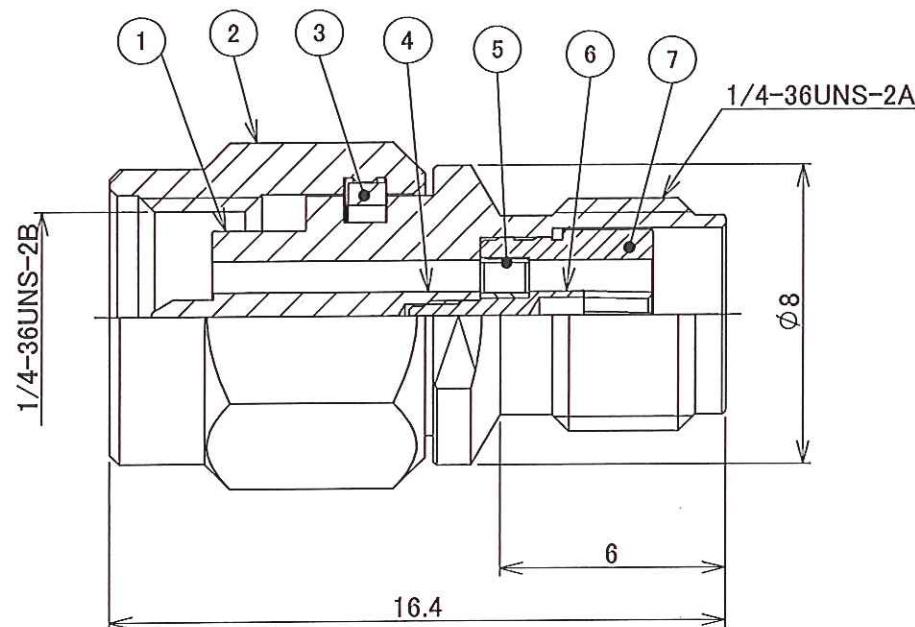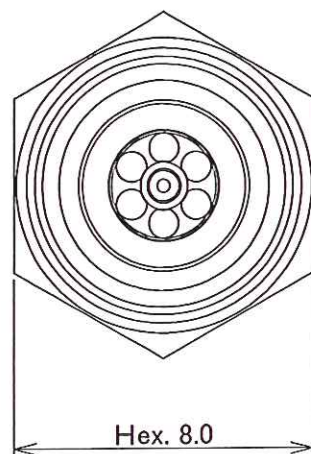


参考図面

出図

09.1.8

ユウエツ精機 技術部



参考図 スケール2:1

|     |         |        |        |    |    |
|-----|---------|--------|--------|----|----|
| 7   | 外部導体    | ステンレス鋼 | パッシベート | 1  |    |
| 6   | 中心コンタクト | ベリリウム銅 | Au     | 1  |    |
| 5   | 絶縁体     | PPS    | --     | 1  |    |
| 4   | 中心コンタクト | ベリリウム銅 | Au     | 1  |    |
| 3   | 保持リング   | ステンレス鋼 | --     | 1  |    |
| 2   | 接続ナット   | ステンレス鋼 | パッシベート | 1  |    |
| 1   | シェル     | ステンレス鋼 | パッシベート | 1  |    |
| No. | 部品名称    | 材質     | 処理     | 個数 | 備考 |

|    |                                                                                       |     |     |     |                                                        |           |        |                 |    |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|--------------------------------------------------------|-----------|--------|-----------------|----|
| 備考 | 一般公差                                                                                  |     |     |     | 尺度                                                     |           | 担当     | 黒田              | 名称 |
|    | 範囲                                                                                    | 16級 | 角度  | 1°  | 5:1                                                    | 単位        | 製図     | 城所              | 検図 |
|    | 0.5~6                                                                                 | 0.3 | サイズ | A 4 |                                                        |           |        |                 |    |
|    | ~30                                                                                   | 0.5 |     |     | 製品番号                                                   | 292-PB84B |        |                 |    |
|    | ~120                                                                                  | 0.8 |     |     |                                                        |           | ユーザー番号 | 12 292-AS10-01P |    |
|    | ~400                                                                                  | 1.2 |     |     | 図面番号                                                   | PB84BG11  |        |                 |    |
|    | ~1000                                                                                 | 2.0 |     |     |                                                        |           |        |                 |    |
|    |  |     |     |     | ・指定以外の寸法は表面処理後のものとする<br>・指示なき角は CO.1max 又は RO.13maxとする |           | 承認     |                 | 制定 |

ユウエツ精機株式会社

発行

仕様書

1. 適用範囲

下記製品に適用する

製品名 : SMK-A-PJ  
製品番号 : 292-PB84B  
製品番号 : 292-AS10-01P

2. 定格

定格インピーダンス : 50Ω  
定格周波数 : 40GHz  
定格電圧 : AC250V



4. 外観、構造及び寸法

外観形状、材料及び表示 : 添付図 (図番:PB84BG11)による

5. 性能

本項は特に断らない限り標準状態での規定である

参考図面

5-1 電気的性能

5-1-1 絶縁抵抗 : DC500Vにて5000MΩ以上であること  
5-1-2 耐電圧 : AC750Vを1分間印加して、異常のないこと  
5-1-3 接触抵抗 : 中心コネクタ: 3mΩ以下  
外部コネクタ: 2mΩ以下  
5-1-4 電圧定在波比 : 1.2以下 (周波数範囲:DC~20GHz)  
1.3以下 (周波数範囲: ~40GHz)

5-2 機械的性能

5-2-1 互換性 : 適合コネクタに異常なく結合及び離脱ができること  
5-2-2 コネクタの保持力 : φ0.900のピンゲージにて0.5N以上であること(J側)  
5-2-3 繰り返し動作 : 500回の結合・離脱を行った後、破壊等異常のないこと  
5-2-4 結合部接続強度 : 軸方向引張力 447Nにて異常のないこと(P側)  
(適正締付トルク:0.8N・m ~ 1.1N・m)

|         |    |            |        |              |  |
|---------|----|------------|--------|--------------|--|
|         |    |            |        |              |  |
|         |    | 担当         |        | 城所           |  |
|         |    | 2006-03-28 |        | SMK-A-PJ     |  |
| 作成      | 城所 | 審査         | 製品番号   | 292-PB84B    |  |
|         |    | 2006-03-28 | エ-ザ-番号 | 292-AS10-01P |  |
|         |    | 承認         | 図面番号   | PB84BQ10     |  |
| 改 版 履 歴 |    |            |        |              |  |