


環境に配慮したECO対応製品


NEO CROSS ARROW

型番：BKL-6000V R/B

機器通信により最大30m間で同期

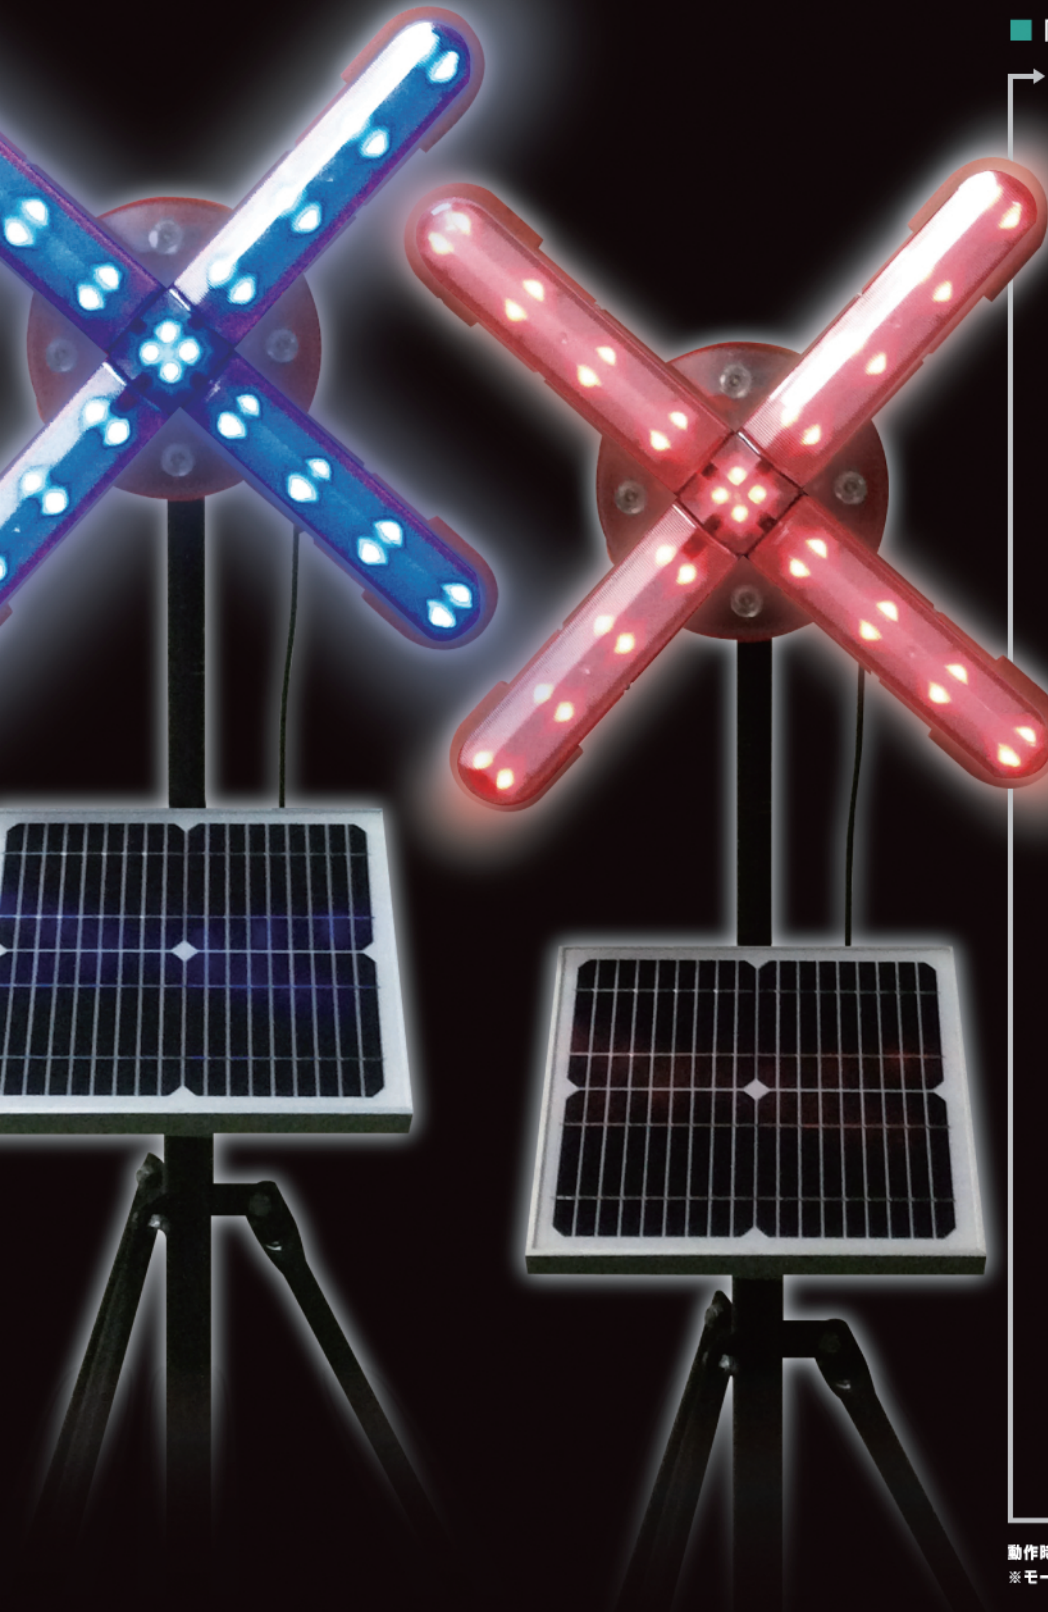

■ 同期をいかした多彩な点滅モード

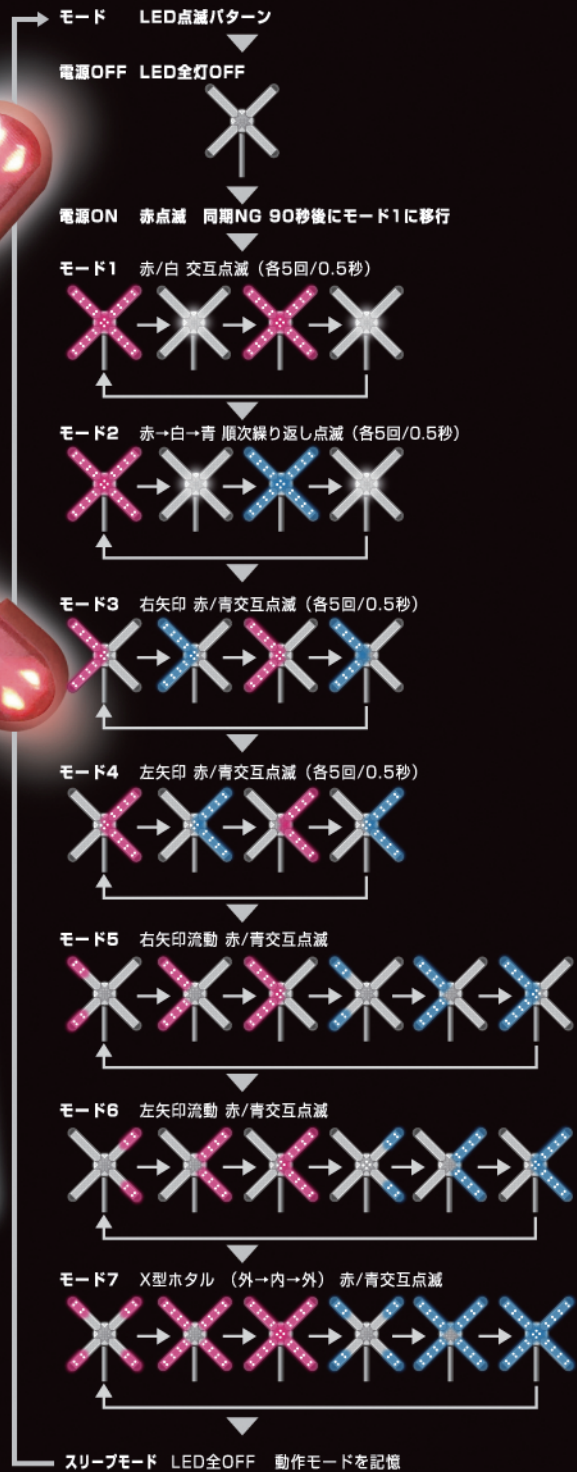

動作時間：200時間以上
 ※モード2、モード7は120時間以上



通信距離(1グループ)：最大300m(30m間隔 x 10台)

仕様

項目		仕様	
寸法		縦 457 mm × 横 457 mm 直径φ600 mm (発光ユニット)	
太陽電池	種類 / 出力	単結晶シリコン太陽電池 / 10W	
	最大出力動作電圧	17.8 [V]	
	最大出力動作電流	571 [mA]	
蓄電池	種類	Ni-MH (ニッケル水素)	
	容量	9.6[V] - 7[Ah]	
構造	内周部	赤・青 (2チップ式)・白色 (拡散LED)	
	外周部	赤・青 (2チップ式) × 4 ブロック (8灯 / ブロック)	
LED	仕様	赤・青チップ式LED×36灯 / 白色拡散型LED×4灯	
電源	ソーラー電源 / 乾電池 (単1型 × 8本)		
本体材質	レンズ	ポリカーボネート (クリア)	
	本体	ポリカーボネート (レッド)	
重量		本体 2.5kg	
ソーラー充電時間		約 20 時間 (満充電まで)	
ソーラー電源 AC100V 充電時間 (満充電まで)		約 7 時間 (過充電保護機能あり)	
無日照 点灯時間	ソーラー電源 ニッケル水素 (7,000mA)	モード1 赤/白 交互点滅 (各5回/0.5秒) モード3 右矢印 赤/青交互点滅 (各5回/0.5秒) モード4 左矢印 赤/青交互点滅 (各5回/0.5秒) モード5 右矢印流動 赤/青交互点滅 モード6 左矢印流動 赤/青交互点滅	200H 以上
		モード2 赤→白→青 順次繰り返し点滅 (各5回/0.5秒) モード7 X型ホタル (外→内→外) 赤/青交互点滅	120H 以上

●通信設定

1 台目はスイッチでモード 1 ~ 7 を選択し、2 台目以降は電源スイッチを ON にしてください(ペアリングモード)

受信成功: 選択したモードで同期点滅

受信失敗: モード 1 にて点滅(非同期)

※再受信時、失敗となった場合は最後に同期したモードで点滅

※最大設置距離 30m 最大設置数 10 台

●通信確認用インジケータ

通信完了: 消灯

通信中: 点滅

通信失敗: 消灯

●ご注意

・DC 電源使用時は専用の電源を使用してください

・分解や改造を行わないでください

・水につけたり、高圧洗浄を行わないでください

・屋外に保管しないでください

・製品へ強い衝撃を与えないでください。破損の原因となります

図面

