

1

2

3

4

3053



6

7

R&D 業務部

A


B

C

D

E

F



RATING : 10A 125VAC, 6A 250VAC
6(4)/250~u T85

CIRCUIT : ON-OFF-ON

INSULATION RESISTANCE: DC 500V 100MΩ OR MORE

CONTACT RESISTANCE : DC 2-4V 1A 20mΩ OR LESS

WITHSTAND VOLTAGE : AC 1000V FOR 1 MIN

COLOR : KNOB-BLACK




BODY-BLACK

UL NO : E68037

C-UL NO : E68037

ENEC/FI NO : 2016003

CB NO : FI 9101

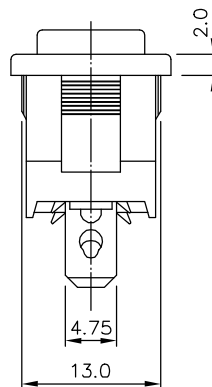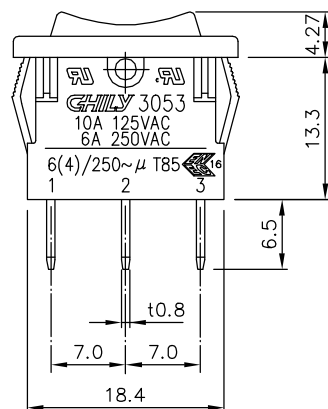

W	PANEL THICK
19.2	0.75 ~ 1.25
19.4	1.25 ~ 2.00
19.8	2.00 ~ 3.00

MOUNTING HOLE

NO. 項目	PART NAME 零件名稱	QTY 數量	MATERIAL 材 料	REMARK 備 註
材料		數量	無計入尺寸公差	單位 比例 第三 共1張
處理			長度±0.5% 角度±度	m/m 2:1 角法 第1張
描圖	年 月 日 品 名		ROCKER SWITCH	
繪圖	LIN. 16 01 20 名			
設計			3053-P1T2C01BKBK-D	
校對				
核准	李廷杰 16 01 20 名			

A

B

C

D

E

F