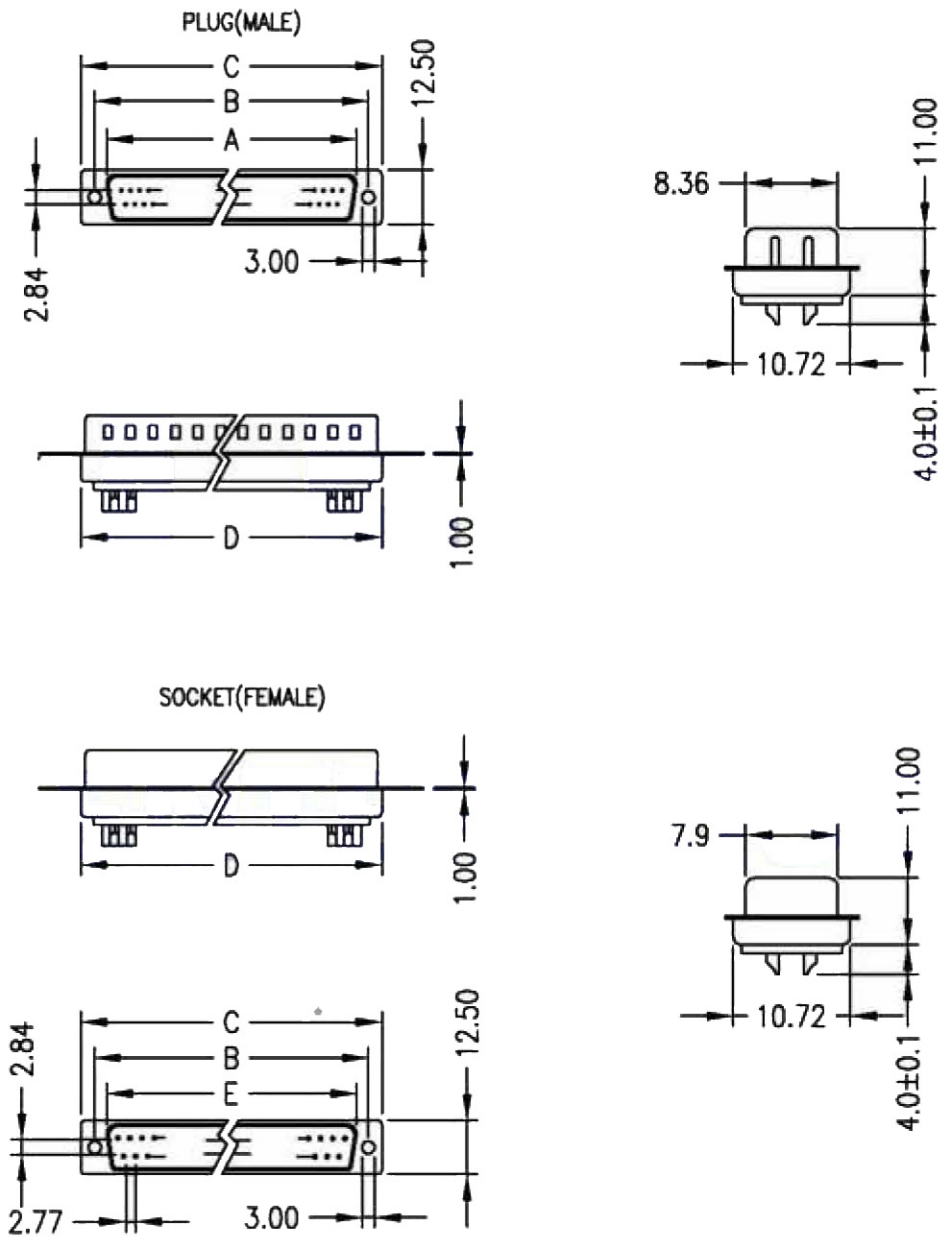

Positions	A ±0.25 (0.010)	B ±0.13 (0.005)	C ±0.38 (0.015)	D ±0.25 (0.010)	E ±0.25 (0.010)
09	16.92 0.666	24.99 0.984	30.81 1.213	19.28 0.759	16.33 0.643
15	25.25 0.994	33.32 1.312	39.14 1.541	27.65 1.089	24.66 0.971
25	38.96 1.534	47.04 1.852	53.04 2.088	41.30 1.626	38.38 1.511
37	55.42 2.182	63.50 2.500	69.32 2.729	57.44 2.261	54.84 2.159



SPECIFICATIONS

Insulator :PBT+30% glass fiber , UL 94V-0

Contact : Brass or Phosphor bronze

Current rating (Max) : 5 amp AC / DC

Withstanding voltage : 1000 VAC

Insulation resistance (Min.):1000M Ω

Contact resistance (Max):30M Ω

Operating temperature : -55°C~+105°C

Linkman®

3220